


LEGENDA BOURÁNÍ

- B01** Demontáž dveří - jednokřídlých ocelová zárubeň 600-800/1970
B01A Demontáž dřevěného křídla / ponechat zárubeň /
B01B Demontáž výježního okna 1750/1000
B02 Demontáž dveří - dvoukřídlých ocelová zárubeň 1250/1970
B03 Demontáž chladírenských dveří 650-750/1800
B04 Demontáž stěn chladicího boxu / keramický obklad, armovaná omítka, 200mm polystyren, parozábrana /
B05 Demontáž podlahy chladicího boxu / keramická dlažba, bet. mazanina 100mm, AP, polystyren 100mm, parozábrana /
B06 Demontáž stropu chladicího boxu / armovaná omítka, polystyren 100mm, parozábrana /
B07 Demontáž kabiny výstupu / 1150x1100 / včetně šachetních dveří a technologie
B08 Odbourání betonové markýzy š. 100mm (sh. 2300)
B09 Odbourání betonového základu na úroveň bet. desky / dle výšky /
B10 Odstránění rozkladné betonové desky tl. 100mm / na úroveň podkladního betonu / Nová hydroizolace AP-modifik napojen na stávající AP
B11 Odstránění ozdobní / vstup VZT / z CP + kontaktní zateplení EPS 150mm
B12 Odstránění kontaktního zateplení EPS 150mm
Demontáž 3 svlekové klešedle panelu 1200/3000 - odpájit nastýkávání
B13 Odstránění kontaktního zateplení / parapetu / odhalení obvodového ztužidla
- Odstránění kontaktního zateplení 3.3 x 1.5 m
- Odřezání parapetní části panelu v šířce stávajícího okna
- ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ viz. STATIKA
- Ocel. sloupek - kotvení parapetního panelu, mezikotvení vložky
- Odhalení obvodového ztužidla pro kotvení podesty schodiště
B14 Vyřezání betonové desky tl. 100mm + 150 mm, výkop - odhalení stávající ležaté kanalizace / zpětné napojení AP - modifik na porušenou hydroizolaci /
B15 Demontáž pomocné ocelové konstrukce l.č. 120 závěsy kuchyňské digestoře
B16 Odstránění podlahových vpustí
B17 Demontáž plastového okna 2400/2100 - plastový profil, izolační dvojsklo, demontáž parapetu
B18 Demontáž vnitřní prosklené stěny 5600/2650 - plastový profil, izolační dvojsklo
B19 Odstránění montované vestavby v prostoru schodiště 2300x1200x3350mm
B20 Demontáž stávajících rozvodů VZT - pod stropem / SDK / do nepřístupných prostor stávající vedení zasept
B21 Demontáž stávajících rozvodů voda, plyn, UT k přípojnému bodu - vedeno pod stropem / odhadovaná délka rozvodů 80m /
B22 Demontáž stávajícího poklopu revizní šachty
B23 Demontáž sanitárního vybavení
B24 Vybourání skladby podlahy 1.NP (135mm - keramická dlažba, podkladní beton)
B25 Odstránění PVC ze schodišťových stupňů 12m² / stupně, podstupnice, podesta /

1.NP - SKLADBA PODLAH - BOURÁNÁ

- X1.1** - Keramická dlažba / kuchyně, WC /
- Keramická dlažba, pinoplošné lepeno - **ODSTRANIT** 15 mm
- Betonová mazanina 135 mm
zateplení rovinou podlahy pro pokládku nové keramické podlahy
lokální vysávkový, broušení, vyrovnávací síťka
- Dutinný stropní panel 250 mm
X1.2 - PVC podlaha / jídelna, kancelář, denní místnost /
- Rolové PVC, lepen PUR lepidlo - **ODSTRANIT**, odšití podklad 2,5 mm
- Betonová mazanina 150 mm
zateplení rovinou podlahy pro pokládku keramické podlahy
lokální vysávkový, broušení, vyrovnávací síťka
- Dutinný stropní panel 250 mm
X1.3 - Keramická dlažba / chladicí boxy /
- Keramická dlažba, pinoplošné lepeno - **ODSTRANIT** 15 mm
- Betonová mazanina - **ODSTRANIT** 85 mm
- Asfaltový pás - **ODSTRANIT**
- Polystyren - **ODSTRANIT** 100mm
- parozábrana - **ODSTRANIT**
- Betonová mazanina 150mm
zateplení rovinou podlahy pro pokládku nové podlahy
lokální vysávkový, broušení, vyrovnávací síťka
- Dutinný stropní panel 250 mm

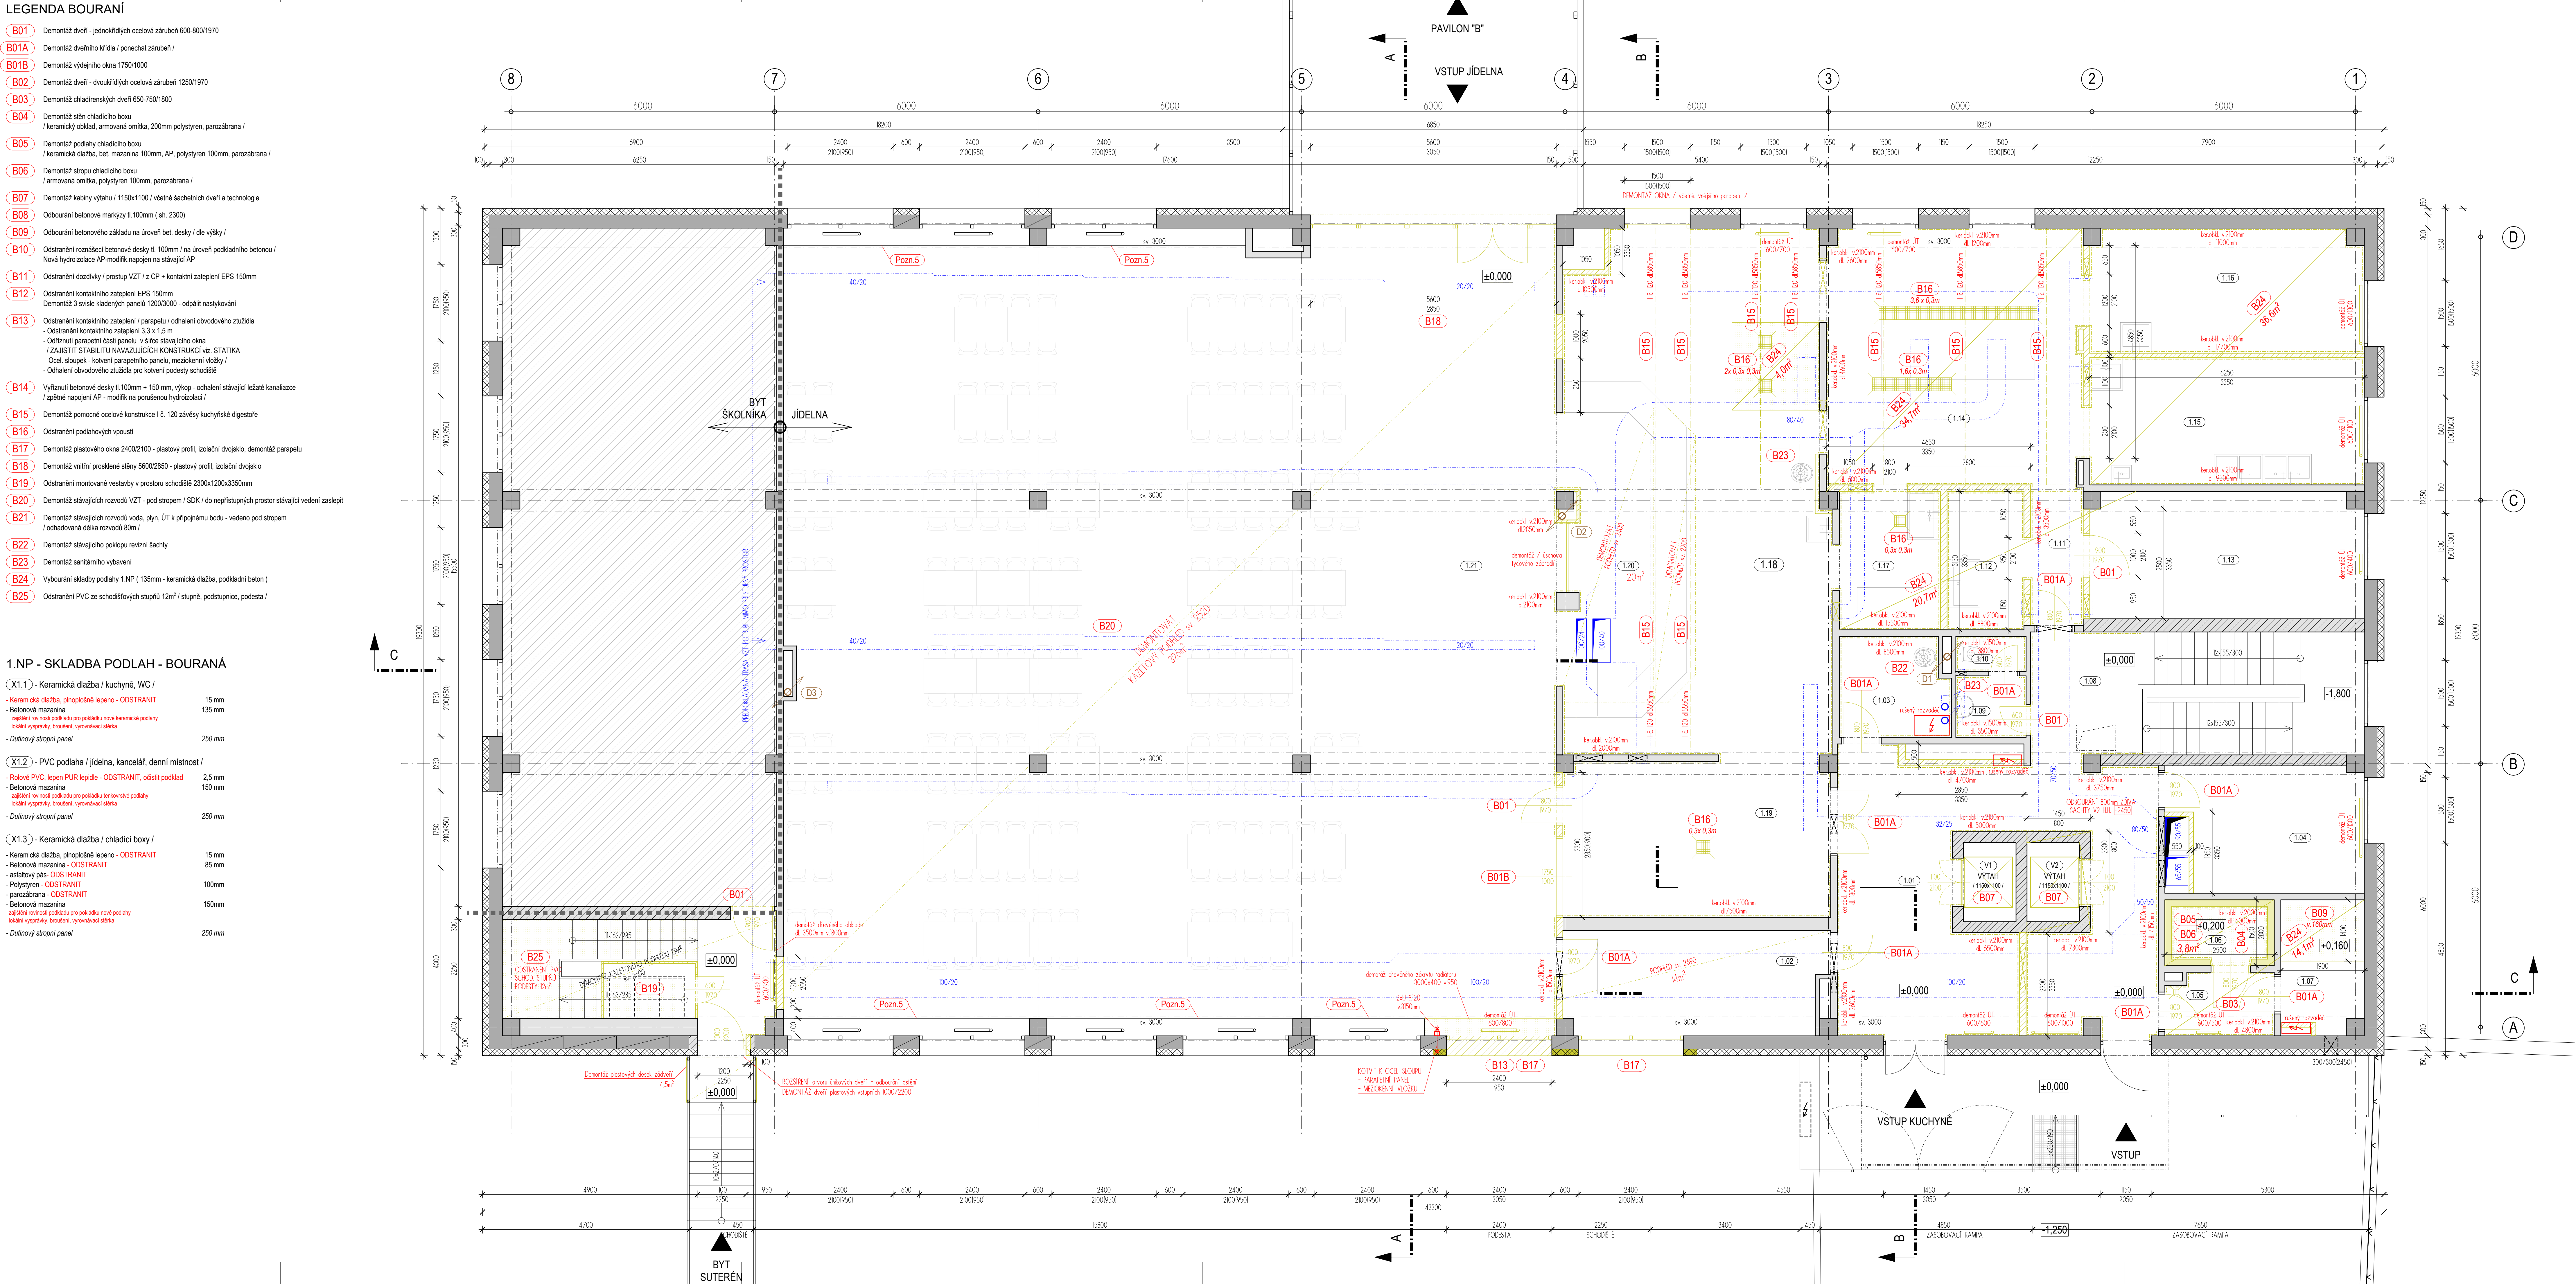

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV


č.m.	název místnosti	podlaha	stěna	strop
1.01	Vstupní chodba	37.84 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2,0m
1.02	Kancelář vedoucí	14.05 X1.2	PVC	Malba
1.03	Úklid, sklad chemie	5.58 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.1,5m
1.04	Denní místnost	11.90 X1.2	PVC	Malba
1.05	Chodba	3.46 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2,0m
1.06	Chlazení odpadu	2.77 X1.3	Keramická dlažba	Keram. obklad v.1,8m
1.07	Sklad	5.73 X1.1	Keramická dlažba	Malba
1.08	Schodišťová chodba	7.62 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2,0m
1.09	Umývárna	2.24 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.1,5m
1.10	WC	1.28 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.1,5m
1.11	Chodba	3.83 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2,1m
1.12	Mýcí nádobí	5.66 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2,1m
1.13	Denní sklad potravin	18.18 X1.1	Keramická dlažba	Akryl. nálet v. 1,5m
1.14	Věra	34.30 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2,1m
1.15	Připravna masa, zeleniny	18.31 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2,1m
1.16	Připravna těsta	17.73 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2,1m
1.17	Umývárna kuchyňského nádobí	7.52 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2,1m
1.18	Expedice jídel	7.92 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2,1m
1.19	Umývárna nádobí	21.88 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2,1m
1.20	Výježna	13.20 X1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2,0m
1.21	Jídelna	311.5 X1.2	PVC	Malba

LEGENDA

- Stávající konstrukce
— Bourané konstrukce
Stávající obvodový plášť - panel, kontaktní zateplení EPS 150mm
Zděné konstrukce / CP, chila dutinnová, plynosilikát /
Vnitřní nosná příčka / CP, plynosilikát /
Bouraný obvodový plášť s kontaktním zateplením EPS 150mm
Bouraná vnitřní nosná příčka / CP, plynosilikát /
Odstraňovaná stěna vestavby chladicího boxu
Odstraňovaná podlahová mazanina
Výkop v zemi, podkladním hutněným podsypu
Hranice řešených prostor / prostory bez stavebních úprav

POZNÁMKA

Před zahájením bouracích prací bude provedeno vyklizení prostor kuchyně jídelny a dalších dotčených prostor. Ponechávají prvky - okna, dveře, zábradlí, ponechávají podlahy budou zakrývány a ochráněny před poškozením. (Pozn.5) Zákryt radiátorů z laminodesek na ocel. kci bude demontován - uschován pro zpětnou montáž.



±0.00 = 243,700 BpV

R-Projekt 07 Praha s.r.o., Ke Strašnické 6/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jn.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Rekonstrukce kuchyně ZŠ Bratři Vencelíků Bratři Vencelíků 1, čp. 1140 Praha 9 - Černý Most	VED. PROJ. ZODP. PROJ. SPOLUPR. ZAK.Č. 0009 0113 40	ING. J. PADEVĚT ING. J. PADEVĚT VIT KALIBA
OBJEDNATEL MČ Praha 14 Bratři Vencelíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ	STUPĚN FORM. 1410694 1:50 04/2023	D1.1 AS 2 VÝKRES