

SCHÉMA PLOCH - STÁVAJÍCÍ STAV




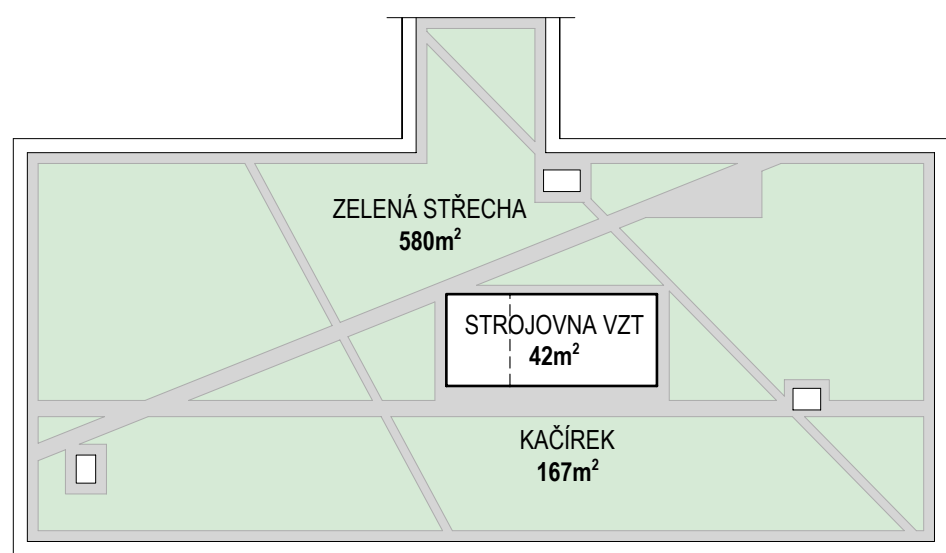


SCHÉMA PLOCH - NAVRHOVANÝ STAV

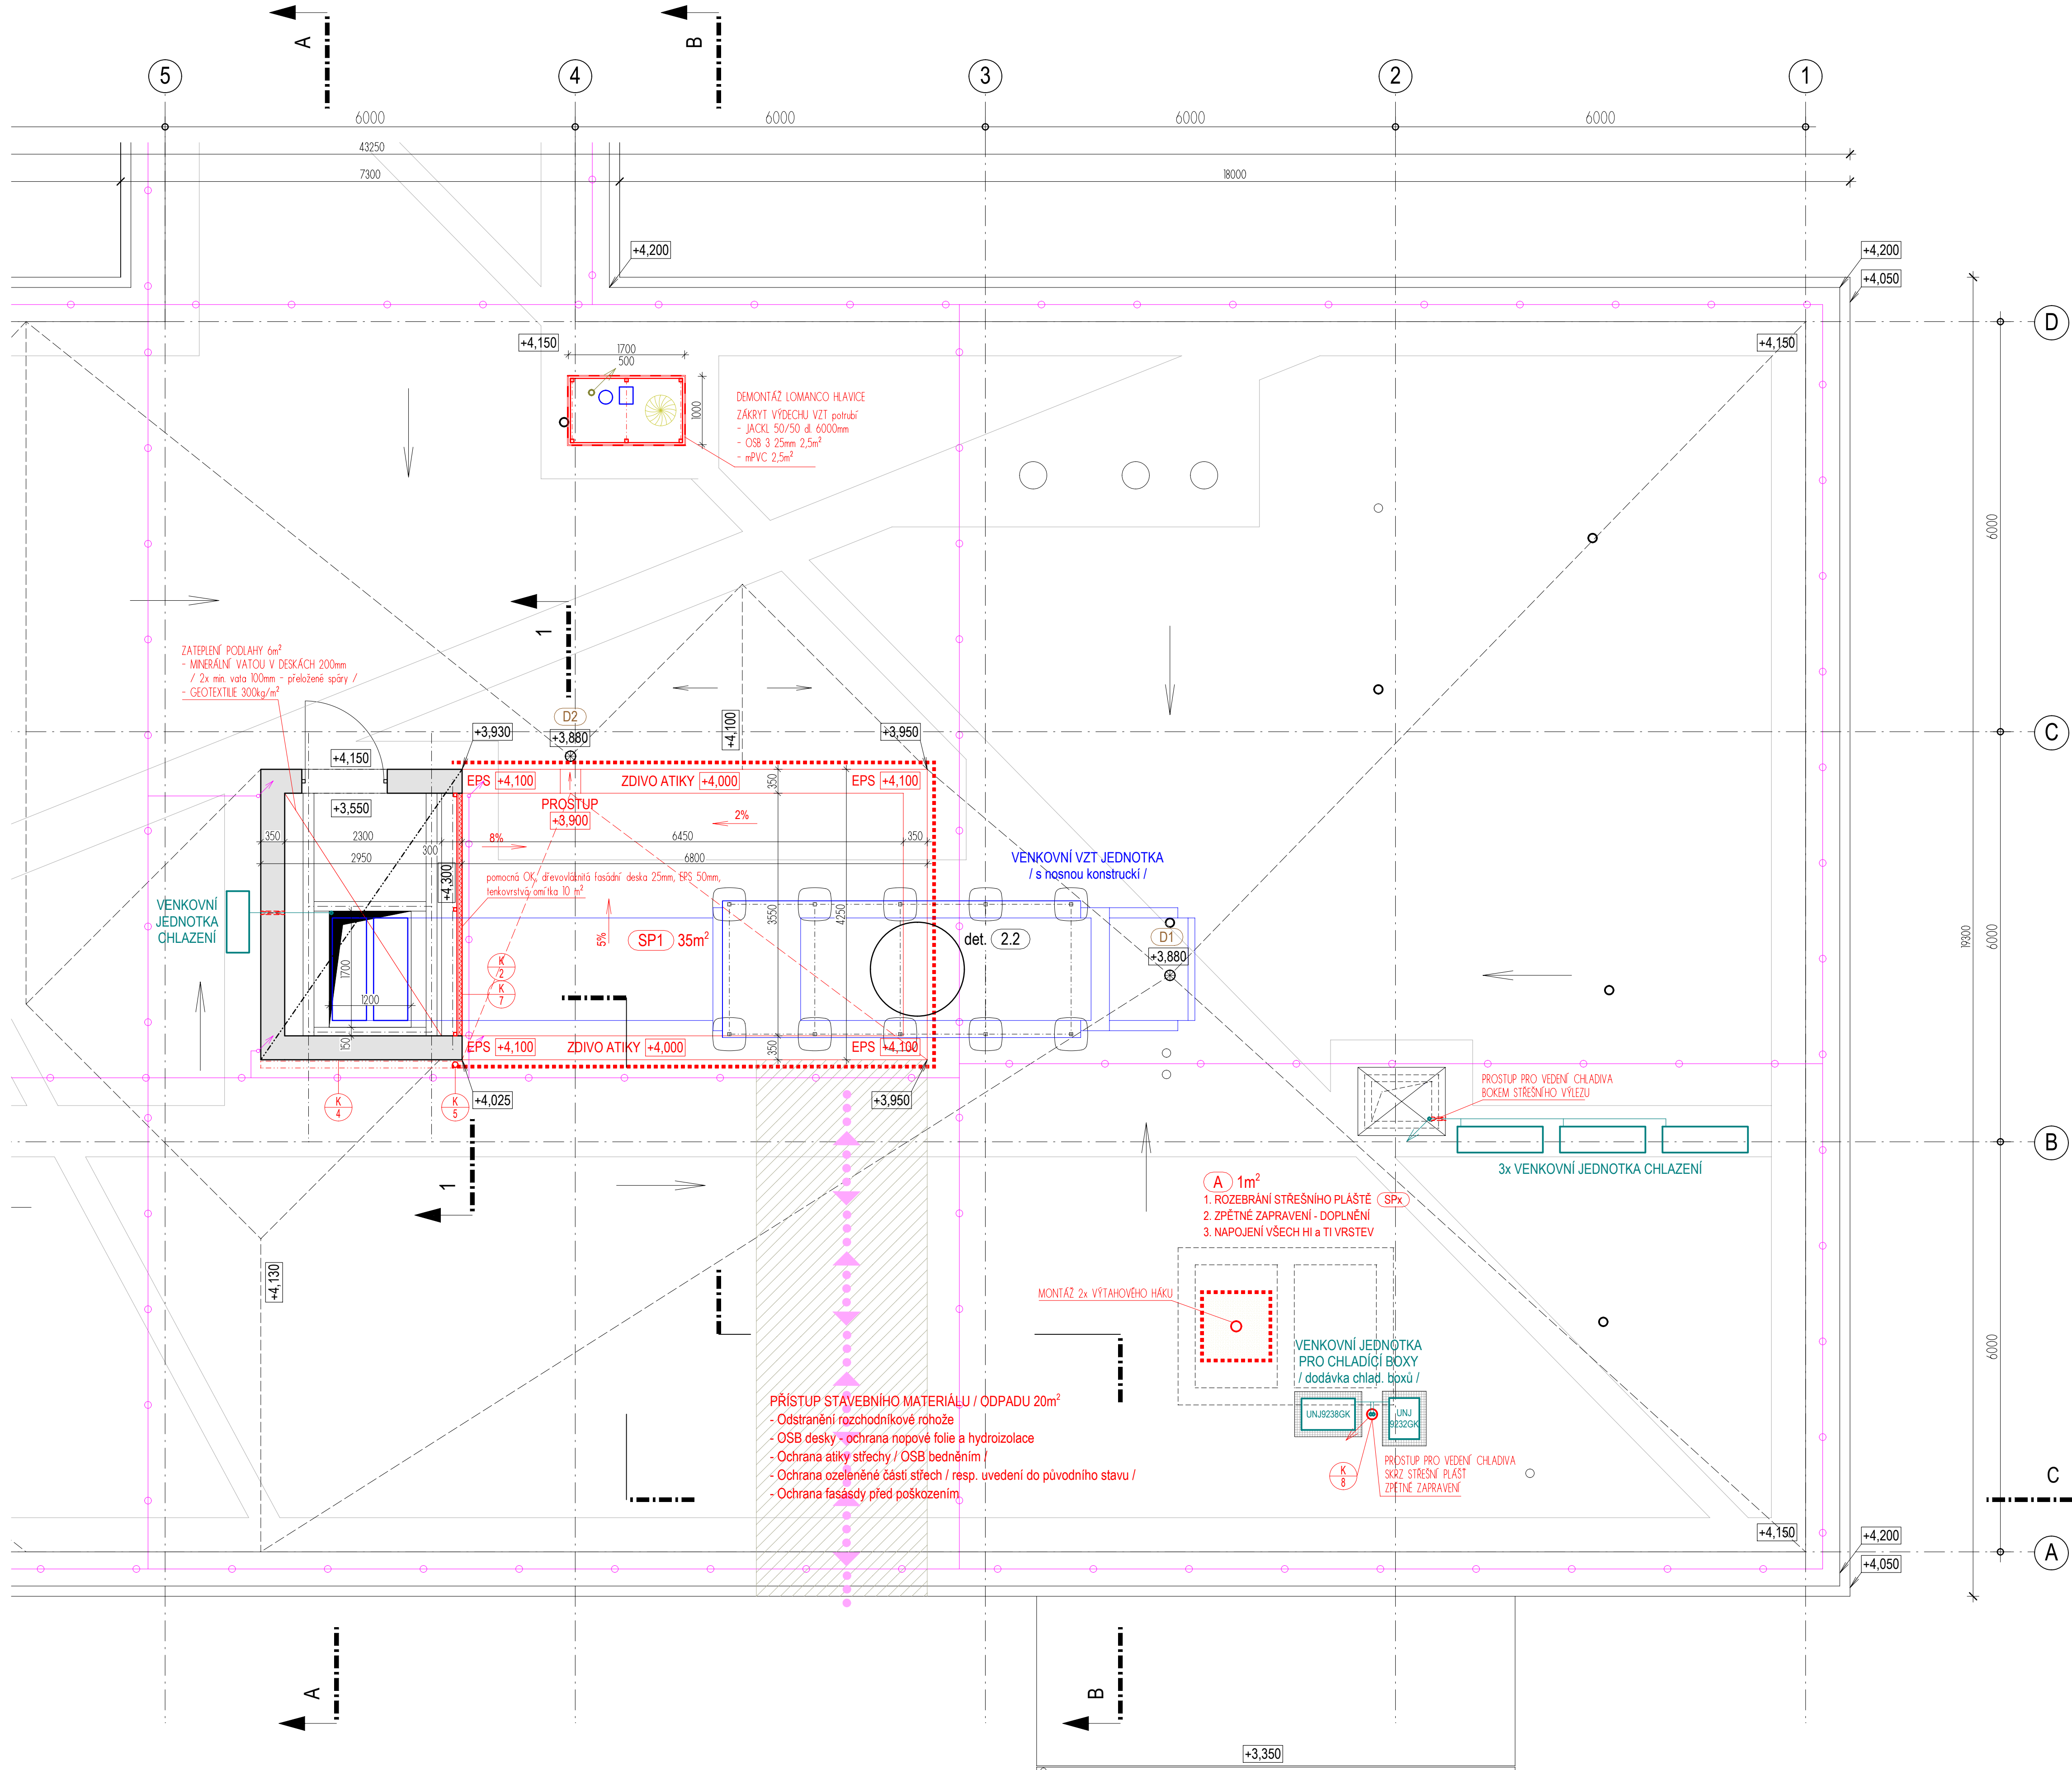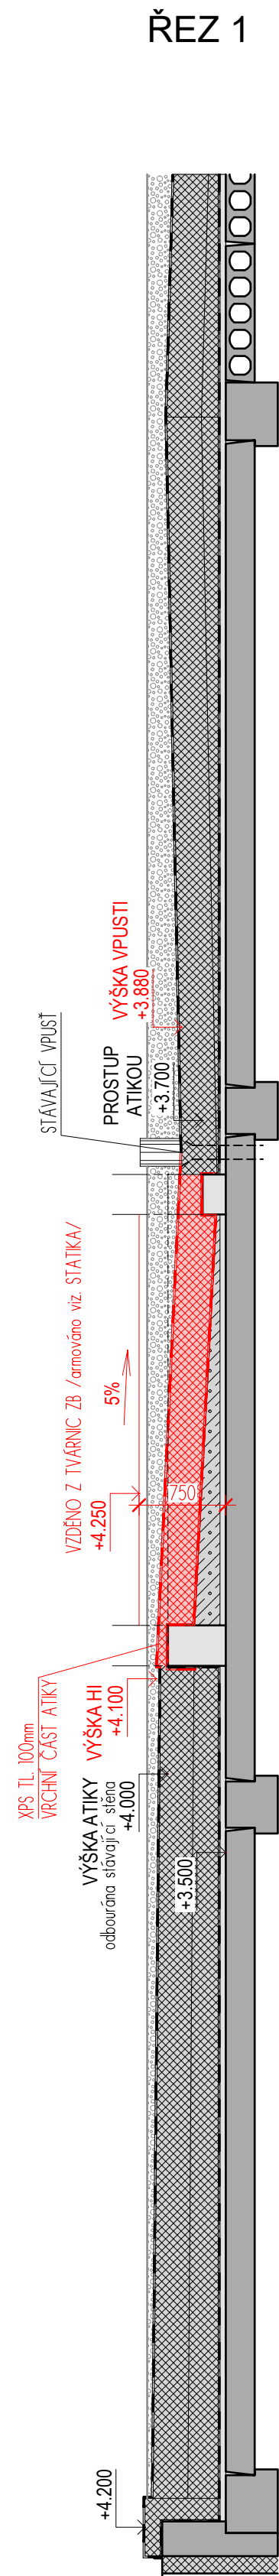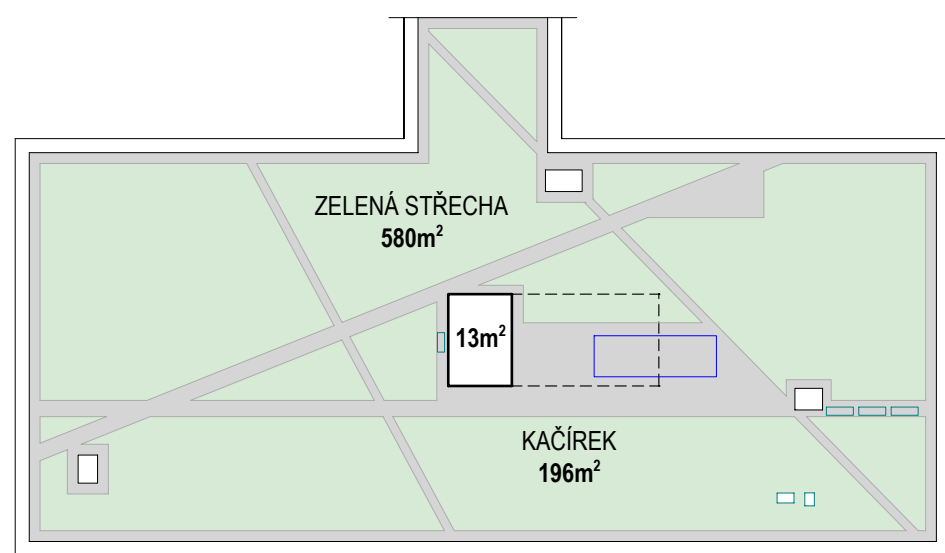


SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

(SPx) - Stávající střešní skladba	(A) - Odstranění / doplnění	
- Rozchodníková rohož		25mm
- Substrát, střešní extenzivní		80mm
- Separční textilie 300g/m²		20mm
- Nogová fólie		20mm
- Separční textilie 300g/m²		20mm
- Hydroizolační fólie		20mm
- / odstraňuje prosvětlení kotelny a agresivní vodě, stabilizace mechanickým kotvením, svahem /		
- Separční textilie 300g/m²		20mm
- Tepelná izolace z EPS 150		220mm
- Tepelná izolace z EPS 150, spádové klíny		20 - 220mm
- Parozabrána z asf. pásu s hliník.vložkou		20mm
- Asfaltová penetrace		20mm
- Vyrovňovací vrstva z lehčeného betonu ve spádu 0,5%		max 60 mm
- Dutinový stropní panel		250 mm

(SP1) - Nová střešní skladba		
- Rozchodníková rohož		25mm
- Substrát, střešní extenzivní		80mm
- Separční textilie 300g/m²		20mm
- Nogová fólie		20mm
- Separční textilie 300g/m²		20mm
- Hydroizolační fólie mPVC		20mm
- / odstraňuje prosvětlení kotelny a agresivní vodě, stabilizace mechanickým kotvením, svahem /		
- Separční textilie 300g/m²		20mm
- Tepelná izolace z EPS 150 / 2x 150 přeložené spáry /		300mm
- Parozabrána z asf. pásu s hliník.vložkou		20mm
- Asfaltová penetrace		20mm
- Lehčený beton 800kg/m³ / spádové vrstva /		50-200mm
- Betonová mazanina		50 mm
- Dutinový stropní panel		250 mm

LEGENDA

	Stávající zděné konstrukce
	Stávající nosné konstrukce
	Vegetační vrstva střechy / kačírek
	Bourané stávající zdivo
	Bourání stropu
	Odstraňovaná stávající (SPx)
	Teplná izolace EPS 150S stávající / NOVÁ
	Lehčený beton
	Nové konstrukce
	ZB - tvárnice ztraceného bednění
	Hromosvod



±0,00 = 243,700 BpV

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jn.padevet@projekt07.cz	AKCE Rekonstrukce kuchyně ZS Bratří Vencliků 1, čp. 1140 Praha 9 - Černý Most	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT ZODP.PROJ. ING. J. PADEVĚT SPOLUPR. VÍT KALIBA ZAK.Č. 0009 0113 40 STUPEŇ DSP + DPS FORM. 128/0394 MÉR. 1:50 DATUM 04/2023 PROFESE VÝKRES	D1.1 AS 5
--	--	---	-----------------