




POHLED SEVERNÍ

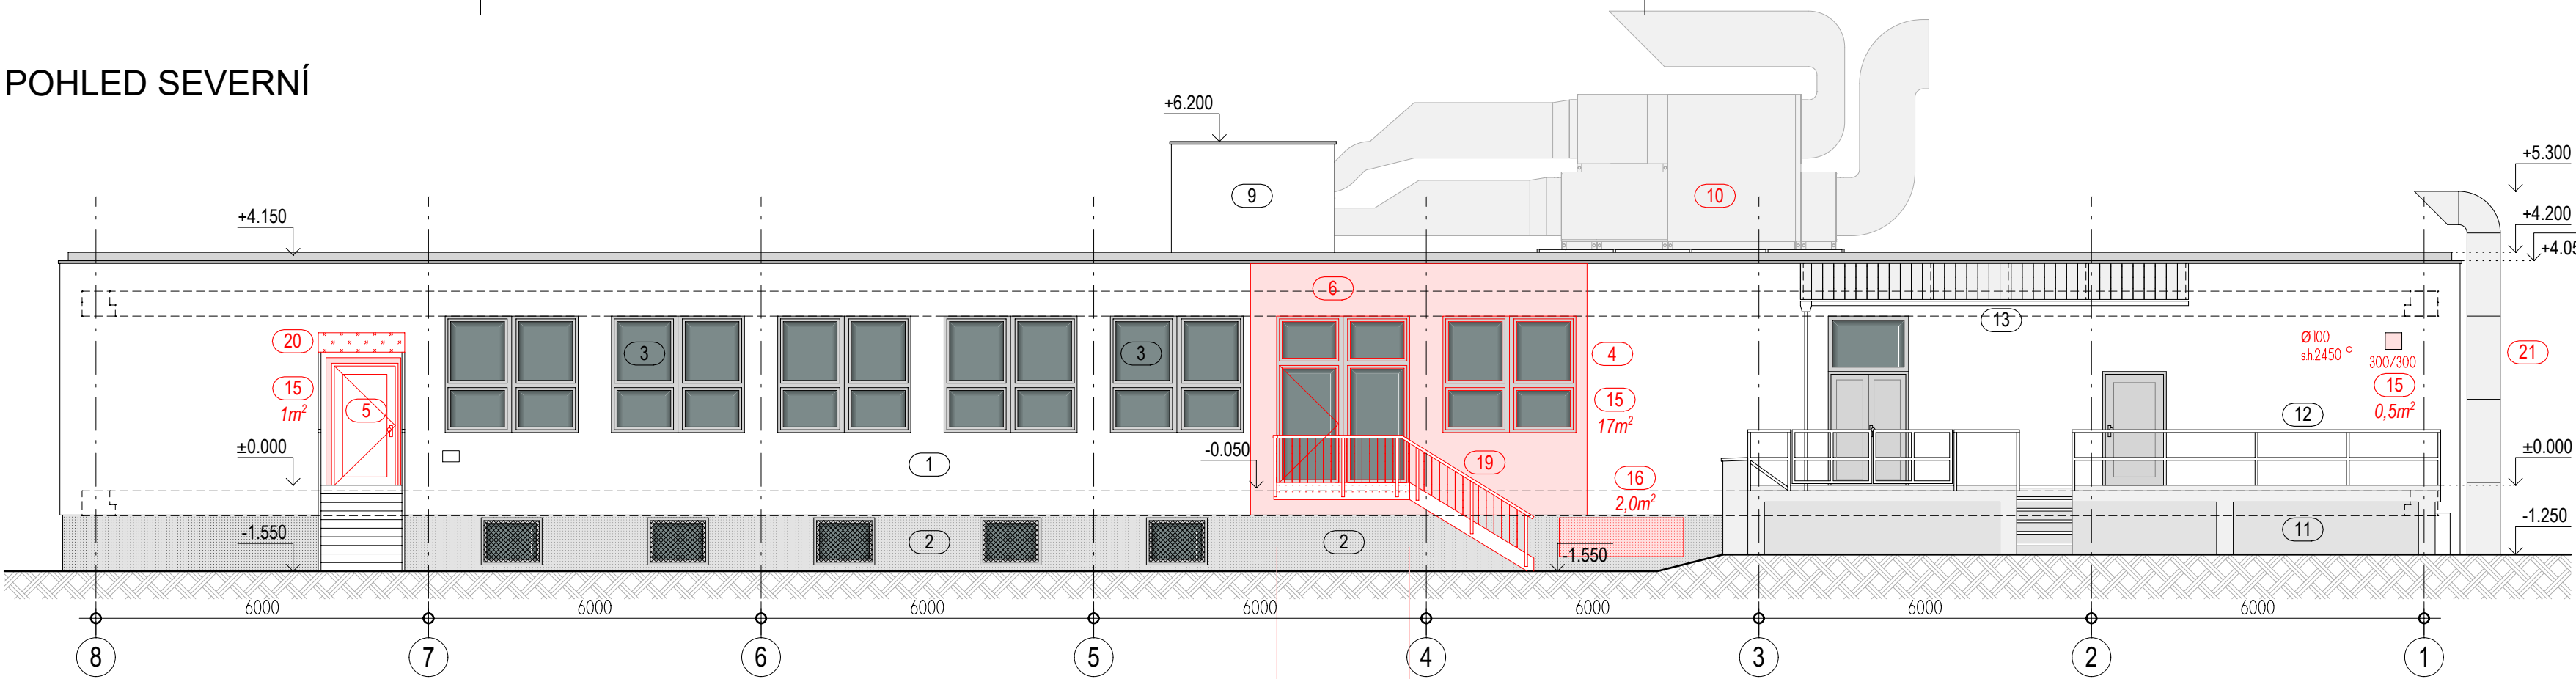

POHLED ZÁPADNÍ

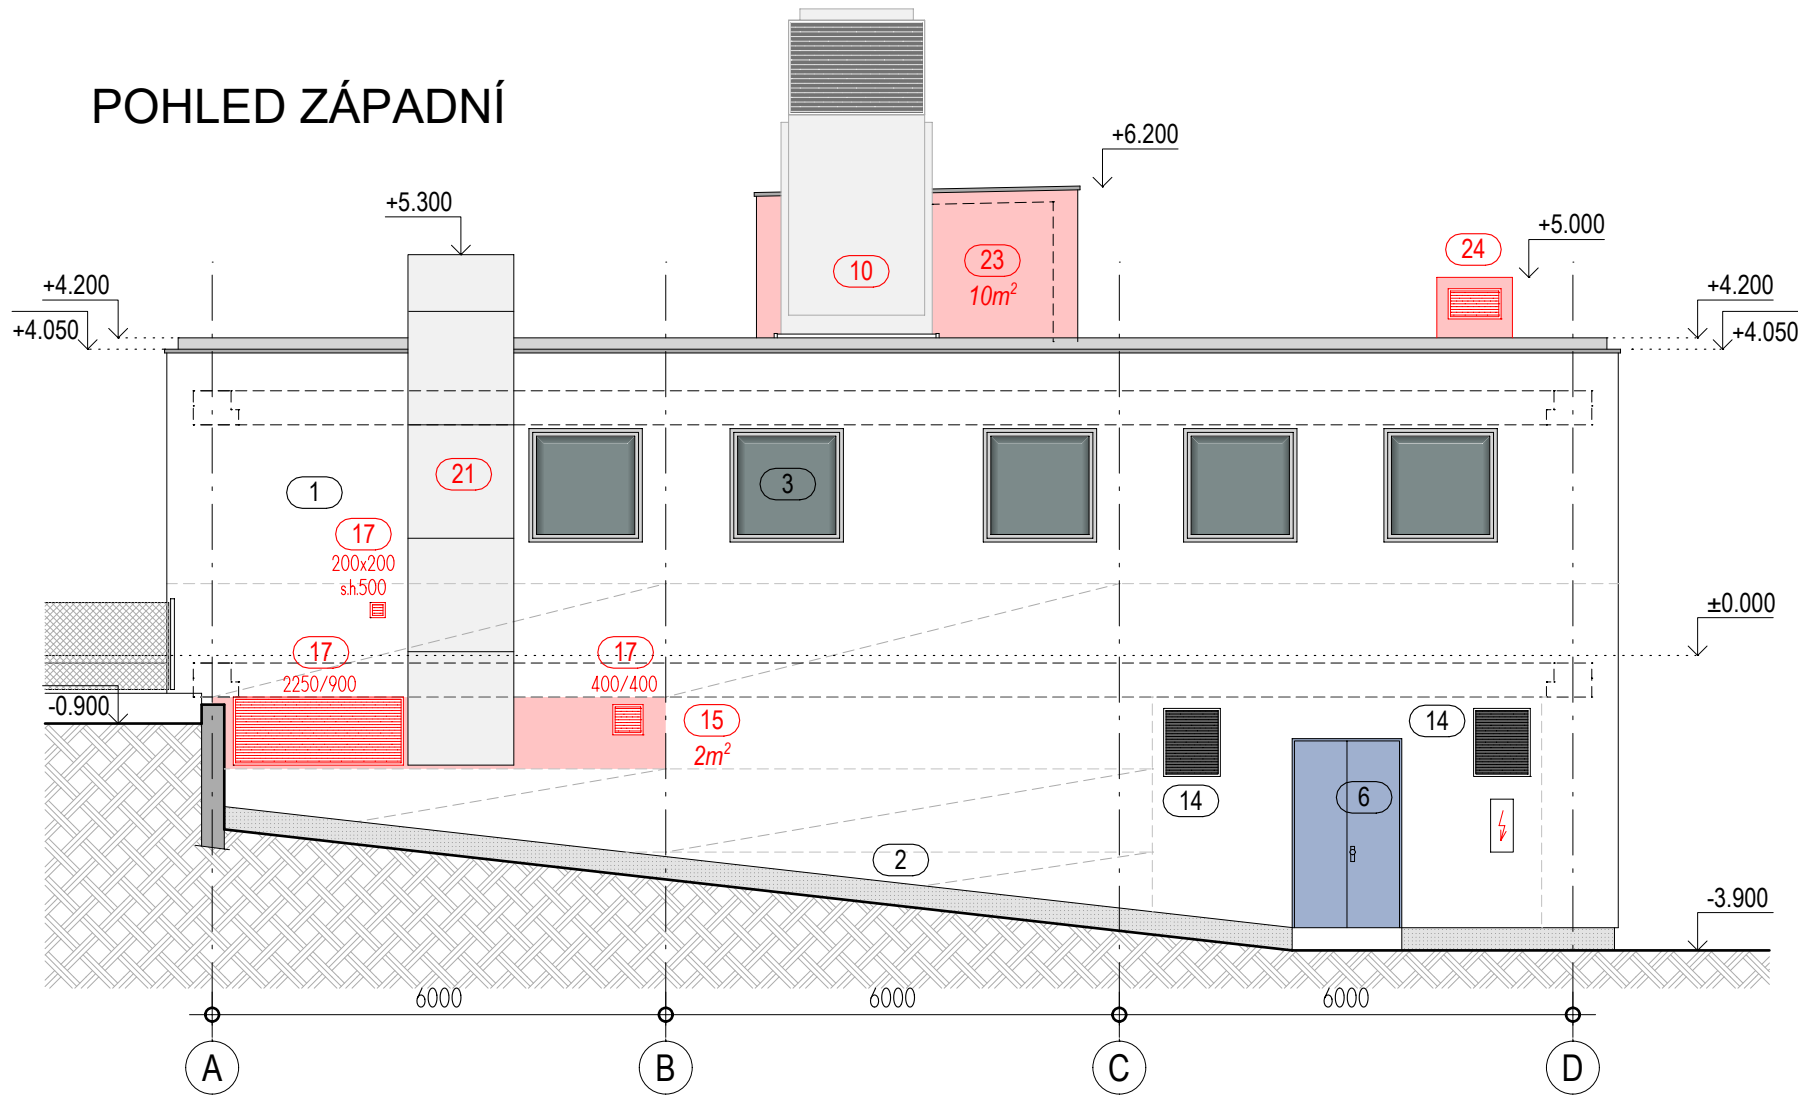

POHLED JIŽNÍ

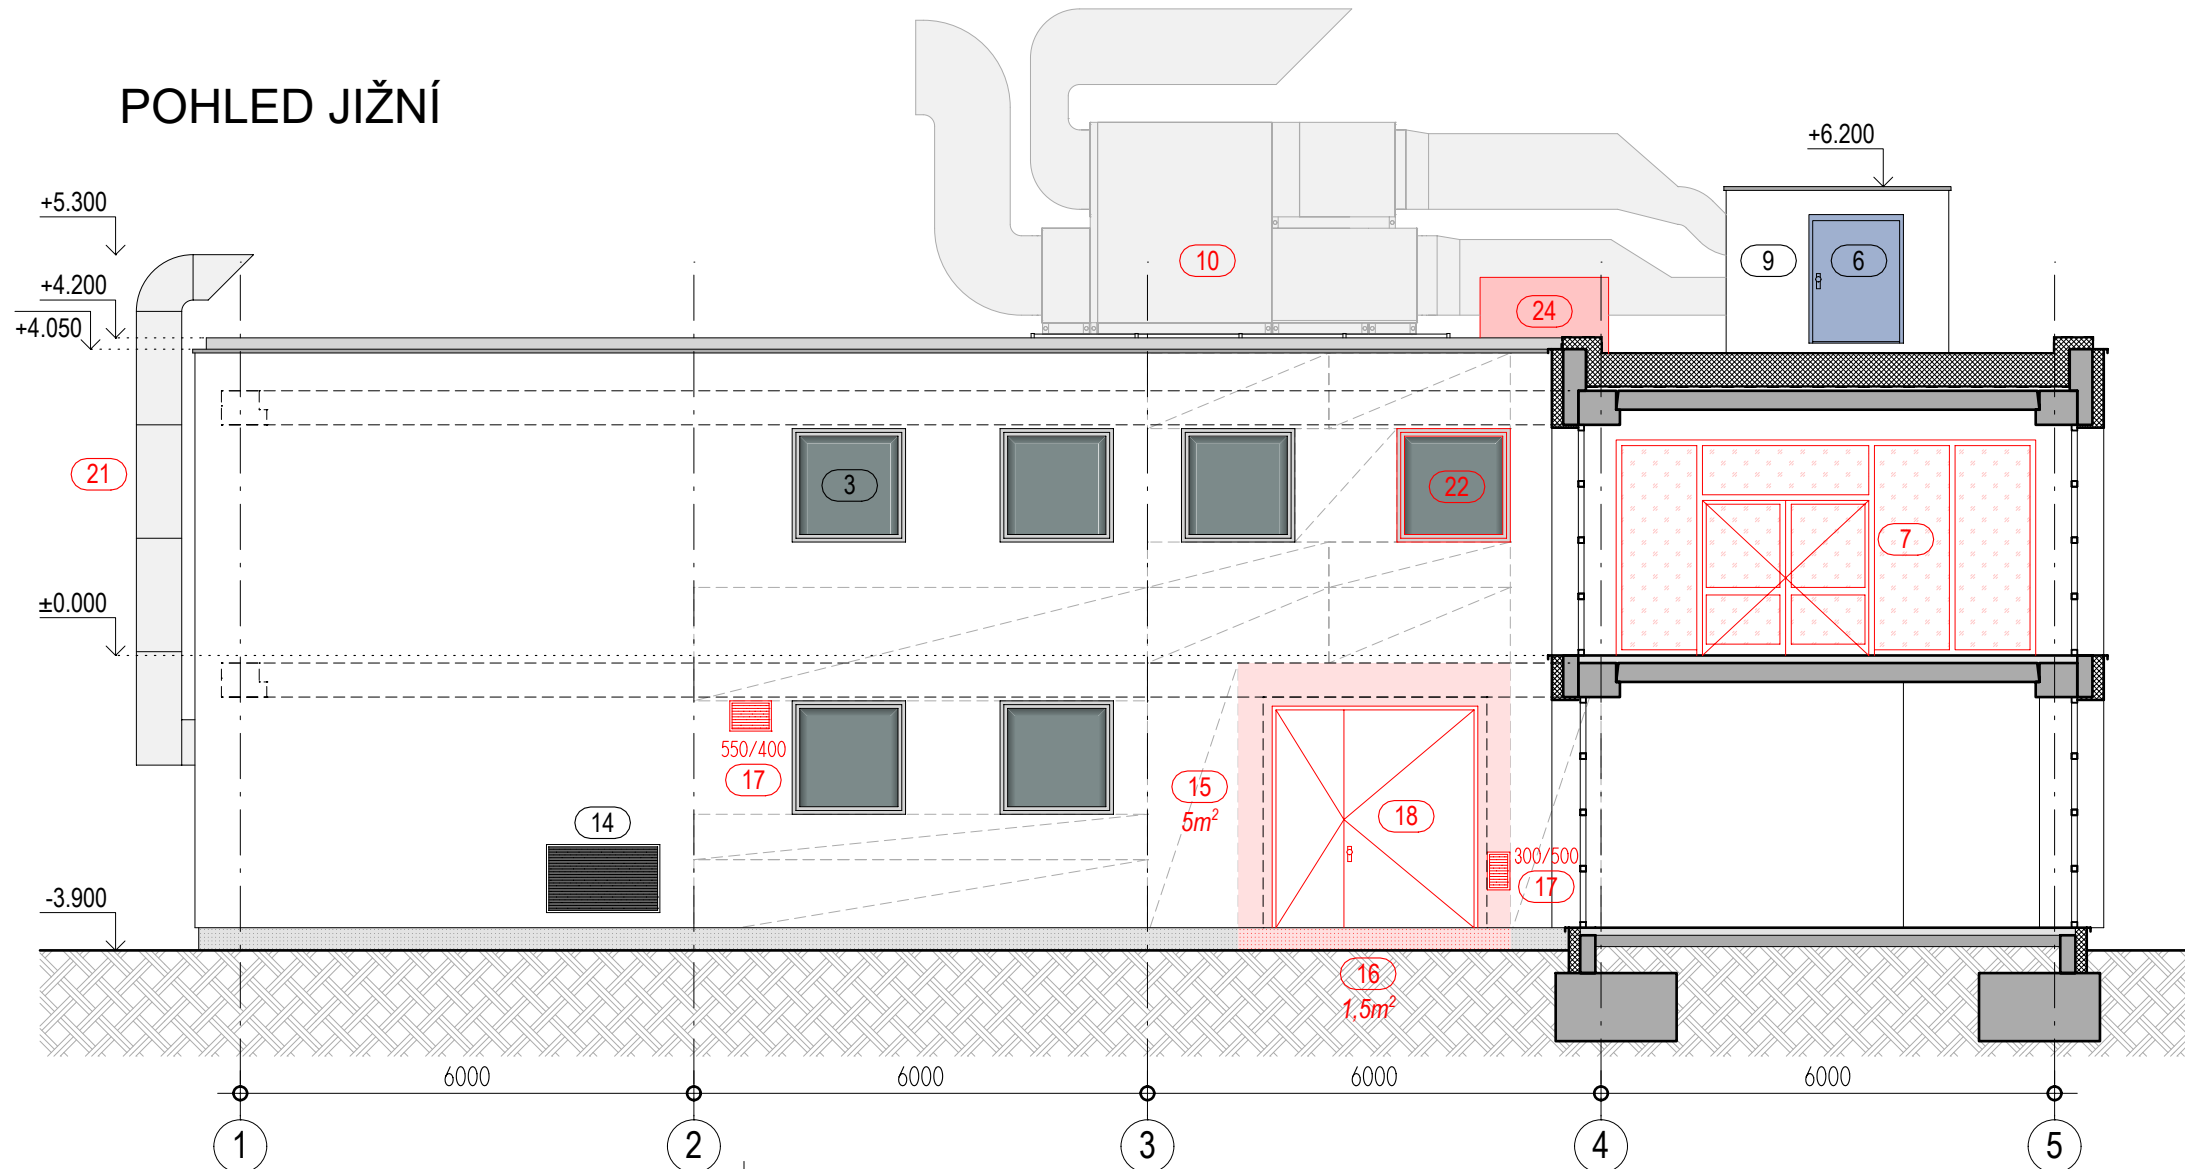

LEGENDA

- 1 Stávající fasáda bílá / obvodový panel, kontaktní zateplení 150mm EPS /
- 2 Stávající sokl šedý / kontaktní zateplení 100mm XPS /
- 3 Stávající okna plastová bílá, izolační dvousklo
- 4 NOVÉ okno / požárně odolné / O3 - 2400x2100
- 5 NOVÉ dveře plastové jednokřídlé O2 - 1200x2200
- 6 NOVÁ prosklená stěna s dveřmi O1 / požárně odolná / - 2400x3000
- 7 NOVÁ vnitřní dělicí prosklená stěna O4 / požárně odolná / 5600x2850
- 8 Dveře plechové / trafostanice, VZT střešní nástavba /
- 9 Střešní nástavba - strojovna VZT
- 10 NOVÁ VZT jednotka umístěná na střeše
- 11 Betonová vyskládkovací rampa
- 12 Stávající zábradlí - jackl
- 13 Stávající přístřešek - OK konstrukce, zastřešení z dutinového polykarbonátu
- 14 Stávající fasádní mřížka - větrací
- 15 NOVÉ kontaktní zateplení fasády / EPS 150mm, tenkovrstvá omítka /
- 16 NOVÉ kontaktní zateplení soklu / XPS 100mm, tenkovrstvá soklová omítka /
- 17 NOVÁ větrací mřížka
- 18 NOVÉ dveře plastové dvoukřídlé O5 - 2600x2850
- 19 NOVÉ ocelové schodiště / viz. STATIKA /
- 20 NOVÉ zastřešení vstupu bezpečnostním sklem
- 21 NOVÉ odvětrání VZT potrubím na fasádě 600/1400
- 22 NOVÉ požární okno 1500x1500
- 23 NOVÉ stěna VZT přístavby / pomocná OK, dřevotřísková fasádní deska 25mm, EPS 50mm, tenkovrstvá omítka /
- 24 NOVÝ zakrytý výdech VZT potrubí / jackel 50/50 kce, OSB 3 25mm, mPVC /

LEGENDA

- Stávající konstrukce
- Navrhované konstrukce
- Fasáda bílá / kontaktní zateplení 150mm EPS, tenkovrstvá omítka /
- Sokl šedý / kontaktní zateplení 100mm XPS, tenkovrstvá soklová omítka /
- NOVÁ fasáda bílá / kontaktní zateplení 150mm EPS, tenkovrstvá omítka /
- NOVÝ sokl šedý / kontaktní zateplení 100mm XPS, tenkovrstvá soklová omítka /
- ▨ Rostlá zemina

±0,00 = 243,700 BpV

<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Rekonstrukce kuchyně</div> <div>ZŠ Bratří Venclíků</div> <div>Bratří Venclíků 1, čp. 1140</div> <div>Praha 9 – Černý Most</div>	<div>VED.PROJ.</div> <div>ING. J. PADEVĚT</div>		
		<div>ZODP.PROJ.</div> <div>ING. J. PADEVĚT</div>		
		<div>SPOLUPR.</div> <div>VÍT KALIBA</div>		
		<div>ZAK.Č.</div> <div>0009 0113 40</div>		
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>MČ Praha 14</div> <div>Bratří Venclíků 1073</div> <div>198 21 Praha 9</div>	<div>VÝKRES</div> <div>POHLEDY</div> <div>NAVRHOVANÝ STAV</div>	<div>STUPEŇ</div> <div>DSP + DPS</div>	<div>D1.1</div> <div>AS</div> <div>PROFESE</div>	<div>8</div> <div>VÝKRES</div>
		<div>FORM.</div> <div>840x297</div>		
		<div>MĚŘ.:</div> <div>1:100</div>		
		<div>DATUM</div> <div>04/2023</div>		