


ŘEZ 1-1

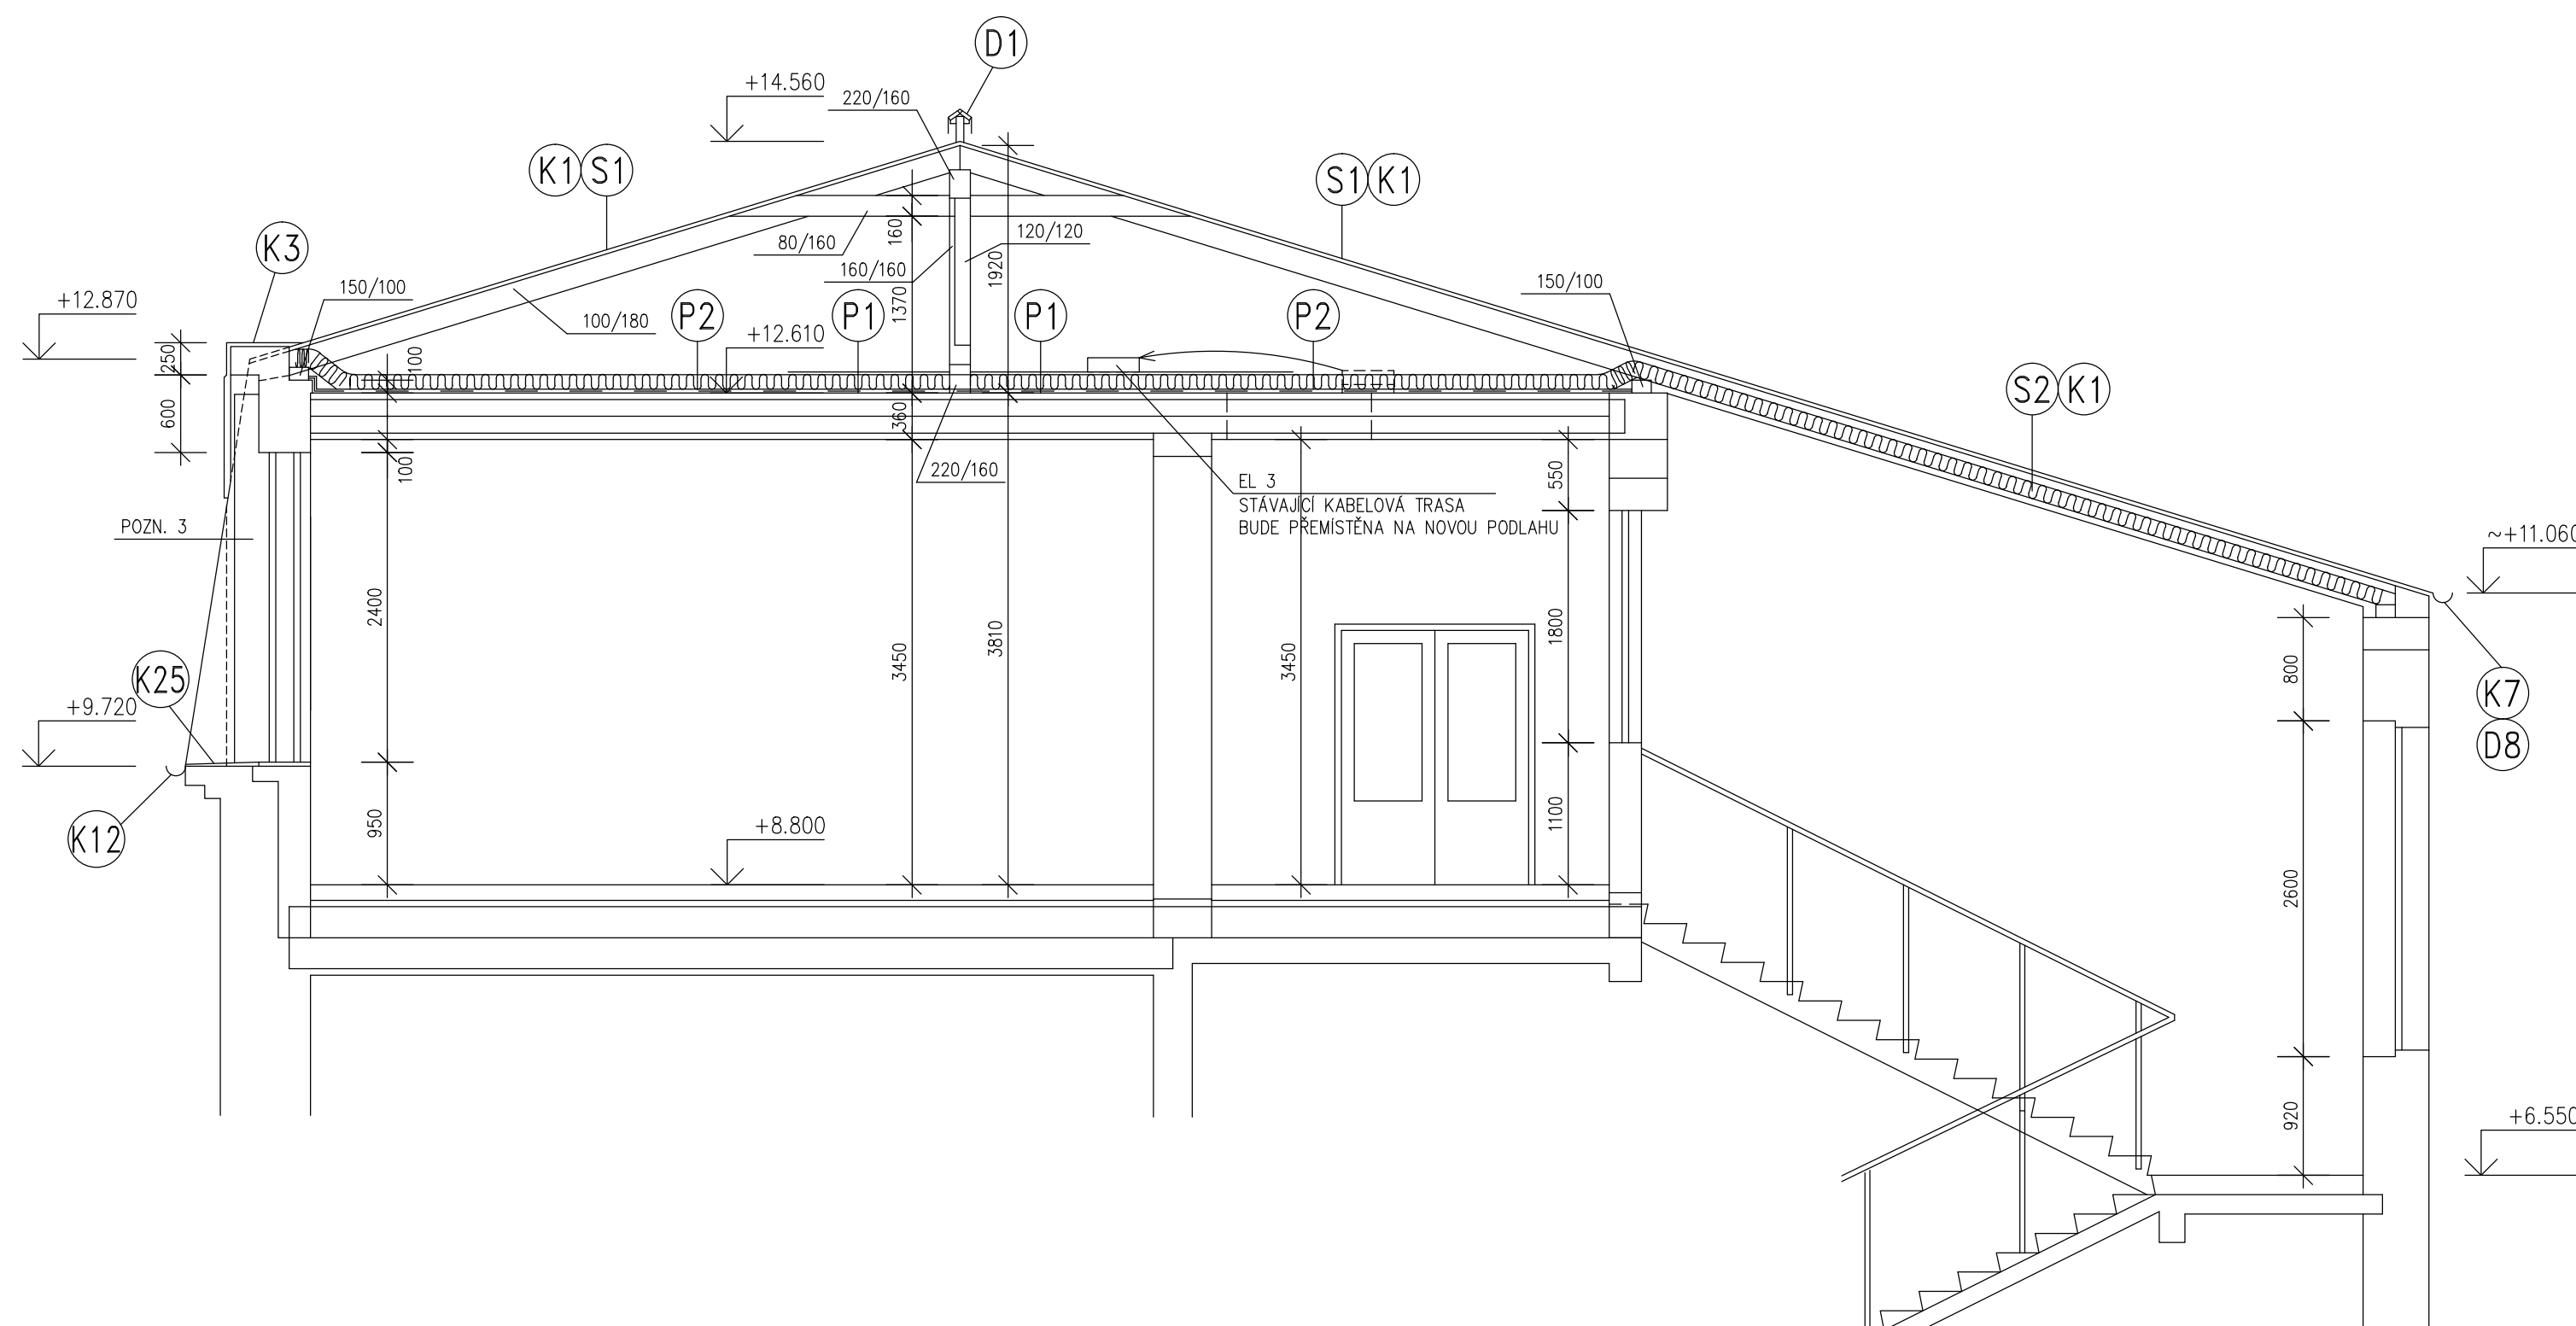

- (S1) SKLADBA STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**
- ASFALTOVÝ OXIDOVANÝ ŠINDEL TVARU BOBOVKA
 - ASFALT. PÁS S NÁSÁKAVOU VLOŽKOU TYPU A400H (MÍSTNĚ)
 - BEDNĚNÍ – PRKNA TL. 24mm
 - NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU
- SKLADBA NAVRŽENÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**
- PATINOVANÝ TITANIZEK (SVĚTLE MODRO–SĚDÁ) –
NAPŘ. RHEINZINK TL. 0,7mm
 - STRUKTUROVANÁ FÓLIE (NAPŘ. DEKTEN METAL PLUS
NEBO K ROOF–TEGOLA) TL. 8mm
 - BEDNĚNÍ – PRKNA TL. 24mm


- (S2) SKLADBA STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**
- ASFALTOVÝ OXIDOVANÝ ŠINDEL TVARU BOBOVKA
 - ASFALT. PÁS S NÁSÁKAVOU VLOŽKOU TYPU A400H (MISTNĚ)
 - BEDNĚNÍ – PRKNA TL. 24mm
 - NOSNÁ KONSTRUKCE KROVU
 - VZDUCHOVÁ MEZERA 20mm
 - PREFIZOL TL. 160mm
 - PE FÓLIE
 - BEDNĚNÍ – PRKNA TL. 24mm
 - LIGNOPOR TL. 35mm
 - OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ
- SKLADBA NAVRŽENÉHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**
- PATINOVANÝ TITANIZEK (SVĚTLE MODRO–ŠEDÁ) –
 - NAPŘ. RHEINZINK TL. 0,7mm
 - STRUKTUROVANÁ FÓLIE (NAPŘ. DEKTEK METAL PLUS
 - NEBO K ROOF–TEGOLA) TL. 8mm
 - BEDNĚNÍ – PRKNA TL. 24mm
 - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODBÍTÍ A ZATEPLENÍ BEZE ZMĚN


- (P1) PODLAHA PŮDY**
- VE VYZNAČENÉ ČÁSTI OSB DESKA (POCHOZI, PERO–DŘÁŽKA) 18mm
 - ROZNÁŠECÍ DŘEVĚNÝ ROŠT
 - TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (NAPŘ. ORSIL T) 140mm
 - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA 3mm (NAPŘ. SAMOLEPIČÍ PÁS DACO KSU)
 - OČIŠTĚNÝ A VYSPRAVENÝ POVRCH STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINÝ
- (P2) PODLAHA PŮDY**
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN (NAPŘ. ORSIL T) 140mm
 - PAROTĚSNÁ ZÁBRANA 3mm (NAPŘ. SAMOLEPIČÍ PÁS DACO KSU)
 - OČIŠTĚNÝ A VYSPRAVENÝ POVRCH STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ MAZANINÝ

- POZNÁMKY:**
- 1) – PŘELOŽENÁ KABELOVÁ TRASA ZE STŘECHY
NOVÝ PROSTUP POD STŘEPEM DO BOČNÍ STĚNY –
– OSADIT PRŮCHODKU ROSTEK POTŘEBNÉ VELIKOSTI
KABELOVÁ TRASA BUDE POD STŘEPEM OBLOŽENA
SDK VODOVZDORNÝM TL15mm
 - 3) – OMÍTKA NA BOČNÍM OSTĚNÍ OKEN BUDE OTLUČENA, BUDOU NAHRAZENA POŠKOZENÁ PRKNA
NA OSTĚNÍ BUDE NALEPEN FASÁDNÍ POLYSTYREN EPS-F TL20mm (NAPŘ. DISPERZNÍ LEPIDLO BAUMIT)
+ ARMOVACÍ VRSTVA SE SÍTI + OMÍTKA ŠTUKOVÁ – ZRNITOSTI 1mm (NAPŘ. BAUMIT)
BARVA (SVĚTLÉ BÉŽOVÁ) DLE BARVY NA STÁVAJÍCÍCH OMÍTKÁCH

- Ⓓ – VIZ DETAILY
- Ⓐ – VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ŘEZ 2-2

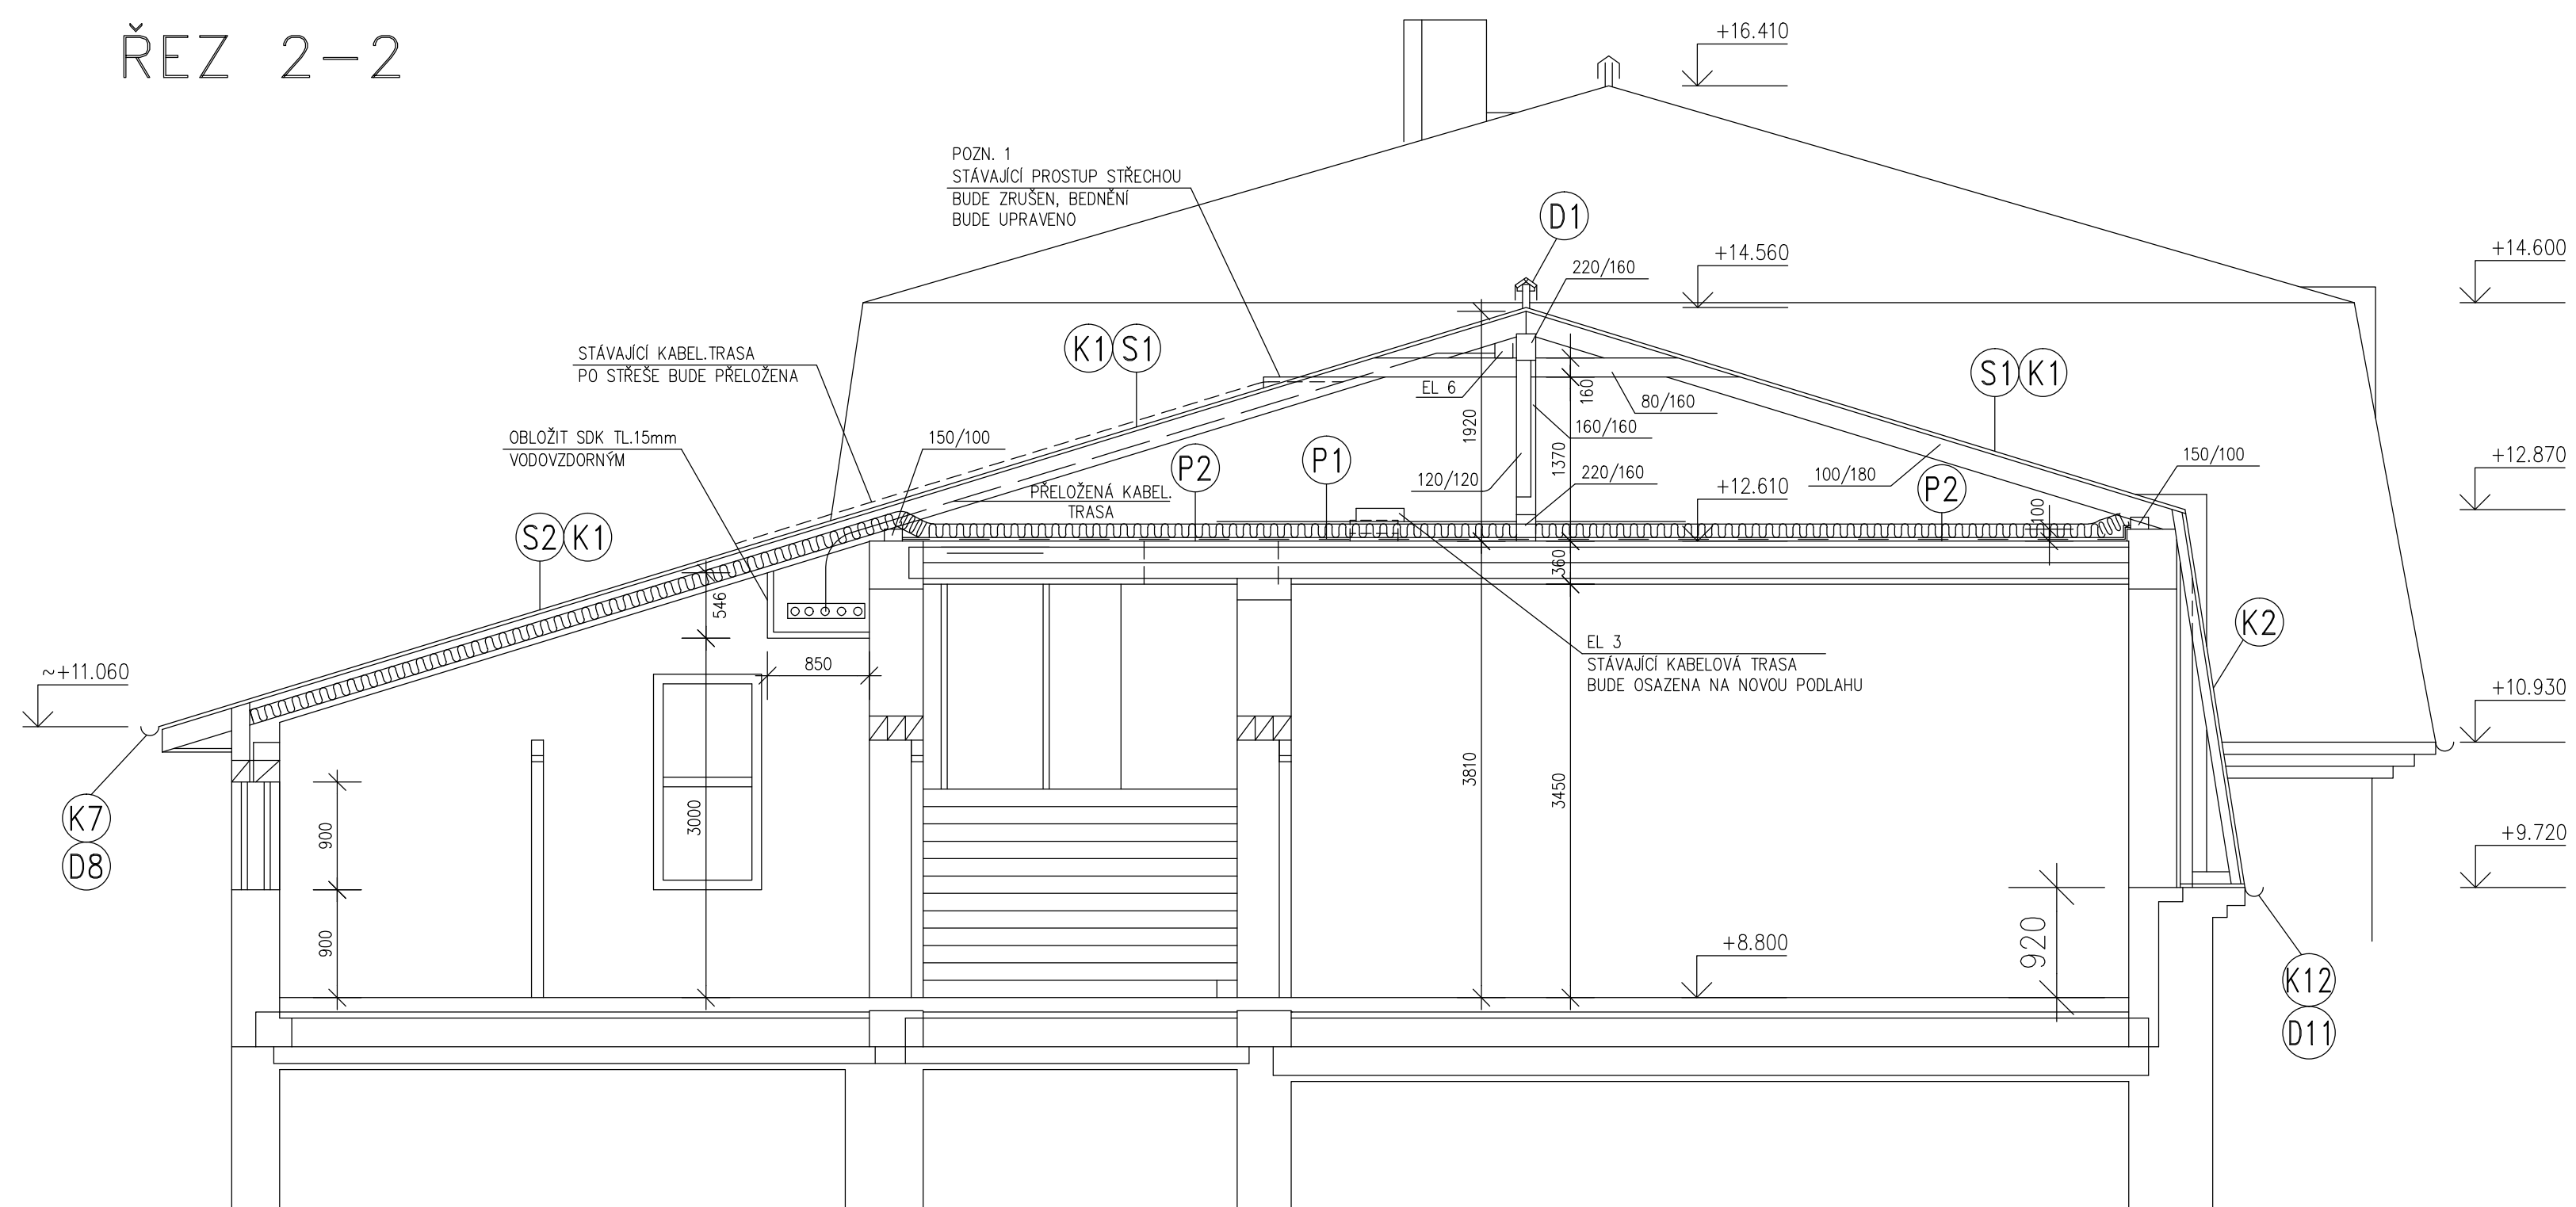

AUTOR				SUBDODAVATEL			
REVIZE							
AKCE	Č. REVIZE	DATUM	PROJEKTANT	PŮPIS			
	OBJEDNATEL	MČ PRAHA 14, UL. BRŘ VENCLIKŮ 1073, PRAHA 9					
	INVESTOR	MČ PRAHA 14, UL. BRŘ VENCLIKŮ 1073, PRAHA 9					
	STAVBA	REKONSTRUKCE STŘECHY					
	OBJEKT	ZŠ ŠIMANOVSKÁ					
	MÍSTO	ŠIMANOVSKÁ 16, PRAHA 9-KYJE		STUPEŇ	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY		
	KRAJ	PRAHA 9		ZAK. ČÍSLO	2006-007		
ZPRACOVATEL	 C.H.S. Praha s.r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST			Osadní 10, 170 00 Praha 7 tel.220400431, fax 220400450 e-mail: projektce@chspraha.cz			
	VED.PROJ.	ING.ARCH.SIXTA		OBSAH ŘEZ 1-1, ŘEZ 2-2			
	PROJEKTANT	ING.PFEIFFEROVÁ					
	PROFESE	STAVEBNÍ ČÁST					
	ARCH. Č.	06-007/5005		PARE	REVIZE	ČÍSLO VÝKRESU	AS/5
	DATUM	03/2006					
	MĚŘÍTKO	1: 50					