


Pohled z místnosti č. 101:

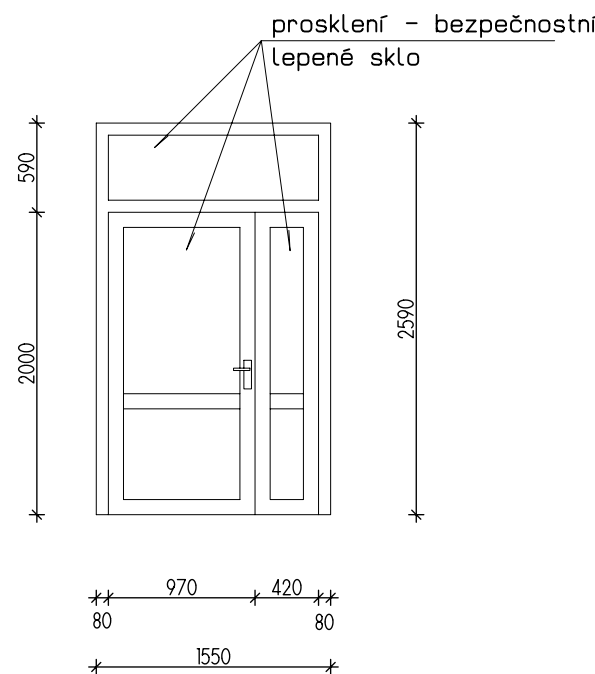

Poznámky:

- pozn 1 - vybourat podlahu - keramickou dlažbu + 100 mm betonové mazaniny a provést novou skladbu - 40 mm polystyrenu do podlah + 50 mm betonové mazaniny se sítí KARI 4/150x4/150 + stěrka + koberec
- pozn 2 - otlouct keramické obklady do v. 2 m a provést nové omítky v celém rozsahu místnosti
- pozn 3 - vybourat stávající dveře se zárubní a osadit nové dveře 800/1970 do ocelové zárubně pož. odolné EW30 DP3-C (samozavírač, kování klíka-klíka, zámek cylindrický)
- pozn 4 - po dokončení stavebních prací budou natřeny všechny radiátory a viditelné části potrubí ÚT
- pozn 5 - nové plastové dvoukřídlé asymetrické dveře s pevným nadsvětlíkem, zasklené izolačním dvojsklem, sklo bezpečnostní lepené VSG 33,2, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, prodloužená vložka, hliníkový štítek, samozavírač, dveře levé - min. světlost 900 mm, rozměr otvoru 1550/2590 mm
- pozn 6 - vybourat otvor a osadit nové dveře do ocelové zárubně 800/1970 mm

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA	STĚNA	STROP
101	ZÁDVERÍ	6,50	KER. DLAŽBA	S BAREVNĚ MALBA N	BÍLÁ MALBA N
102	CHODBA	37,61	KER. DLAŽBA	S BAREVNĚ MALBA N	lingustra v.1,3m BÍLÁ MALBA N
103	SCHODIŠTĚ	11,37	PVC	S BAREVNĚ MALBA N	lingustra v.1,3m BÍLÁ MALBA N
104	ŠATNA	12,66	PVC	S BAREVNĚ MALBA N	BÍLÁ MALBA N
105	ŠATNA	13,41	PVC	S BAREVNĚ MALBA N	BÍLÁ MALBA N
106	ŠATNA	14,15	PVC	S BAREVNĚ MALBA N	BÍLÁ MALBA N
107	KANCELÁŘ	12,28	KOBEREC	N BÍLÁ MALBA N	SDK podhled N
108	KANCELÁŘ	10,73	KOBEREC	N BÍLÁ MALBA N	SDK podhled N
109	NEOBSAZENO				
110	NEOBSAZENO				
111	PŘEDSÍŇ WC	2,51	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA N	K.O. 2m S BÍLÁ MALBA N
112	WC	1,11	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA N	K.O. 2m S BÍLÁ MALBA N
113	ÚKLID	1,30	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA N	K.O. 2m S BÍLÁ MALBA N
114	PŘÍPRAVA A DISTRIBUCE STRAVY	18,08	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA N	BÍLÁ MALBA N
115	CHODBA	6,38	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA N	BÍLÁ MALBA N
116	PŘÍJEM STRAVY, MYTÍ THERMOPORTO A DISTRIBUCE STRAVY	7,81	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA N	BÍLÁ MALBA N
117	CHODBA	5,85	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA N	BÍLÁ MALBA N
118	VÝDEJ STRAVY A MYTÍ NÁDOBÍ PRO DĚTSKOU SKUPINU	7,22	KER. DLAŽBA	S BÍLÁ MALBA N	BÍLÁ MALBA N

Legenda povrchů: k.o.=keramický obklad

Poznámky:

- před zahájením prací provede dodavatel pasportizaci (fotografickou) všech prostor MŠ
- před zahájením demontážních prací bude provedena vyklizení prostor MŠ, všechny podlahy budou zakryty krycími deskami, fólií a textilií, pevně spotřebiče budou obaleny a zakryty proti prachu fólií a textilií
- drážky, prostupy, montážní otvory pro instalace jsou součástí stavebních příprav pro jednotlivé profese a nejsou vyžadovány samostatně
- součástí prací je vymalování všech stěn a stropů ve všech prostorách školky, včetně provedení nových olejových nátěrů, v místě zásahů do keramických obkladů budou pro opravy použity keramické obklady stejného druhu
- veškeré prostupy budou po proložení rozvodů zaplněny maltou
- v místě nových povrchových úprav podlah bude vybourána stávající krytina, budou strženy sokly, povrch betonu bude vystěrkován, bude položena nová krytina a provedeny nové sokly (specifikace - viz souhrnná technická zpráva)

není-li uvedeno jinak, je světlá výška místností 2,8 m

Legenda:

- stávající konstrukce
- navrhované konstrukce - dozdrívky z příčkových
- bourané konstrukce

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jin.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřních instalací a stavební úpravy MŠ Zelenecká čp. 500, Praha 9 - k.ú. Hloubětín	VED.PROJ. ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.	
		SPOLUPR.	
OBJEDNAVATEL Městská část Praha 14 Bratří Vencelků 1073 198 21 - Praha 9	VÝKRES Půdorys 1.NP - navrhovaný stav	ZAK.C. 0009 0072 40	
		STUPEŇ DPS	D1.1 AS 1.2
		FORM. 8A4	
MÉR.: 1:50	PROFESE		
DATUM 09/2017		VÝKRES	