

LEGENDA

 HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

 HRANICE PARCEL

624/100 ČÍSLO PARCELY

 OPĚRNÁ ZĚď Z BETONOVÝCH TVÁRNIC A PALISÁD

 OPRAVOVANÉ PLOCHY KOMUNIKACE – ASFALT

 OPRAVOVANÉ PLOCHY KOMUNIKACE – ZÁMKOVÁ DLAŽBA

 ZELENĚ – PLOCHA SVAHU BUDE NOVĚ OSAŽENA STROMY, KEŘI A OSELA TRAVNÍM SEMENEM

 NOVĚ DŘEVO–OCELOVÉ SVODIDLO VÝŠKY cca 690 mm A DĚLKY cca 20 mm, NA ČÁSTI BUDE SVODIDLO DOPLNĚNO KOVOVÝM ZABRADLÍM VÝŠKY cca 1,3 m A CELKOVÉ DĚLKY cca 16 mm

 POTRUBÍ KANALIZACE DN 200, VEDENO V PŘEDPOKLÁDANÉ TRASE PŮVODNÍHO POTRUBÍ DĚLKA 30 m

 STÁVAJÍCÍ BUDOVY



 ROZHRANÍ POVRCHŮ

 STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ OBJEKTU č.p. 1037

01 NOVÁ OPĚRNÁ STĚNA V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ STĚNY Z LOMOVÉHO KAMENE, STĚNA BUDE PROVEDENA Z ČÁSTI Z BETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 300 mm, A VŠEKA STĚNY BUDE MAX. cca 1,3 m NAD TERÉN POD ZDL DĚLKA STĚNY BUDE 16 m, ČÁST STĚNY BUDE PROVEDENA Z BETONOVÝCH PALISÁD TL. 180 mm A VÝŠKY cca 700 mm DĚLKA BETONOVÝCH PALISÁD BUDE 4,2 m

02 NOVĚ ODVODNOVACÍ LINOVÉ ŽLABY S LITINOVÝMI MŘÍŽEMI A INTEGROVANÝMI VPUSITMI ŠÍŘKA ŽLABU JE 500 mm, DĚLKY 3 A 5 m

03 NOVĚ DŘEVO–OCELOVÉ SVODIDLO VÝŠKY cca 690 mm A DĚLKY cca 20 mm, NA ČÁSTI BUDE SVODIDLO DOPLNĚNO KOVOVÝM ZABRADLÍM VÝŠKY cca 1,3 m A CELKOVÉ DĚLKY cca 16 mm

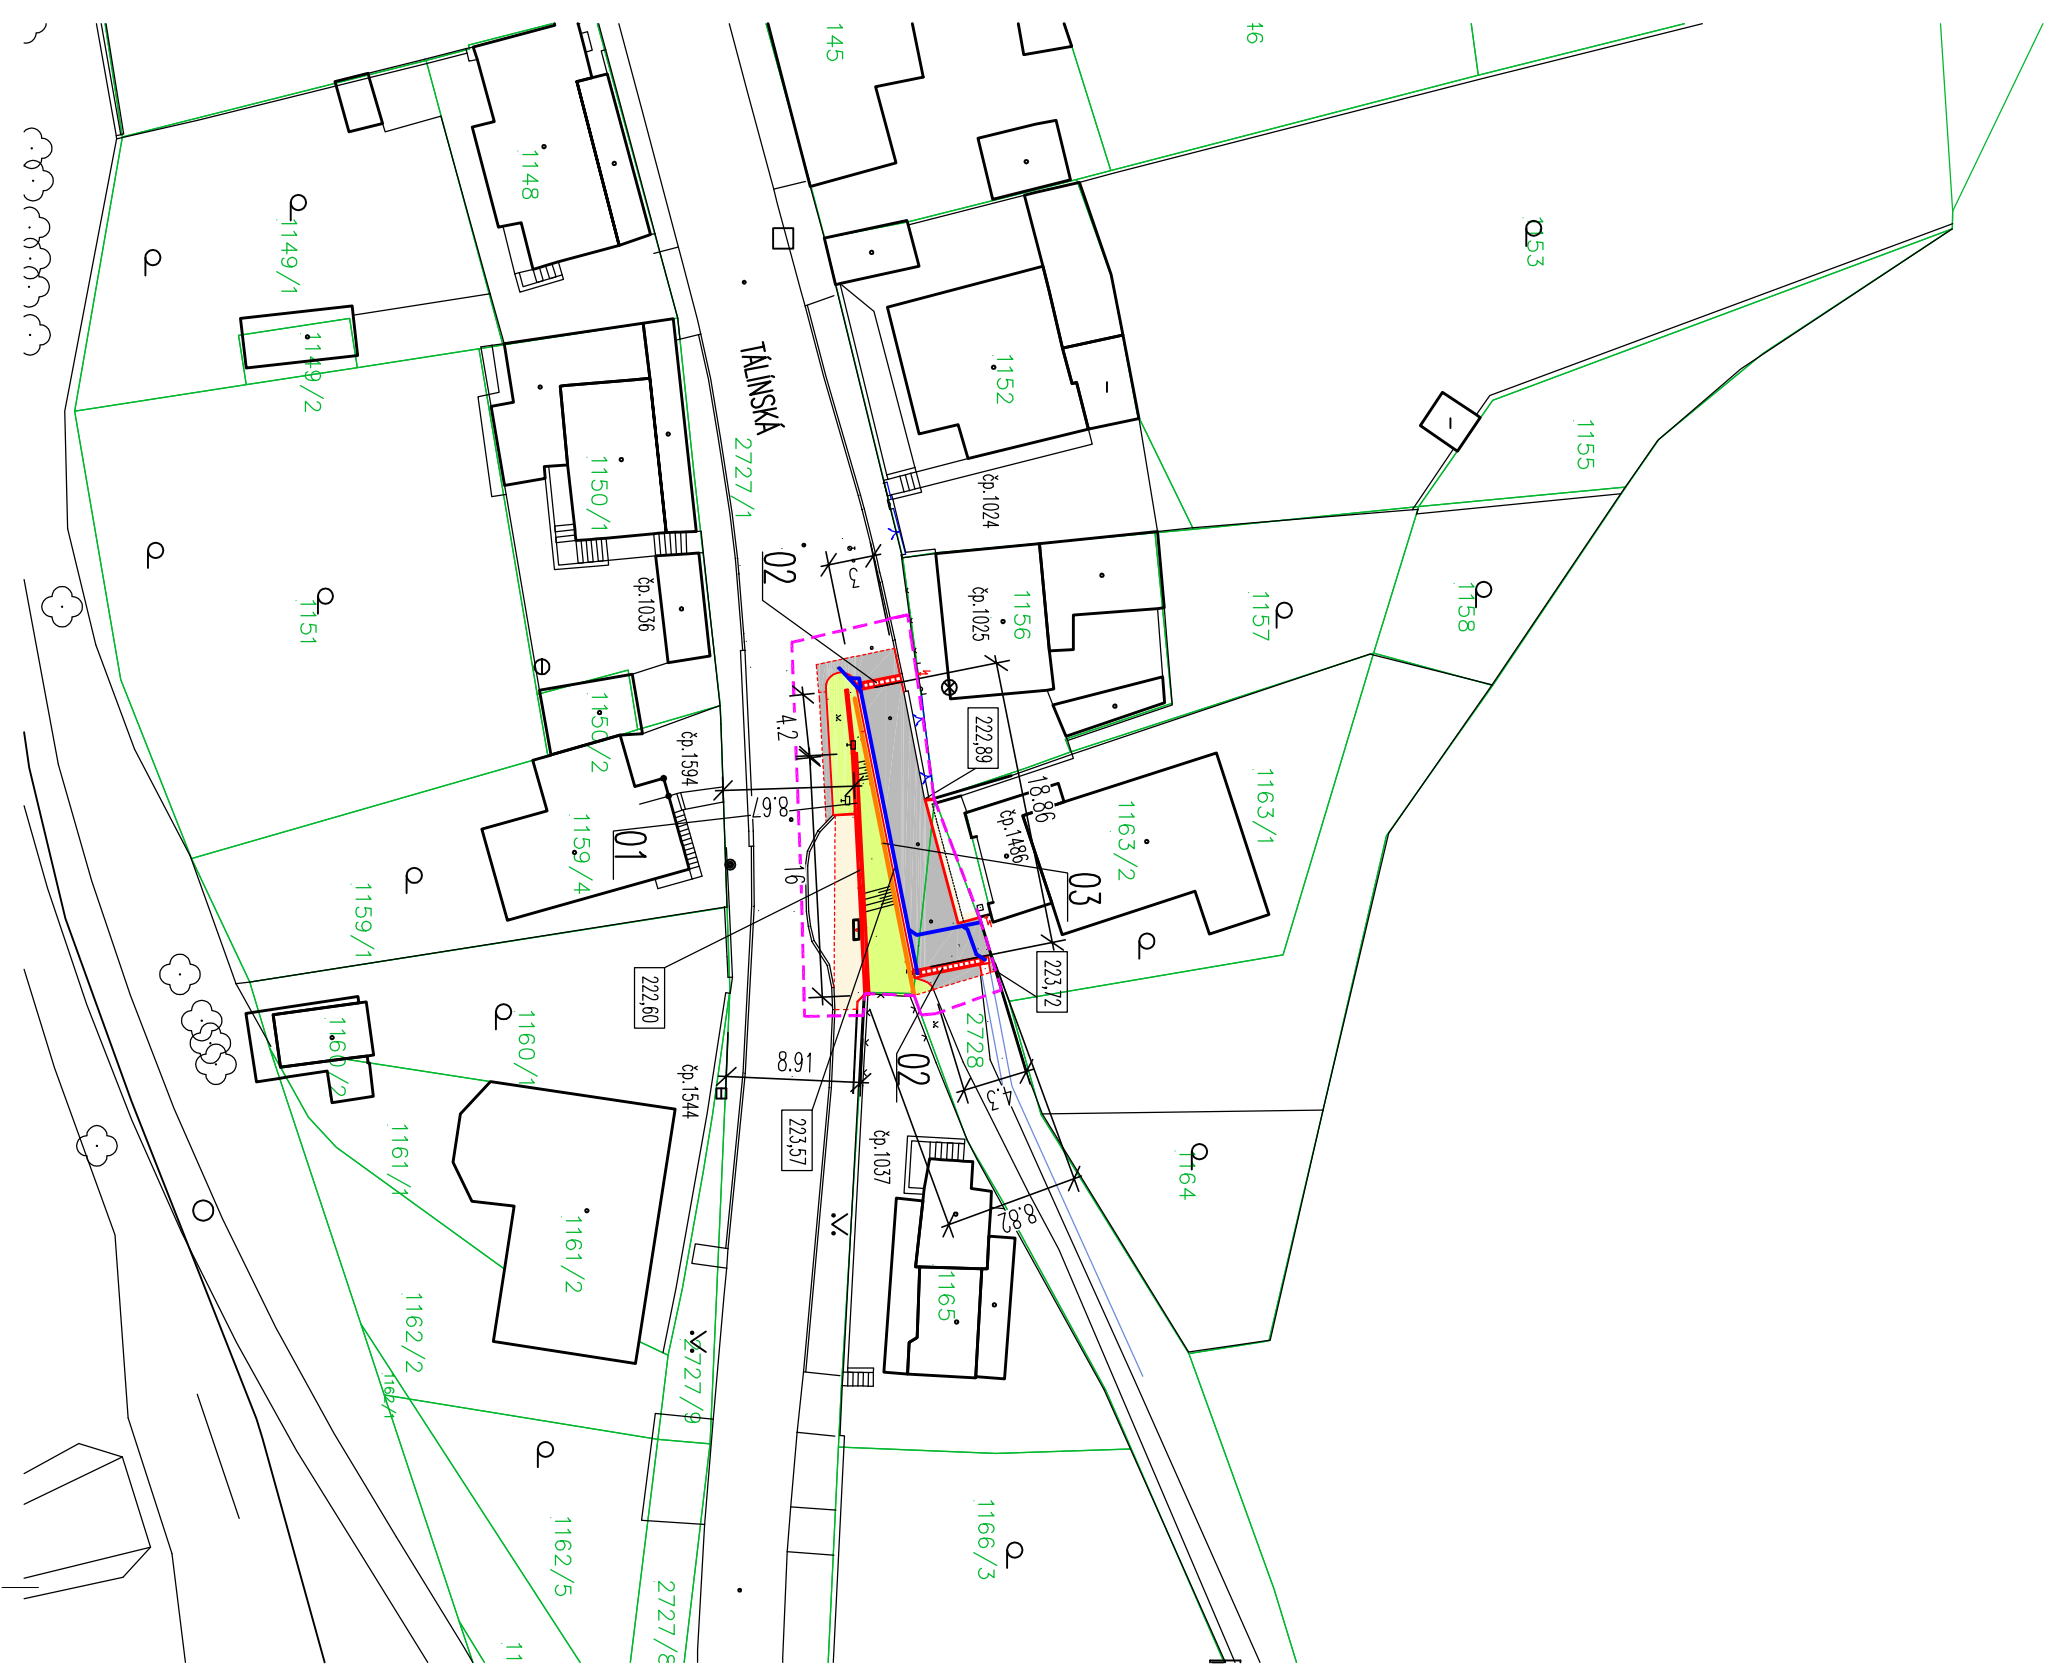

				PLÁN PLUS, s.r.o.			
				HORŇÁTECKÁ 19, 182 00 PRAHA 8			
				Tel. a fax: 283841569		E-mail: plan.plus@volny.cz	
ZMĚNA:		DATUM:	PČ:	PODPIS:			
OBJEDNATEL:	UMČ PRAHA 14, BRATŘÍ VENCCLÍKŮ 1073/8, PRAHA 9						
INVESTOR:	UMČ PRAHA 14, BRATŘÍ VENCCLÍKŮ 1073/8, PRAHA 9						
MÍSTO STAVBY:	ULICE TALÍNSKÁ, PRAHA 14 - KVJE						
VEDOUČÍ:	ING. MARTIN EHRENTHAL						
ODP.PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ŠPITÁLSKÝ						
VYPRACOVAL:	ING. ALEŠ KRAUS						
KONTROLOVAL:	ING. MARTIN EHRENTHAL						
ČÁST PROJEKTU:	DATUM:	FORMÁT:	MĚŘITKO:				
C.	IV.Q 2018	2 x A4	M 1:500				
SITUAČNÍ VÝKRESY							