

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č.j. 0272/2019/OI/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	Gardenline s.r.o.
Sídlo:	Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01
IČO:	272 63 827
DIČ:	CZ27263827
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
Zastoupen:	
Bankovní spojení:	KB, a.s. ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	107-1361330237/0100 194984094/0300

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2019 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0272/2019/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 4.2. SoD, který stanoví, že v případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodu, které nevznikly jedním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí) může být posunut nejzazší termín dokončení díla. Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení dále musí být uzavřen dodatek k SoD ve spojení s čl. 16.2. SoD, který stanoví, že text SoD lze měnit pouze čísloványi dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se domluvily na prodloužení termínu pro dokončení díla do 15. 9. 2019.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce (méněpráce). Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.3. V souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o provedení prací na díle, které není možné provést jiným dodavatelem než zhotovitelem a případná změna by způsobila objednateli značné obtíže, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.
- 2.4. V čl. 5 – Cena díla, se doplňuje odstavce:
 - 5.9. Cena díla za provedení víceprací a neprovedených méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena víceprací bez DPH	201.192,74 Kč
DPH 21 %	42.250,48 Kč
Cena vč. DPH	243.443,22 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 21. 8. 2019 usnesením č. 497/RMČ/2019.

V Praze dne 2. 09. 2019

Litoměřický opr
V Praze dne 9. 08. 2019



Gardenline s.r.o.


Změnový list č.1
o provedených stavebních pracích

Zhotovitel : IČO : 27263827	
DIČ : CZ27263827	
Název:	Gardenline s.r.o.
Adresa:	Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice
Objednatel : IČO : 00231312	
DIČ : CZ00231312	
Název :	Městská část Praha 14
Adresa :	Bratři Venclíků 1073, Praha 9
Stavba :	
Výstavba školního hřiště pro ZŠ Šimanovská	
Smlouva o dílo č: objednatele:	
zhotovitele :	

ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

		Náklady podle rozpočtu
SO	Název položky	
	Vícepráce - Položky	842 023,30 Kč
	Méněpráce - Položky	-640 830,56 Kč
	Celkem (Kč bez DPH)	201 192,74 Kč

Za zhotovitele :

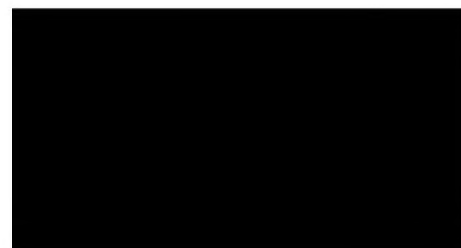

Za objednatele :

podpis.....

Za TDI :

podpis.....

V

dne

Položky

Stavba : Výstavba školního hřiště pro ZŠ Šimanovská
 číslo a název SO: 01 Výstavba školního hřiště pro ZŠ Šimanovská

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7
		Vícepráce				
		OP 11				
						131 768,46 Kč
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	311113155	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	42,42	1 700,00 Kč	72 117,40 Kč
	PSV	Práce a dodávky PSV				
	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				
3	782132113	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z betonu do lepidla tl do 50 mm	m2	42,42	1 230,00 Kč	52 179,06 Kč
4	59521220R	Obkladový pásek OP 390x170x50 mm přírodní	m2	46,70	160,00 Kč	7 472,00 Kč
		Retenční nádrž vč. Napojení ze svodů				162 196,84 Kč
1		Zemní práce				
	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	26,000	350,00 Kč	9 100,00 Kč
		jímka				
		5*2,6*2		26,000		
	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	26,000	23,00 Kč	598,00 Kč
	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	37,950	247,00 Kč	9 373,65 Kč
		dešťová kanalizace				
		55*0,6*1,15		37,950		
	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	37,950	165,00 Kč	6 261,75 Kč
	151 10-1101	Pažení a rozepření rýh pro podz. ved. přílož. do 2 m	m2	38,400	105,00 Kč	4 032,00 Kč
		jímka				
		(6+3,6)*2*2		38,400		
	151 10-1111	Odstranění pažení a rozepření rýh pro podz. ved. přílož. do 2 m	m2	38,400	61,00 Kč	2 342,40 Kč
	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 do 2,5m	m2	63,950	89,00 Kč	5 691,55 Kč
		26+37,95		63,950		
	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	39,200	250,00 Kč	9 800,00 Kč
		26+(37,95-24,75)		39,200		
	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	392,000	14,00 Kč	5 488,00 Kč
		39,2*10		392,000		
	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	39,200	62,00 Kč	2 430,40 Kč
	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	39,200	17,00 Kč	666,40 Kč
	174 10-1101	Zásyp šachet a rýh sypaninou se zhutněním	m3	24,750	95,00 Kč	2 351,25 Kč
		dešťová kanalizace				
		37,95-(55*0,6*0,4)		24,750		
	175 10-1101	Obsyp potrubí pískem	m3	7,590	920,00 Kč	6 982,80 Kč
		dešťová kanalizace				

		55*0,6*0,25		8,250		
		-0,012*55		-0,660		
		Součet		7,590		
175200022RA0	Obsyp objektu štěrkopískem		m3	18,000	1 080,00 Kč	19 440,00 Kč
	jímka					
	26-8			18,000		
199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4		m3	39,200	295,00 Kč	11 564,00 Kč
3	Svislé a kompletní konstrukce					
382411115R	Zemní nádrž objemu 8000 l z PE na dešťovou a spílaškovou vodu samonosná pro běžné zatížení		kus	1,000	30 600,00 Kč	30 600,00 Kč
4	Vodorovné konstrukce					
451 57-3111	Lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm		m3	7,550	864,00 Kč	6 523,20 Kč
	dešťová kanalizace					
	55*0,6*0,15			4,950		
	jímka					
	5*2,6*0,2			2,600		
	Součet			7,550		
8	Trubní vedení					
871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125		m	55,000	72,90 Kč	4 009,50 Kč
OSM.221010	KGEM trouba DN125x3,2/1000 SN4		kus	10,000	144,00 Kč	1 440,00 Kč
OSM.221020	KGEM trouba DN125x3,2/2000 SN4		kus	5,000	276,00 Kč	1 380,00 Kč
OSM.221050	KGEM trouba DN125x3,2/5000 SN4		kus	8,000	649,00 Kč	5 192,00 Kč
877270310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125		kus	13,000	188,00 Kč	2 444,00 Kč
28611354	koleno kanalizace PVC KG 125x15°		kus	3,000	69,30 Kč	207,90 Kč
28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°		kus	3,000	72,60 Kč	217,80 Kč
28611356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°		kus	3,000	78,60 Kč	235,80 Kč
28611358	koleno kanalizace PVC KG 125x87°		kus	3,000	95,10 Kč	285,30 Kč
721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125		kus	3,000	632,00 Kč	1 896,00 Kč
899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm		m	55,000	10,40 Kč	572,00 Kč
R001	Úprava stávajících dešťových svodů včetně napojení na dešťovou kanalizaci		kus	3,000	2 500,00 Kč	7 500,00 Kč
	1*3 'Přepočtené koeficientem množství			3,000		
998	Přesun hmot					
998 27-6101	Přesun hmot pro vodovod a kanalizace z plastických hmot v otevř. výkopu		t	3,771	947,00 Kč	3 571,14 Kč
	Změna ztraceného bednění					107 828,00 Kč
3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu	m2	77,020	1 400,00 Kč	107 828,00 Kč
	OP 04:					
	44,2*1,4			61,88		
	OP 10:					
	3,8*1,0+18,9*0,6			15,14		
	Kamenivo					396 630,00 Kč
5	Komunikace					

2	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 695,000	78,00 Kč	132 210,00 Kč
		P 1:				
		947,0		947,00		
		P 2:				
		748,0		748,00		
3	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 32-64 mm	m2	1 695,000	78,00 Kč	132 210,00 Kč
4	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrtí frakce 32-64 mm	m2	1 695,000	78,00 Kč	132 210,00 Kč
		P 1: 2x vrstva				
		947,0		947,00		
		P 2: 2x vrstva				
		748,0		748,00		
		Lapače písku				43 600,00 Kč
132	590 00	D+M lapače písku s krytem 1000x500x163	kus	6,000	5 800,00 Kč	34 800,00 Kč
		2*3		6,00		
133	590 01	D+M lapače písku s krytem 500x500x163	kus	2,000	4 400,00 Kč	8 800,00 Kč
		2		2,00		
		Celkem Kč bez DPH				842 023,30 Kč

Položky

Stavba :

Výstavba školního hřiště pro ZŠ Šimanovská

číslo a název SO:

01 Výstavba školního hřiště pro ZŠ Šimanovská

Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	7
		Méněpráce				
		OP11				-139 144,16 Kč
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
93	327321825R00	Zdi a valy ze železobetonu pohled. pevnost C 25/30	m3	16,97	2 680,00 Kč	-45 476,38 Kč
		OP 11:		0,00		
		42,422*0,4		16,97		
94	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení	m2	84,84	626,00 Kč	-53 112,34 Kč
		OP 11:		0,00		
		42,422*2		84,84		
95	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění	m2	84,84	303,00 Kč	-25 707,73 Kč
102	327 00	Příplatek za pohledovou úpravu opěrné zdi	m2	42,42	350,00 Kč	-14 847,70 Kč
		OP 11:		0,00		
		42,422		42,42		
		Změna ztraceného bednění				-101 666,40 Kč
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
90	318261211RT1	Zdivo plot.z tvárnic,bet.záliv,tl.200 tvárnice hladká, přírodní	m2	77,02	1 320,00 Kč	-101 666,40 Kč
		OP 04:				
		44,2*1,4		61,88		
		OP 10:				
		3,8*1,0+18,9*0,6		15,14		
		Kamenivo				-400 020,00 Kč
Díl:	5	Komunikace				
112	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	1 695,00	66,00 Kč	-111 870,00 Kč
		P 1:				
		947,0		947,00		
		P 2:				
		748,0		748,00		
115	564811111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 8-16 mm	m2	1 695,00	46,00 Kč	-77 970,00 Kč
		P 1:				
		947,0		947,00		

		P 2:				
		748,0		748,00		
116	564811111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm štěrkodrt' frakce 16-32 mm	m2	1 695,00	46,00 Kč	-77 970,00 Kč
		P 1:				
		947,0		947,00		
		P 2:				
		748,0		748,00		
118	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 32-64 mm	m2	1 695,00	78,00 Kč	-132 210,00 Kč
		P 1:				
		947,0		947,00		
		P 2:				
		748,0		748,00		
		Celkem Kč bez DPH				-640 830,56 Kč