


ŘEZ A - A - nový stav

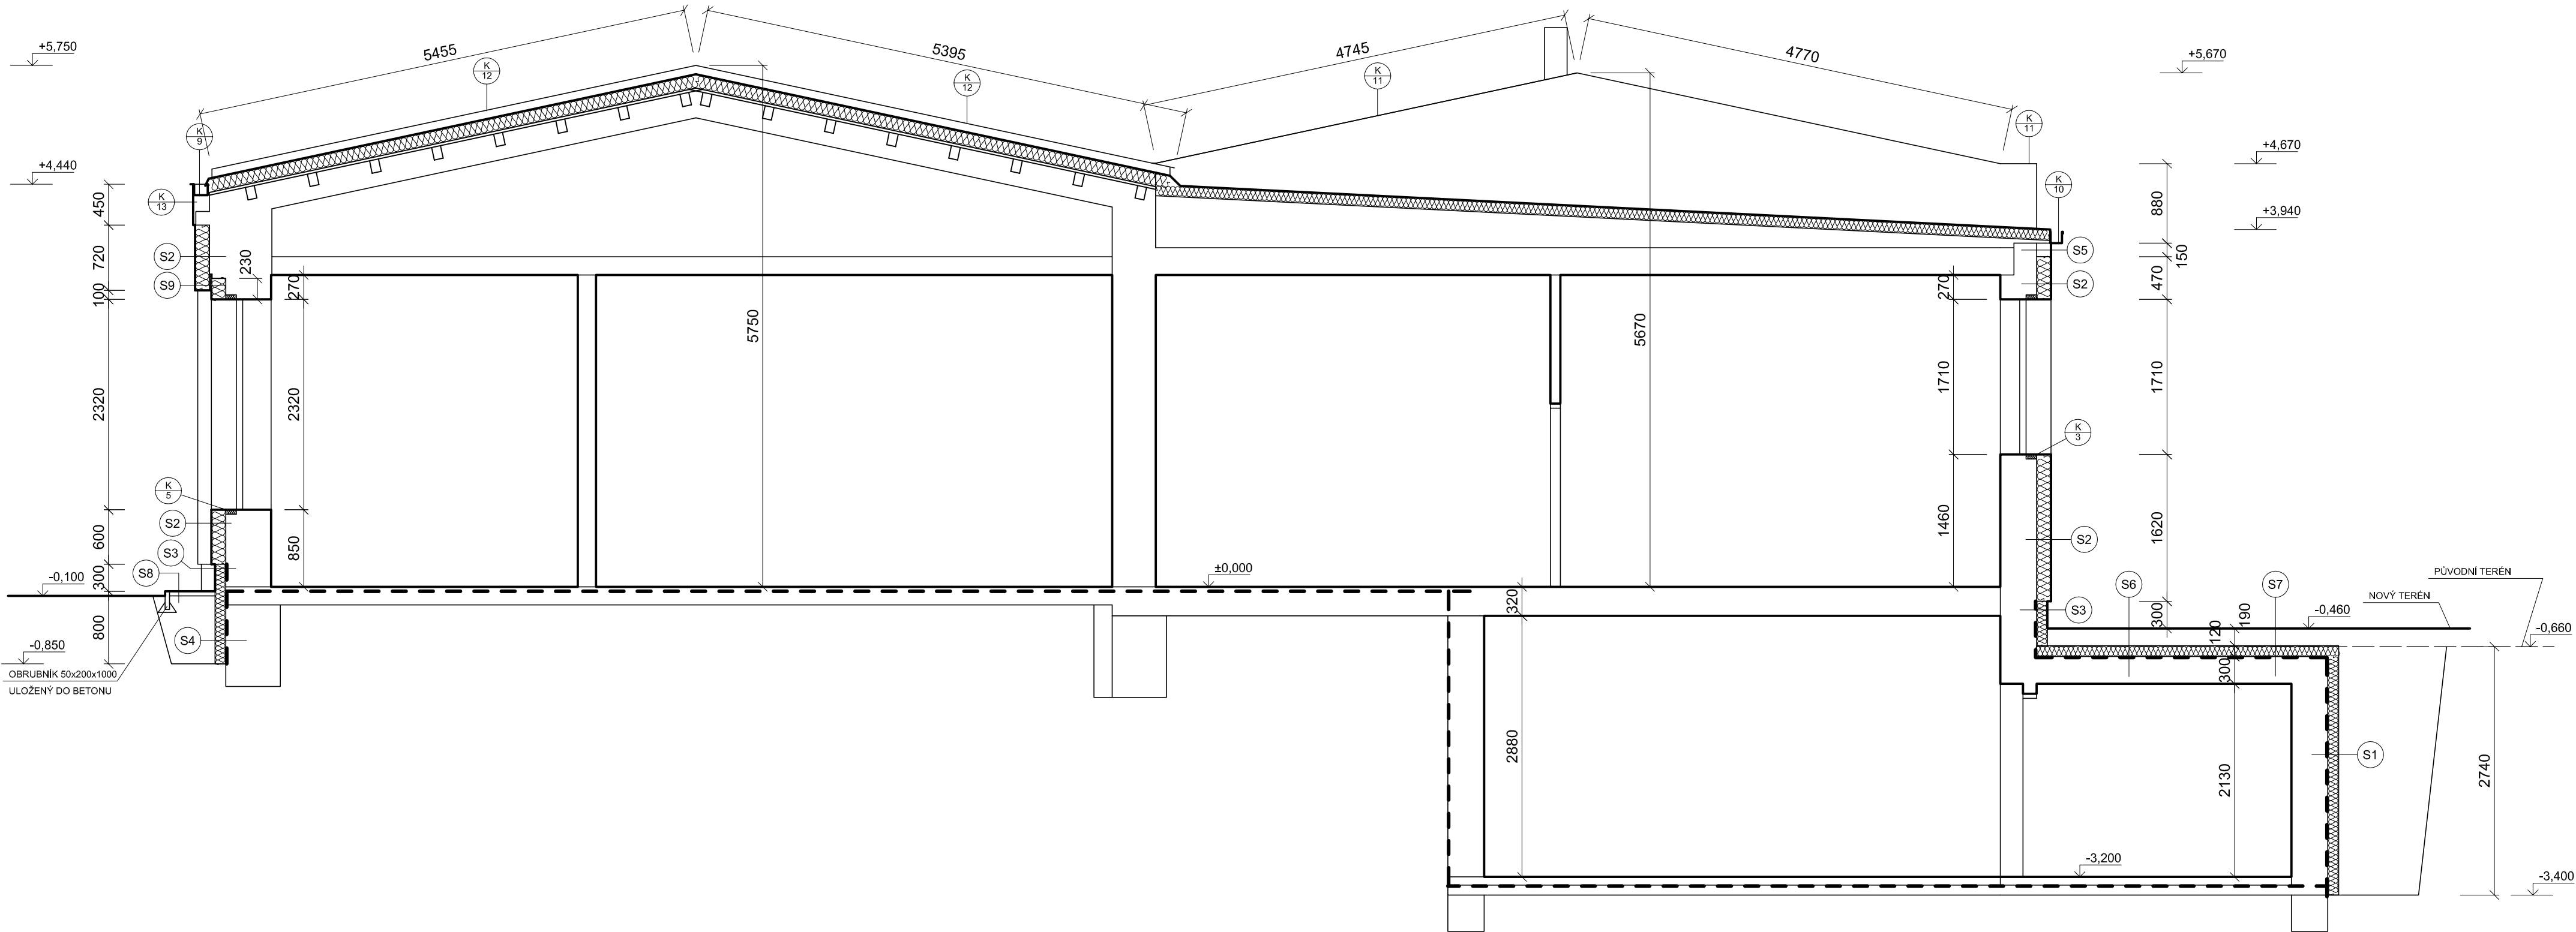

POZNÁMKA

- ZATEPLENÍ BUDE PŘEVEDENO POMOCÍ KZS Z POLYSTYRÉNU tl. 160mm
- SOKL A SKLEPY BUDOU ZATEPLENÉ POLYSTYRÉNEM XPS tl. 120mm
- HYDROIZOLACE U PODSKLEPENÉ ČÁSTI BUDE Z SBS ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- HYDROIZOLACE U NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI BUDE Z HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY
- VNĚJŠÍ POVRCH BUDE KRYT TENKOVrstvou SILIKONOVOU OMÍTKOU SE SAMOČISTIČÍM EFEKTEM, BARVU VYBERE INVESTOR
- BUDE PŘEVEDENO NOVÉ OLPECHOVÁNÍ PARAPETŮ A ATK Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- NOVÉ OKAPY A SVODY BUDOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- NOVÁ OKNA BUDOU PLASTOVÁ 8-ti KOMOROVÁ S IZOL. TROJSKLEM
- POVRCH TERÉNU PO VÝKOPECH BUDE UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU VČETNĚ ZATRAVNĚNÍ DO 1. VZRŮSTU (SEČENÍ)
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY BUDOU UVEDENÉ DO PŮVODNÍHO STAVU
- VEŠKERÉ NOVÉ PRVKY JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM PŘEMĚŘIT
- NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ OKEN BUDE ZATEPLENÉ FASÁDNÍM POLYST. tl. 30-50mm
- PARAPETY BUDOU ZATEPLENÉ XPS POLYSTYRÉNEM tl. 50mm
- VE VÝKOPU PRO ZATEPLENÍ SOKLU BUDE KOLEM CELÉHO OBJEKTU POLOŽEN ZEMNÍ PÁSEK FeZn PRO NÁPOJENÍ HROMOSVODU
- U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH VÍČ NEŽ 1m JE NUTNÉ ZŘÍDIT PAŽENÍ
- ZPĚTNÝ ZÁSYP BUDE PŘEVEDEN Z VÝKOPKU A HUTNĚN PO VRSTVÁCH 300mm
- PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATK JE NUTNÉ POČÍTAT S DROBNÝMI OPRAVAMI STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ KRYTINY
- PŘED MONTÁŽÍ KZS BUDE NUTNÉ PROVĚŘIT VŠECHNY KABELY VEDENÉ PO FASÁDĚ NEFUNKČNÍ BUDOU ODSTRANĚNÉ, OSTATNÍ BUDOU ZAKRYTÉ KZS.
- PŘED POKLÁDKOU HYDROIZOLAČNÍ BUDE PŘEVEDENÁ OPRAVA POVRCHU PODKLADU - PŘEDPOKLAD 50% PLOCHY
- PO ODSTRANĚNÍ VÝČNÍVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PŘEVEDENÁ OPRAVA POVRCHU CEMENTOVOU OMÍTKOU - PŘEDPOKLAD 100% PLOCHY
- V MÍSTNOSTECH Č. 04 A 05 BUDE PŘEVEDENÁ OPRAVA ŠTUKOVÝCH OMÍTEK V ROZSAHU 30% PLOCHY A VÝMALBA 100% PLOCHY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- HYDROIZOLACE
- TEPELNÁ IZOLACE

TATO DOKUMENTACE JE URČENÁ PRO ÚČELY STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, TECHNICKÉ DETAILY PŘEVEDENÍ STAVBY JE NUTNÉ ŘEŠIT BĚHEM JEJÍ REALIZACE NEBO V DALŠÍM (PROVÁDĚCÍM) STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Vypracoval:	Ing. Jaroslav Kubala	Kontroloval:	Ing. Kateřina Kalapířová
Investor	Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9		
Místo stavby	Šestajovická 1068/17, Praha 14		
Akce:	Zateplení obvodového pláště a odizolování proti vodě MŠ Šestajovická		
Průběh:	ŘEZ A-A - nový stav		
		Datum	03/2019
		Stupeň	DSP
		Měřítko	1 : 50
		Formát	A2
		Číslo přílohy	10