


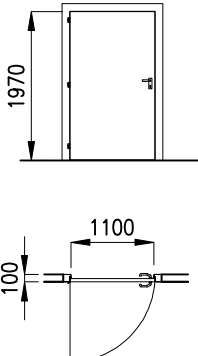





STAVEBNÍK/ INVESTOR:	Městská část Praha 14 Bratři Venclíků 1073/8, Černý most, 19800 Praha 9		
GP, HIP:	OMEGA project, s.r.o.; Ing. Jan Škopek Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6		tel.: 220 612 211
VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Bittman Ivo Hrdlička		tel.: 733 317 803
FÁZE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ + PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
DATUM: 12/2020	NÁZEV AKCE:	Stavební úpravy objektu ZŠ Šimanovská – výdejna jídel Šimanovská 16, 198 00 Praha 14 – Kyje parc.č. 19/1, 21/5, k.ú. Kyje [731226]	PARÉ:
MĚŘÍTKO:	NÁZEV VÝKRESU/ TEXTU:	TABULKA DVEŘÍ	
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.8	

SCHÉMA – ROZMĚŘ	POPIS	OZNAČENÍ	OTEVÍRÁNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA	MÍSTNOST	OTVÍRÁNÍ DO MÍSTNOSTI	ZÁRUBEŇ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE	POŽÁRNÍ ODOLNOST	POZN.	SAMOZAVÍRAČ	ZÁMEK	KOVÁNÍ	DOPLNĚK KOVÁNÍ	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČ. R'w [dB]	TŘÍDA BEZPEČNOSTI	POČET KUSŮ
	DVEŘE INTERIÉROVÉ Dvoukřídle plně polodrážka. Rám z masivního dřeva, výplň křídla plná DTD deska. Povrchová úprava – vysokotlaký laminát dle vzorníku RAL. Dva závěsy.		L	01/02	01	Zárubeň s hranatým profilem, z plechu tl. 1,5 mm, přepravní nátěr základní barvou pro montáž do SDK příček, popř. pro kombinace s různými druhy obložení. Zárubeň pro dvoukřídle dveře s třemi závěsy na každé straně. Zárubeň bez těsnění.				Mechanický zadílací zámek pro cylindrickou vložku. Oboustranná cylindrická vložka.	Štítové kování pro interiérové dveře, povrch eloxovaný hliník.				1
	NEOBSAZENO														
	DVEŘE EXTERIÉROVÉ Jednokřídlové plné bezfalcové. Plastové vstupní dveře vyrobené z vícekomorových PVC profilů Tři závěsy.		L	10/EXTERIER	EXTERIER	Rámová zárubeň				Panikové kování					1