

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí – Krčínovo náměstí a ulice Stupská

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO:	289 82 703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen:	Jiřím Mittelbachem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení „Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjů – Krčínovo náměstí a ulice Stupská“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby na akci Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjů – Krčínovo náměstí a ulice Stupská, zpracovaná společností Forvia s.r.o., Kolínská 1, 290 01 Poděbrady – Kluk, IČ 02992485
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 15.02.2018, v zadávací dokumentaci ze dne 19.1.2018 včetně příloh a výkazu výměr a přílohy č.3 této smlouvy (Upřesnění podmínek realizace stavby).
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je také:
 - a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) provedení přejímky stavby,
- j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
- k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací,
- l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
- m) napojení dokončené budovy na inženýrské sítě.
- n) Vypracování dokumentace skutečného provedení
- o) Potřebné geodetické práce nutné pro realizaci díla a nutné pro zápis do katastru nemovitostí
- p) Zaškolení obsluhy všech technologických částí staveb

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).

3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou

součástí této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.

- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní, dílenské a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na udržování čistoty využívaných veřejných komunikací, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla: -Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do tří (3) dnů od písemné výzvy.
dokončení díla: nejpozději do 15.8.2018
- 4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu.
- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 4.623.017,46 Kč

DPH 21%: 970.833,67 Kč

Cena s DPH 5.593.851,13 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodloužení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

6. PLATEBNÍ PODMINKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (daňových dokladů). Faktury (daňové doklady) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Faktura musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.
- 6.2. Zhotovitel s fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě o dílo.
- 6.5. Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatel. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla (např. zařízení, předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
- 8.3. Zhotovitel před započetím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně technických listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů bez udání důvodu

- 8.4. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.5. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.
- 8.6. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.7. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.
- 8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 8.9. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být také v souladu s ustanoveními čl. 5.
- 8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednávání postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

- 8.12. TD objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatel dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatel k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatel. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 8.14. Zhotovitel vyzve kromě objednatel i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatel na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději

do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.

- 8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.
- 8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.24. Stavbyvedoucím je Ing. Otakar Hasík. Tato osoba musí osobně při realizaci díla vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.
- 8.25. Zástupcem stavbyvedoucího je Ing. Karel Pecha.

9. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými

drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

- jednoduchý záznam o stavbě
- atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidaci odpadů
- změnové listy.

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.

9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. a 12.1. této smlouvy.

9.5. Ojedinelé drobné vady a drobné nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělkami odstranit v dohodnutých lhůtách.

9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělkami dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

- 9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Záruční doba začíná plynout od bezvadného předání díla objednateli a je stanovena a 5 let.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

12. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 12.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 12.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací
- 12.2.1. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.
- 12.2.2. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %
- 12.2.3. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespécifikované směrnými cenami URS Praha, a. s. ocení se tyto práce takto:
- pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH
- 12.2.4. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírůstek na podíl vedlejších rozpočtových nákladů
- 12.2.5. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 12.3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.
- 12.4. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách.
- 12.5. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

- 12.6. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhmu víceprací a méněprací zástupcem objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

13. SANKCE

- 13.1. Prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává jednorázová pokuta ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.2. Za prodlení s termínem předání díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení v plnění harmonogramu prací dle přílohy č. 2 (milníky).
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.5. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 13.8. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 13.9. V případě porušení ustanovení v čl.7.16.smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací).
- 13.10. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22.nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 13.11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 13.13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.

- 13.14. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

14. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 14.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu realizace Zhotovitel předal před podpisem této smlouvy Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet objednatele ve výši 10 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem.
- 14.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny vč. DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá bankovní záruku ani v dodatečně 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako finanční jistotu dle tohoto článku.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - d) vstup zhotovitele do likvidace,
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - f) nedodržování povinností stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.
- 15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Objednatel si vyhrazuje právo nezačít plnění předmětu smlouvy při nezískání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za toto odstoupení od

smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční kompenzace

- 16.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 16.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 16.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 16.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 16.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 16.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 16.15. Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text smlouvy.
- 16.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Účinnost této smlouvy nastává dnem jejího uveřejnění v registru smluv, není-li ve smlouvě uveden den pozdější.
- 16.17. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů.
- 16.18. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smlouva o dílo „Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých Kyjí – Krčínovo náměstí a ulice Stupská“

16.19. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet.

16.20. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 5. 3. 2018 usnesením č. 148/RMČ/2018.

Přílohy:

1. Krycí list cenové nabídky a rozpočet
2. harmonogram stavby
3. Upřesnění podmínek realizace stavby

V Praze dne 29. 03. 2018

V Praze dne 29. 03. 2018

Mgr. Radek Vondra, starosta

Zhotovitel



příloha č. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201601_1
 Stavba: Praha Kyje - etapa I

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 15.2.2018
 IČ: DIČ:
 Zadavatel: IČ: 28982703
 DIČ: CZ28982703
 Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.
 Projektant: IČ: DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH		3 878 849,74	
DPH základní	Sazba daně	Takto daně	Výše daně
sazba	21,00%	3 878 849,74	814 559,45
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		4 693 408,19	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201601_1

Stavba: Praha Kyje - etapa I

Místo:

Datum:

15.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Kód	Objekt, soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 878 849,74	4 693 408,19	
SO102	ulice Stupská	1 512 709,03	1 830 377,93	STA
SO103	Krčinovo náměstí	2 366 140,71	2 863 030,26	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Práha Kyje - etapa I

Objekt:

SO102 - ulice Stupská

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.02.2018

IC:

DIČ:

IC:

28982703

DIČ:

CZ28982703

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 512 709,03

DPH základní

Základ daně

1 512 709,03

Sazba daně

21,00%

Výše daně

317 668,90

snižená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 830 377,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Praha Kyje - etapa I

Objekt: SO102 - ulice Stupská

Místo: Zadavatel: Uchozeč: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 15.02.2018 Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 512 709,03
HSV - Práce a dodávky HSV	1 512 709,03
1 - Zemní práce	321 537,78
2 - Zakládání	43 762,50
5 - Komunikace pozemní	764 432,05
8 - Trubní vedení	51 752,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	185 144,40
N00 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY	146 079,90



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Praha Mlýnská - etapa 1

Objekt: SO102 - ulice Stupská

Místo: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 15.02.2018
Projektant:

PC	TV	Nod	Popis	MJ	Množství	Jedn.	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
1 512 709,03								

D HSV Práce a dodávky HSV

1 512 709,03

Zemní práce								
1	K	113165	ODSTRAŇENÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICE DLE D, ODVOZ DO ŽOUM	M3	36,000	1 996,00	71 856,00	OTSAP-SPK 2017
Technická specifikace: Podklad zhruba vyčistěn a vyrovnan a s výhledem na výhledovou úroveň. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní.					371 537,78			
2	K	11317	ODSTRAŇENÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽBY KOSTEK	M3	1,400	400,00	560,00	OTSAP-SPK 2017
Technická specifikace: Podklad zhruba vyčistěn a vyrovnan a s výhledem na výhledovou úroveň. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní.					36,000			
3	K	113128	ODSTRAŇENÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VZTLAŽENÉHO, ODVOZ DO ŽOUM	M3	37,400	1 337,00	50 000,00	OTSAP-SPK 2017
Technická specifikace: Podklad zhruba vyčistěn a vyrovnan a s výhledem na výhledovou úroveň. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní.					1,400			
4	K	113328	ODSTRAŇENÍ POKRYVU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENNÝCH KAMENÍ, ODVOZ DO ŽOUM	M3	256,650	380,46	101 980,29	OTSAP-SPK 2017
Technická specifikace: Podklad zhruba vyčistěn a vyrovnan a s výhledem na výhledovou úroveň. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní.					13,000			
5	K	113524	ODSTRAŇENÍ CHODNÍKOVÝCH OBKLADKOVÝCH BETONOVÝCH, ODVOZ DO ŽOUM	M	776,000	99,75	17 596,00	OTSAP-SPK 2017
Technická specifikace: Podklad zhruba vyčistěn a vyrovnan a s výhledem na výhledovou úroveň. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní.					256,650			
6	K	113728	ODSTRAŇENÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENNÝCH KAMENÍ, ODVOZ DO ŽOUM	M3	63,000	827,00	59 501,00	OTSAP-SPK 2017
Technická specifikace: Podklad zhruba vyčistěn a vyrovnan a s výhledem na výhledovou úroveň. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní.					176,000			
7	K	121101	SEJMUTÍ KRYTCE NEROSTU LEPNÝ POKRYV S DVOVOZEM DO ŽOUM	M3	20,400	341,25	6 961,50	OTSAP-SPK 2017
Technická specifikace: Podklad zhruba vyčistěn a vyrovnan a s výhledem na výhledovou úroveň. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní.					63,000			
8	K	122238	ODKOPÁNÍ A PRONOSÁNÍ DŘEVNÉ TR. 1, ODVOZ DO ŽOUM	M3	34,700	219,45	7 614,92	OTSAP-SPK 2017
Technická specifikace: Podklad zhruba vyčistěn a vyrovnan a s výhledem na výhledovou úroveň. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní. Všechny materiály a práce jsou provedeny v souladu s výhledovou úrovní.					20,400			

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace položka zahrnuje: - vodorovné a svislé dopravu, přemístění, přetlačení, manipulace s vykopem - kompletní provedení vykopové napařovací a zapálené - očištění vykopu po celou dobu práce v něm vč. kmitacího opatření - zřízení vykopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výštin, ve smluvních prostorech a pod. - příplatek za lepení - kšení po vrtání, písech a po jiných nutných činnostech (figurních) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohybových čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - používání užitné hladiny podzemní vody - kšení a rozpořádání jednotlivých balvanů - vytváření a nošení výkopu - uzavírání a přeprava, evakuace do bezpečného místa, výměna horší v pedleži a v pláni znehodnocení kmitacími vlny - různé vykopové, odstranění kořenů a napájení - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjezdy šitého vlny) - opravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, roln a svahů - zřízení podloží, případně i svahů vč. vrtání - zřízení stupňů v podloží a ševů na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - učištění vykopu a jeho ochrana proti vodě - odvodnění nebo odvedení vody v okolí vykopu a ve výkopu - čišťení vykopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopové (přijezdy, sjezdy, lázně, podjezdy, kosení, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje očištění zeminy na skládce, do nízkých ani popelky ze skládky, vyřezání se v poloze 1,0141					
VV			rozšíření komunikace 15+12+9*10,19		6,840			
VV			vrtací rýhy 7+3,5+1,5+10*1		22,000			
VV			zřízení vpusť 1		1,000			
VV			napejení vpusť do vrtací rýhy 8*0,6*0,5		2,400			
VV			nový chodník 7*0,1		0,700			
VV			nový vjezd 8*0,22		1,760			
9	K	12980	ČISTĚNÍ KANÁLŮ VPUSTÍ	KUS	1,000	523,00	523,00	OTS-KP-SPK 2017
			Technická specifikace: - vodorovné a svislé dopravu, přemístění, přetlačení, manipulace s vykopem a ukázkou na skládce (bez poplatku)					
10	K	17481	ZÁSTUP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,696	445,20	10 104,26	OTS-KP-SPK 2017
			Technická specifikace položka zahrnuje:					
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu do zadávací dokumentace					
			- oprava ušlapaného materiálu vložkami, třískami, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné opravy za účelem zlepšení jeho mechan. vlastností					
			- kosení i odnětí mrtvé hmoty					
			- očištění dočasně po celou dobu práce v něm vč. kmitacího opatření					
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění					
			- zřízení podloží vč. kosení ve zvláštních podmínkách a smluvních prostorech					
			- zřízení ukázkové spáry pod vodou					
			- ukázková po vrtání a po jiných nutných činnostech (figurních) vč. dopravy					
			- spočívání a zpevnění materiálu					
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené kmitacími vlny					
			- učištění dočasně a jeho ochrana proti vodě					
			- odvodnění nebo odvedení vody v okolí dočasně a v čišťení					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, lázně, kosení, podjezdy, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)					
VV			vrtací rýhy 7+3,5+1,5+10*1		22,000			
VV			lože pod pozurub 8*0,5*0,15		0,600			
VV			lože pod vpusť 8*0,8*0,15		0,096			
11	K	17581	OBVYP PODZEMNÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,200	682,50	2 184,00	OTS-KP-SPK 2017
			Technická specifikace položka zahrnuje:					
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu do zadávací dokumentace					
			- oprava ušlapaného materiálu vložkami, třískami, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné opravy za účelem zlepšení jeho mechan. vlastností					
			- kosení i odnětí mrtvé hmoty					
			- očištění dočasně po celou dobu práce v něm vč. kmitacího opatření					
			- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění					
			- zřízení podloží vč. kosení ve zvláštních podmínkách a smluvních prostorech					
			- zřízení ukázkové spáry pod vodou					
			- ukázková po vrtání a po jiných nutných činnostech (figurních) vč. dopravy					
			- spočívání a zpevnění materiálu					
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené kmitacími vlny					
			- ruční kosení a výjezdy a proláskání v podloží					
			- oprava, očištění, ochrana a zajištění podloží					
			- očištění, kosení a uzavírání povrchu svahů					
			- zřízení terče na svazích					
			- učištění dočasně a jeho ochrana proti vodě					
			- odvodnění nebo odvedení vody v okolí dočasně a v čišťení					
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, lázně, kosení, podjezdy, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)					
			- zemina vytažená potrubím a DN do 150mm se od lokality obvyklé neodléhá					
VV			obvyp DN 200*0,4		3,200			
12	K	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	301,500	30,45	9 180,68	OTS-KP-SPK 2017
			Technická specifikace položka zahrnuje:					
			- rozprostření ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m					
			- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5					
VV			rozprostření ornice pod travní povrch dle přílohy 32+64+63+48		207,000			
VV			rozprostření ornice pod travní povrch dle přílohy 32+64+63+48		25,500			
VV			rozprostření ornice pod travní povrch dle přílohy 32+64+63+48		69,000			
13	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU BUKOVÝM VÝSEVEM	M2	301,500	11,55	3 482,33	OTS-KP-SPK 2017
			Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travi směsí, její výsev na ornici, rozložení první poloviny, to vše bez ohledu na sklon terénu					
2			Zakládání				43 762,50	

Surana 7 2 16

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládku vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastavení-í zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřihy, nářez - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		chodník 130+7		137,000			
25	K	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	6,500	470,40	3 057,60 OTSKP-SPK 2017	
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládku vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastavení-í zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřihy, nářez - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		vjezd 8-7,5		6,500			
26	K	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1,500	819,00	1 228,50 OTSKP-SPK 2017	
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládku vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastavení-í zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřihy, nářez - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		vjezd 1,5		1,500			
27	K	58407	VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	210,000	467,25	98 122,50 OTSKP-SPK 2017	
			Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládku vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nastavení-í zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřihy, nářez - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		parkovací pás 210		210,000			
28	K	587201	PŘEDKLÁDÁNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	21,000	449,00	9 261,00 OTSKP-SPK 2017	
			Technická specifikace: - pod pojmem "předkládání" se rozumí roztřídění stávající dlažby a polštářů dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprašování materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuální doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce 2.582					
	VV		předkládání před začátkem opravy/71		21,000			
29	K	58920	VÝPLN SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	200,000	110,25	22 050,00 OTSKP-SPK 2017	
			Technická specifikace: polštář zahrnuje - dodání předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar línou materiálem					
	VV		malty hrany obrub 200		200,000			
	D	8	Trubní vedení				51 752,40	
30	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPAVNÍCH DN DO 200MM	M	8,000	840,00	6 720,00 OTSKP-SPK 2017	
			Technická specifikace: polštář pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání užitkového trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, branky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podléhající, závlahových a upevňovacích prvků, včetně průřezových úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení podání 1 jednotných částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení kování a pod. - úprava průstupů, průchodů šachetami a komorami, pokládku podpěr a vyčištění, závlahy, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nářezem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, zejména 11 tyto práce provádějíme jině polštář - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - polštář platí pro práce prováděné v prostoru zaplaveném 1 nezaplaveném a 1 v kolektorech, čistírnách - polštář zahrnuje 1 práce spojené s nutnými obtoky, přečerpáním a čerpáním vody nezahrnuje zkušební vodotěsnosti a televizní prohlídku					
	VV		napojení ÚV8		8,000			
31	K	875342	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM PÉROVANÝCH	M	5,000	735,00	3 675,00 OTSKP-SPK 2017	

100


KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Praha Kyje - etapa I
Objekt:
SO103 - Krčínovo náměstí

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
KVS stavební, s.r.o.
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.02.2018
IČ:
DIČ:
IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 366 140,71	
DPH základní snížení	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 366 140,71	21,00%	496 889,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 863 030,26



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Praha Kyje - etapa I

Objekt: SO103 - Krčínova náměstí

Místo: Datum: 15.02.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		2 366 140,71
HSV - Práce a dodávky HSV		2 366 140,71
1 - Zemní práce		307 880,90
2 - Zakládání		80 162,63
5 - Komunikace pozemní		856 713,90
8 - Trubní vedení		272 876,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		227 735,55
ND0 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY		620 771,63



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha Kyje - etapa I

Objekt:

SO103 - Krčínovo náměstí

Místo:

Datum: 15.02.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 366 140,71

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 366 140,71	
D	I	Zemní práce					307 880,90	
1	K	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIK, ODVOZ DO 20KM	M3	7,260	1 790,00	12 995,40	OTSHP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou soú a s vybouranými hmotami vč. ukládání na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV	*odstranění dlaždicových chodníků 0,06*(45+12+64)						
2	K	1131A8	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZTUŽENÉHO, ODVOZ DO 20KM	M3	35,230	1 337,00	47 129,25	OTSHP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou soú a s vybouranými hmotami vč. ukládání na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV	*odstranění panelů 141*0,25						
3	K	113328	ODSTRANĚNÍ POKLAD ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTNĚL, ODVOZ DO 20KM	M3	344,520	382,45	131 761,62	OTSHP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou soú a s vybouranými hmotami vč. ukládání na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV	*zrušení průjezdu do ulice Šimanovská 0,15*112						
	VV	*vybourání pod zastřešovacími dvířkami 0,42*0,25*52						
	VV	*dobourání na požadovanou úroveň vozovky 0,44*0,1*(220+444)						
	VV	*dobourání na požadovanou úroveň chodníky 0,3*0,06*(45+64)+0,3*107						
4	K	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO SKM	M	111,000	99,75	11 072,25	OTSHP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou soú a s vybouranými hmotami vč. ukládání na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV	*odstranění obrubníků 45*30*18*2						
5	K	113728	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	79,160	627,00	49 633,92	OTSHP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou soú a s vybouranými hmotami vč. ukládání na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV	*frézování vozovky 0,1*(220+444+112)+0,04*69						
6	K	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO SKM	M3	10,800	396,90	4 286,52	OTSHP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: položka zahrnuje veškerou práci bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje ukládání na trvalou skládku						
	VV	*sejmutí ornice 3*4*0,2						
7	K	122738	ODKOPÁVKY A PRŮKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	61,000	219,45	13 386,45	OTSHP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, namáhání a výkopky - kompletní provedení výkopů bez zaplavení i zaplavené - očištění výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatizace opatření - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v otv. výhledu, ve stěnových prostorech a pod. - příplatek za teplotu - těžení po vrtácích, písech a po jiných ručních člástech (řezacích) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k m. 1151,23) - potřebné přízení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vykopávání a rození výkopů - vzhledem a převah. svahů do konečného tvaru, výhledu bermů v podlíně a v pláni znečištěné křemílkami vřhy - ruční výkopky, odstranění kořínků a napadlých - pažení, vzpružení a rozpuštění vč. připevnění (výhledu řezacích) - dopravu, ochranu a očištění dna. zblázdění spáry, stěn a svahů - zhotovení peduší, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podlíně a lavic na svazích, což-li pro tyto práce zřízen samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v otv. výhledu a ve výkopu - výhled výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopů (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevnění plochy, roztoky a pod.) - nezahrnuje složení zeminy (na skládku, do návozu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 0141**						
	VV	*zakopací rýha 1,0*(45+16)						
8	K	17481	ZÁSTY JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42,700	485,20	19 010,04	OTSHP-SPK 2017

[illegible]

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace - dodání směsí v požadované kvalitě - ochranné podlahy - zřízení vstupu bez rozlišení šířky, polohování vstupu a předepsané tloušťce - úprava napojení, ukončení podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy, náklady - nezahrnuje činnosti podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod.					
VV	K	582611	napojení ul. Šimůneková - odjezd vstupu 0,05x0,18	M2	146,000	392,70	57 334,20 OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výšku spár - ochranné podlahy - dlažební dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podlahy vstupu a předepsané výšky spár - zřízení vstupu bez rozlišení šířky, polohování vstupu po etapách - úprava napojení, ukončení podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod., nezahrnuje činnosti záděvací dokumentace jinak - nezahrnuje postřihy, náklady - nezahrnuje činnosti podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod.					
VV	K	582612	Chodníky 18x44x107-40-10	M2	70,000	476,40	32 928,00 OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výšku spár - ochranné podlahy - dlažební dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podlahy vstupu a předepsané výšky spár - zřízení vstupu bez rozlišení šířky, polohování vstupu po etapách - úprava napojení, ukončení podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod., nezahrnuje činnosti záděvací dokumentace jinak - nezahrnuje postřihy, náklady - nezahrnuje činnosti podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod.					
VV	K	582613	Výhledy 60-10	M2	70,000	488,25	324 198,00 OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výšku spár - ochranné podlahy - dlažební dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podlahy vstupu a předepsané výšky spár - zřízení vstupu bez rozlišení šířky, polohování vstupu po etapách - úprava napojení, ukončení podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod., nezahrnuje činnosti záděvací dokumentace jinak - nezahrnuje postřihy, náklady - nezahrnuje činnosti podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod.					
VV	K	582614	VOZOVKA 728x444	M2	1,000	778,08	778,08 OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výšku spár - ochranné podlahy - dlažební dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podlahy vstupu a předepsané výšky spár - zřízení vstupu bez rozlišení šířky, polohování vstupu po etapách - úprava napojení, ukončení podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod., nezahrnuje činnosti záděvací dokumentace jinak - nezahrnuje postřihy, náklady - nezahrnuje činnosti podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod.					
VV	K	582615	Travní plochy 1	M2	18,800	819,00	15 397,20 OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výšku spár - ochranné podlahy - dlažební dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podlahy vstupu a předepsané výšky spár - zřízení vstupu bez rozlišení šířky, polohování vstupu po etapách - úprava napojení, ukončení podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod., nezahrnuje činnosti záděvací dokumentace jinak - nezahrnuje postřihy, náklady - nezahrnuje činnosti podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod.					
VV	K	58403	Travní plochy 2	M2	135,000	467,25	63 078,75 OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výšku spár - ochranné podlahy - dlažební dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podlahy vstupu a předepsané výšky spár - zřízení vstupu bez rozlišení šířky, polohování vstupu po etapách - úprava napojení, ukončení podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod., nezahrnuje činnosti záděvací dokumentace jinak - nezahrnuje postřihy, náklady - nezahrnuje činnosti podlahy obrubnic, dlažebních zařízení, odvodňovacích proudů, odvodňovacích výtahů, šachet a pod.					
VV	K	587206	Zastřešení dle č. 1	M2	5,000	283,30	1 417,50 OTSKP-SPK 2017	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: - pod pojmem "předláčecí" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje rozhybnou sestavu s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očáštění) - dodání a rozložení materiálu pro lože a jeho dovozu předepsanou dokumentací a pro předepsanou výměnu spár - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vyjadřuje v položce 2.582		5,000			
VV			"předláčecí" 5					
D	8		Trubní vedení				272 676,10	
26	K	892116-1	VSÁKOVACÍ ŠACHTA	BPL	1,000	262 500,00	262 500,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - pokládku s rýpem, rýfle s rýpem, stupnice, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - další díly požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do defektní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - kufříkové prvky a svařovací díly, - úpravy a zařazení pro tláčení a transport dílců, - rozebrání požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybarvení, - sestavení dílců na stávající vlně montážních zařízeních, plošin a prahů a pod., - kompletní technologie - výplň, tloučení a tavení spár a spojů, - očištění a ošetření ústředních ploch, - sedlovité výpomoci pro montáž dílců, - omezení dílců výrobním štěpem nebo jiným způsobem, - úpravy dílců pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškeré zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dle příslušné specifikace a příslušnému prefabrik. dílců (úprava pohledových ploch, příp. svařovacích ploch, osazení měřících zařízení, složení a měření dílců a pod.)					
27	K	89921	VÝŠKOVÁ OPRAVA POKLADBY	KUS	3,000	1 406,50	4 219,50	OTS-KP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro vyřízení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
28	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYVÝCH HRAN	KUS	7,000	793,80	5 556,60	OTS-KP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro vyřízení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				227 735,55	
29	K	917224	SLIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	379,000	447,30	169 526,70	OTS-KP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků s rozměry předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože 10cm betonovou spávkou					
30	K	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	14,000	396,90	5 556,60	OTS-KP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: Položka výškové úpravy obrub. zahrnuje jejich vyčištění, očáštění, manipulaci, nově betonové lože a osazení. Případně nutné doplnění nových obrubníků se uvede v položkách 9172 až 9177.					
31	K	91791	ZPOMALOVACÍ PRAHY Z ASFALTOVÉHO BETONU	M2	13,000	1 734,60	22 549,80	OTS-KP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a pokládku vozíkových vrstev ve složení a v rozměrech předepsaných zadávací dokumentací					
32	K	91797-1	ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - DEMONTÁŽ	M	6,000	176,40	1 058,40	
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - odstranění prahu - odvoz a uložení na skládce - papírtek ze skládky					
33	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	16,000	79,80	1 276,80	OTS-KP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
34	K	929111	STĚBNÉ ŽILY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	3,000	5 553,45	27 767,25	OTS-KP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně nřizostavení a vřizustavení dílny - (včetně přesuny, včetně nřizostavení a složení, případně a nřizostavení) - veškeré práce nutné pro nřizostavení dílny, včetně svařovacích prací, lože, uložení, potek, spárování, úpravy vřizku a vřizku. Měří se v [m] délky osy žil bez číselných kusů a odkokových vřizků.					
D	N00		VŠEOBECNÉ PODMÍNKY				620 771,63	
35	K	000001-1H	PŘELOŽENÍ KABELU CETIN	KPL	1,000	472 500,00	472 500,00	
PP			PŘELOŽENÍ KABELU CETIN - kompletní přeložení kabelu včetně všech nutných prací a materiálů dle požadavků a předpisů - správa stře, - včetně všech požadovaných dokumentů					
36	K	014001-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ODKOP	M3	61,000	156,00	9 516,00	
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s účelem odpadu na skládce.					
37	K	014002-2	POPLATKY ZA SKLÁDKU-POKLADNÍ VŘSTVY	M3	344,520	126,00	43 409,52	CS OTSKP
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
38	K	014102-3	POPLATKY ZA MANIPULACI S ODPADEM-ASFALTY	T	189,984	350,00	66 494,40	
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
39	K	014102-5	POPLATKY ZA SKLÁDKU-BETONY	T	27,414	157,50	4 317,71	
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
40	K	014102-6	POPLATKY ZA SKLÁDKU-ŽELEZOBETONY					
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					

PC	Ty P VV	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			panely 35,25		35,250			
			35,25*2,4 Přepočtené koeficientem množství		84,600			



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201601_2
Stavba: Praha Kyje - etapa II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.2.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			744 167,72
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 744 167,72
	snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			900 442,94



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

201601_2

Stavba:

Praha Kyje - etapa II

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:


KV5 stavební, s.r.o.

Datum:

15.02.2018

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		744 167,72	900 442,94	
SO101	ulice Hlinská	384 578,19	465 339,61	STA
SO106	ulice Hlinská - chodník	359 589,53	435 103,33	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Praha Kyje - etapa II
Objekt:
SO101 - ulice Hlínská

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Uchazeč:
KVS stavební, s.r.o.
Projektant:

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 15.02.2018

IČ:
DIČ:

IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		384 578,19	
DPH základní průběžná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	384 578,19	21,00%	80 761,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	465 339,61

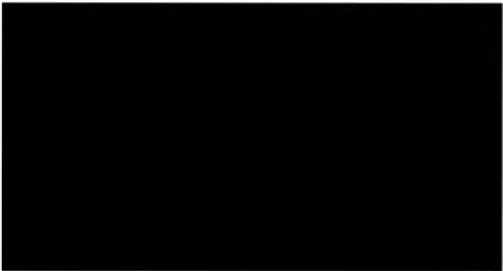

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Praha Kyje - etapa II
Objekt: SO101 - ulice Hlínská
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: KVS stavební, s.r.o.

Datum: 15.02.2018
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	384 578,19
HSV - Práce a dodávky HSV	384 578,19
1 - Zemní práce	75 986,87
2 - Zakládání	5 175,00
3 - Komunikace pozemní	207 531,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	48 387,00
N00 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY	47 497,87



SOUHRN PRACÍ

Stavba:

Praha Mlýn - etapa II

Objekt:

SO101 - ulice Hlinská

Město:

KVS sávkoví, s.r.o.

Zadavatel:

KVS sávkoví, s.r.o.

Projektant:

Datum: 15.02.2018

Pr	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena [CZK]
							384 578,19	

Naklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

384 578,19

D 1 Zemní práce

75 986,87

1	K	1101.30	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POKRYVEM, ODVOZ DO ZEMNÍ	M3	1,120	843,15	944,33	OTSRP-SPK 2017
---	---	---------	---	----	-------	--------	--------	----------------

Technická specifikace: Plocha zahrnuje odstranění stávajícího povrchu a zpevnění novým asfaltem tl. 10 cm. Odvoz materiálu do výhledu. Práce se provádějí v době sucha, teplota vzduchu nad 5°C. Povrch musí být rovinný a bez výtlaků. Materiál musí být uložen v uzavřených kontejnerech.

2 K 1101.40

1,120

2	K	1101.40	ODSTRANĚNÍ KRYTÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VYZRŽENÉHO, ODVOZ DO ZEMNÍ	M3	33,730	1 337,00	45 123,78	OTSRP-SPK 2017
---	---	---------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Technická specifikace: Plocha zahrnuje odstranění stávajícího povrchu a zpevnění novým betonem tl. 10 cm. Odvoz materiálu do výhledu. Práce se provádějí v době sucha, teplota vzduchu nad 5°C. Povrch musí být rovinný a bez výtlaků. Materiál musí být uložen v uzavřených kontejnerech.

3 K 1103.30

33,730

3	K	1103.30	ODSTRANĚNÍ POKRYVU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENITVA KESTNĚ, ODVOZ DO ZEMNÍ	M3	76,200	382,45	29 173,39	OTSRP-SPK 2017
---	---	---------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Plocha zahrnuje odstranění stávajícího povrchu a zpevnění novým kamenitvem tl. 10 cm. Odvoz materiálu do výhledu. Práce se provádějí v době sucha, teplota vzduchu nad 5°C. Povrch musí být rovinný a bez výtlaků. Materiál musí být uložen v uzavřených kontejnerech.

4 K 1103.35

23,600

4	K	1103.35	ODSTRANĚNÍ POKRYVU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENITVA KESTNĚ, ODVOZ DO ZEMNÍ	M3	21,600	74,35	740,30	OTSRP-SPK 2017
---	---	---------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Technická specifikace: Plocha zahrnuje odstranění stávajícího povrchu a zpevnění novým kamenitvem tl. 10 cm. Odvoz materiálu do výhledu. Práce se provádějí v době sucha, teplota vzduchu nad 5°C. Povrch musí být rovinný a bez výtlaků. Materiál musí být uložen v uzavřených kontejnerech.

5 D 2 Zakládání

5 175,00

5	K	21.42.1	SANKCE A2 SD 22.42	m2	15,000	349,00	5 175,00	
---	---	---------	--------------------	----	--------	--------	----------	--

Technická specifikace: Plocha zahrnuje odstranění stávajícího povrchu a zpevnění novým kamenitvem tl. 10 cm. Odvoz materiálu do výhledu. Práce se provádějí v době sucha, teplota vzduchu nad 5°C. Povrch musí být rovinný a bez výtlaků. Materiál musí být uložen v uzavřených kontejnerech.

6 K 563.4

519,000

6	K	563.4	VOZOVKOVÉ Vrstvy ze stěrnodrobné tl. do 20mm	M2	519,000	216,30	68 999,70	OTSRP-SPK 2017
---	---	-------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Plocha zahrnuje odstranění stávajícího povrchu a zpevnění novým stěrnodrobnou tl. do 20 mm. Odvoz materiálu do výhledu. Práce se provádějí v době sucha, teplota vzduchu nad 5°C. Povrch musí být rovinný a bez výtlaků. Materiál musí být uložen v uzavřených kontejnerech.

7 K 563.42

319,000

7	K	563.42	VOZOVKOVÉ Vrstvy ze stěrnodrobné tl. do 10mm	M2	319,000	103,00	31 686,00	OTSRP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: Plocha zahrnuje odstranění stávajícího povrchu a zpevnění novým stěrnodrobnou tl. do 10 mm. Odvoz materiálu do výhledu. Práce se provádějí v době sucha, teplota vzduchu nad 5°C. Povrch musí být rovinný a bez výtlaků. Materiál musí být uložen v uzavřených kontejnerech.

8 K 572.3

290,000

8	K	572.3	VOZOVKOVÉ Vrstvy ze stěrnodrobné tl. do 10mm	M2	290,000	14,70	4 263,00	OTSRP-SPK 2017
---	---	-------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Technická specifikace: Plocha zahrnuje odstranění stávajícího povrchu a zpevnění novým stěrnodrobnou tl. do 10 mm. Odvoz materiálu do výhledu. Práce se provádějí v době sucha, teplota vzduchu nad 5°C. Povrch musí být rovinný a bez výtlaků. Materiál musí být uložen v uzavřených kontejnerech.

9 K 574.05

37,400

9	K	574.05	VOZOVKOVÉ Vrstvy ze stěrnodrobné tl. do 10mm	M2	37,400	4 987,50	86 783,50	OTSRP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

Technická specifikace: Plocha zahrnuje odstranění stávajícího povrchu a zpevnění novým stěrnodrobnou tl. do 10 mm. Odvoz materiálu do výhledu. Práce se provádějí v době sucha, teplota vzduchu nad 5°C. Povrch musí být rovinný a bez výtlaků. Materiál musí být uložen v uzavřených kontejnerech.

10 K 580.30

17,400

10	K	580.30	VOZOVKOVÉ Vrstvy ze stěrnodrobné tl. do 10mm	M2	17,400	137,55	2 393,37	OTSRP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: Plocha zahrnuje odstranění stávajícího povrchu a zpevnění novým stěrnodrobnou tl. do 10 mm. Odvoz materiálu do výhledu. Práce se provádějí v době sucha, teplota vzduchu nad 5°C. Povrch musí být rovinný a bez výtlaků. Materiál musí být uložen v uzavřených kontejnerech.

11 K 580.35

17,400

11	K	580.35	VOZOVKOVÉ Vrstvy ze stěrnodrobné tl. do 10mm	M2	17,400	137,55	2 393,37	OTSRP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	--------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: Plocha zahrnuje odstranění stávajícího povrchu a zpevnění novým stěrnodrobnou tl. do 10 mm. Odvoz materiálu do výhledu. Práce se provádějí v době sucha, teplota vzduchu nad 5°C. Povrch musí být rovinný a bez výtlaků. Materiál musí být uložen v uzavřených kontejnerech.

PC	Ty	Ród	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spár tímto materiálem					
VV			"podél obrub" 60+40+5+10		115,000			
D 5							48 387,00	
11	K	014111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEPERLEDNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	1,000	1 312,50	1 312,50	OTSMP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávka a montáž značek v požadovaném provedení					
12	K	014111	SLoupky a stojky dopravních značek z oceli trubek se zabetonováním - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1,000	630,00	630,00	OTSMP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)					
13	K	017212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	5,000	367,00	1 835,00	OTSMP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků a rozměrech předepsaných sadovací dokumentací - betonové lože i boční betonovou spárku.					
VV			"doplňování záhonových obrub" 5		5,000			
14	K	017224	SLUČNÉ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,000	447,30	4 473,00	OTSMP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků a rozměrech předepsaných sadovací dokumentací - betonové lože i boční betonovou spárku.					
VV			"nové slučné obruby" 10		10,000			
15	K	017281	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	100,000	396,90	39 690,00	OTSMP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytváření, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případně nutné doplnění závěrných obrubníků se uvede v položkách 0172 až 0173.					
VV			"chodníková" 40		40,000			
VV			"slučné" 60		60,000			
16	K	031323	TEŠNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M	10,000	34,65	346,50	OTSMP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění oceli spár po úpravě nezahrnuje šlaci profil					
D H00							47 497,87	
17	K	014102-2	POPLATKY ZA SKLÁDKU-PODEKLADNÍ VRSTVY	T	183,072	126,00	23 067,07	CS OTSKP
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
VV			"113328" 76,28		76,280			
VV			76,28" 2,4 Přepočtené koeficientem množství		183,072			
18	K	014102-3	POPLATKY ZA MANIPULACI S ODPADEN-ASFALTY	T	2,688	350,00	940,80	
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
VV			"113138" 1,12		1,120			
VV			1,12" 2,4 Přepočtené koeficientem množství		2,688			
19	K	014102-6	POPLATKY ZA SKLÁDKU-ŽELEZOBETONY	T	81,000	290,00	23 490,00	
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
VV			"113148" 33,75		33,750			
VV			33,75" 2,4 Přepočtené koeficientem množství		81,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Praha Kyje - etapa II

Objekt:

50106 - ulice Hlinská - chodník

KSO:

Místor:

Zadavatel:

Uchazeč:

KVS stavební, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.02.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

359 589,53

DPH základní

Základ daně

359 589,53

Sazba daně

21,00%

Výše daně

75 513,80

sňížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

435 103,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Praha Kyje - etapa II
Objekt: SO106 - ulice Hlínská - chodník


Město:
Zadavatel: KVS stavební, a.s.
Uchazeč:

Datum: 15.02.2018
Projektant:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		359 589,53
HSV - Práce a dodávky HSV		359 589,53
1 - Zemní práce		81 107,51
2 - Zakládání		22 770,00
4 - Vodorovné konstrukce		98 952,00
5 - Komunikace pozemní		52 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		59 992,50
N00 - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY		44 267,52

Př	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			19,8*2,4 Přepočtené koeficientem množství		47,520			
10	K	014102-6	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽELEZOBETONY	T	132,000	290,00	38 290,00	
PP			POPLATKY ZA SKLÁDKU					
YV			1131A8'S5		55,000			
VV			55*2,4 Přepočtené koeficientem množství		132,000			

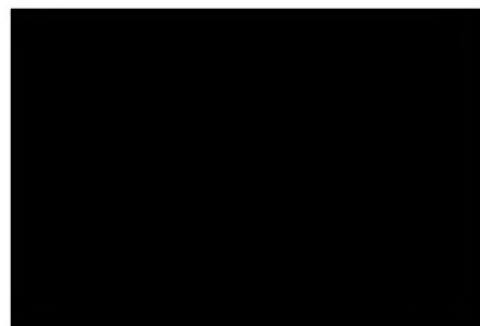

příloha č. 3

Dva kontrolní postupové termíny, tj. dílčí milníky stavby :

I. milník v harmonogramu bude přibližně v 1/3 doby realizace akce

II. milník v harmonogramu bude přibližně v 1/2 doby realizace akce

Termíny milníků jsou závazné a pod penalizací dle čl.13.4. Smlouvy o dílo.