

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Stavební úpravy a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	PARECO s.r.o.
Sídlo:	Podohradská 1655/2, 155 00 Praha 5
IČO:	27165329
DIČ:	CZ27165329
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 101262
Zastoupen:	
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	190967721/0300

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení „ZŠ Hloubětínská čp. 700 – rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotnické a Stavební úpravy a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení, se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby zpracovaná společností R-Projekt 07 Praha s.r.o., se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČO: 035 20 358 a ARW pb, s.r.o., se sídlem Výhledské náměstí 614/11, 165 00 Praha 6, IČO: 241 61 683.
- 1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení.
- 1.6. V případě kolize jednotlivých dokumentů platí následující hierarchie:
 - 1) Smlouva o dílo
 - 2) Technická specifikace
 - 3) Výkresy
 - 4) Ostatní dokumenty tvořící součást smlouvy o dílo.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných v čl. 3 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn převést celý závazek provedení díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace. Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 3. 12. 2018, v zadávací dokumentaci včetně příloh a výkazu výměr a přílohy č.3 této smlouvy (Upřesnění podmínek realizace stavby).
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je také:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací,
 - l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - m) napojení dokončené budovy na inženýrské sítě.
 - n) Vypracování dokumentace skutečného provedení
 - o) Potřebné geodetické práce nutné pro realizaci díla a nutné pro zápis do katastru nemovitostí
 - p) Zaškolení obsluhy všech technologických částí staveb
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Místo plnění je blíže specifikováno projektovou dokumentací.
- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.8. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní, dílenské a realizační dokumentace v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., v platném znění, dokumentace skutečného provedení stavby, na zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, náklady na udržování čistoty využívaných veřejných komunikací, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.
- 3.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.10. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
zahájení díla: předpoklad 28.6.2019
dokončení díla: nejpozději do 31. 8. 2019
- 4.2. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště (jeho části). Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu.

- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut nejzazší termín dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 4.4. Dřívější plnění je možné.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena celkem

Cena bez DPH: 5 099 964 Kč

DPH 21 %: 1 070 993 Kč

Cena s DPH 6 170 957 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.
- 5.6.1. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen

uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek.

- 5.8. Objednatel není ve vztahu k danému předmětu plnění osobou povinnou k dani ve smyslu uplatnění přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě daňových dokladů (faktur). Daňové doklady (faktury) budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem a odsouhlasených technickým dozorem objednatele („TD“). Daňový doklad (faktura) musí být vystavena k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, který je zároveň dnem uznatelného zdanitelného plnění.
- 6.2. Zhotovitel s daňovým dokladem (fakturou) včetně soupisu prací (výkazu výměr) předloží i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu prací (výkazu výměr) přiloženého k daňovému dokladu (faktuře) musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Splatnost daňových dokladů (faktur) činí 30 dní ode dne doručení objednateli.
- 6.4. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
- 6.5. Veškeré daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

- 7.4. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou dokumentaci. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.7. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.8. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.10. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.11. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření.
- 7.12. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.14. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.16. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej používali.

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o stavbě v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

- 8.2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky (popř. katalogy vzorků) materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících předmět díla (např. zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.), předem dohodnutých na kontrolních dnech, které nejsou výslovně specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci nebo v případě, kdy o předložení vzorku požádá objednatel. Zhotovitel předloží tyto vzorky objednateli v dohodnuté lhůtě a objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů od předložení.
- 8.3. Zhotovitel před započítím prací předá zadavateli seznam výrobků, dodavatelů včetně technických listů, které bude používat při realizaci díla. Objednatel je oprávněn vyloučit použití nevhodných materiálů, výrobků a dodavatelů bez udání důvodu
- 8.4. Jednoduchý záznam o stavbě musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý den minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.
- 8.5. Objednatel si vyhrazuje právo na určení doby na provádění hlučných prací mimo dobu školní výuky tj. 8:00 – 12:40. Čas bude upřesněn případně ředitelkou základní školy.
- 8.6. TD na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TD provádí objednatel.
- 8.7. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TD a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.8. TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 13.
- 8.9. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TD objednatele.
- 8.10. Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých u jednotlivých výkazů v nabídce.
- 8.11. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odlišné množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, provede zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. V případě, že zhotovitel může část materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu zákona o odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace předloží

objednateli k odsouhlasení. Tento postup musí být taktéž v souladu s ustanoveními čl. 5.

- 8.12. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a objednatelem určený TD, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnost. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.
- 8.13. TD objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TD objednatele dočasně zastaveno.
- 8.14. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem subdodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
- 8.15. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.17. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění

navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.

- 8.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.19. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.
- 8.20. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.21. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.22. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.23. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb.
- 8.24. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.25. Stavbyvedoucím je Karel Čáp. Tato osoba musí osobně při realizaci díla vykonávat funkci stavbyvedoucího. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání objednatele povinen prokázat svoji totožnost.

9. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k předání a převzetí díla. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků s výjimkou vad dle čl. 9.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TD, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- jednoduchý záznam o stavbě
 - atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - změnové listy.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je jeden pracovní den. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne zástupci objednatele ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 3 pracovní dny.
- 9.4. Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1. a 12.1. této smlouvy.
- 9.5. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělků odstranit v dohodnutých lhůtách.
- 9.6. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady a nedodělků dle čl. 9.5. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod.
- 9.7. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.
- 9.8. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších poddodavatelů. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů předloženého v nabídce, je povinen o tom informovat objednatele, který

je v odůvodněných případech oprávněn nového poddodavatele odmítnout. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.

- 9.9. Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Záruční doba začíná plynout od bezvadného předání díla (či jednotlivé etapy) objednateli a je stanovena a 5 let.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu objednatele započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatel. Pokud se jedná o vadu omezující provoz (výrobu) objednatele, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.

- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání.
- 11.5. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je odpovědný za vzniklou škodu v důsledku neproplacení dotace objednateli z důvodu nedodržení těchto smluvních podmínek, a to zejména nedodržení termínu dokončení díla. Zhotovitel se pak zavazuje uhradit objednateli škodu rovnající se výši neproplacené dotace z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. Ostatní nároky na náhradu škody či sankce zůstávají nedotčeny.

12. INSTITUT MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

- 12.1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné souhrnné projektové dokumentaci a odsouhlasené objednatelem, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.
- 12.2. Stanovení ceny víceprací a méněprací
 - 12.2.1. v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky.
 - 12.2.2. pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snižené o 20 %
 - 12.2.3. pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. ocení se tyto práce takto:
 - pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH
 - 12.2.4. k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů
 - 12.2.5. stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem investora provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu.
- 12.3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného změnového listu.

- 12.4. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách.
- 12.5. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.
- 12.6. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací zástupcem objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

13. SANKCE

- 13.1. Prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.2. Za prodlení s termínem předání díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.3. V případě, že z důvodu prodlení zhotovitele s dokončením díla či jednotlivé etapy, jehož následkem nebude možné zahájit výuku v řádném termínu, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý den, kdy nemohla být realizována výuka v základní škole.
- 13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení v plnění harmonogramu prací dle přílohy č. 2 (milníky).
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 13.6. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč v případě porušení povinností vyplývajících z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to za každé jednotlivé porušení.
- 13.8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 13.9. Jestliže zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 13.10. V případě porušení ustanovení v čl. 7.16. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací).

- 13.11. V případě porušení ustanovení v čl. 8.22. nebo 9.9. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 13.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 13.13. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 13.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
- 13.15. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

14. BANKOVNÍ ZÁRUKY

- 14.1. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění předmětu veřejné zakázky po dobu realizace Zhotovitel předal před podpisem této smlouvy Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku nebo složil finanční prostředky na účet objednatele ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu plnění předmětu této smlouvy a dále nejméně dva měsíce od předání díla zhotovitelem.
- 14.2. K zajištění závazků vyplývajících z řádného plnění záručních podmínek Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve výši 5 % nabídkové ceny bez DPH, platnou po celou dobu běhu záruční lhůty, a to v rámci přejímacího řízení díla. Pokud zhotovitel nepředá bankovní záruku ani v dodatečné 10 denní lhůtě, je objednatel oprávněn čerpat odpovídající částku ze záruky nebo jistoty dle čl. 13.1. a tuto následně držet jako finanční jistotu dle tohoto článku.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů,
 - c) úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona,
 - d) vstup zhotovitele do likvidace,
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - f) nedodržování povinností stanovené v odst. 11.4. této smlouvy.
- 15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy před realizací kterékoliv etapy bez jakýchkoli sankcí s tím souvisejících.
- 15.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 16.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 16.3. Objednatel si vyhrazuje právo ne zahájit plnění předmětu smlouvy při nezískání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Za toto odstoupení od smlouvy nebude zhotovitel nárokovat u objednatele žádné sankce ani finanční kompenzace.
- 16.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 16.6. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 16.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 16.9. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 16.10. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 16.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 16.12. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 16.13. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 16.14. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 16.15. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- 16.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 16.17. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
- 16.18. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha položkový rozpočet.
- 16.19. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 20. 2. 2019 usnesením č. 92/RMČ/2019.

Přílohy:

1. Krycí list cenové nabídky a rozpočet
2. harmonogram stavby

V Praze dne

V Praze dne

Městská část Praha 14

PARECO s.r.o.

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova
-----------------------	--

Identifikační údaje účastníka

(Účastník vyplní tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky)

Název účastníka	PARECO s.r.o.	
Sídlo	Podohradská 1655/2, 155 00 Praha	
Kontaktní adresa	Podohradská 1655/2, 155 00 Praha	
IČ/DIČ	27165329	CZ 27165329
Osoba oprávněná zastupovat účastníka		
Telefon, fax		
Www		
Kontaktní osoba, telefon		
Kontaktní e-mail ¹ č. 1 a č. 2		

V Praze dne 2.12.2018

PARECO s.r.o.

¹ Na e-mailovou adresu kontaktní osoby mohou být doručovány dokumenty výběrového řízení

SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	01	Stav.úpr. a změna využití bytu pro MJKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
RProj1742	Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12	Náklady na m.j.	0
Projektant	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795,P10		
Objednatel	MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073, Praha 9		
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	RProj1742
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	106 067	Ztížené výrobní podmínky	73 557
Z PSV celkem	728 581	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	4 069 164	Přesun stavebních kapacit	49 038
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	4 903 812	Zařízení staveniště	73 557
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	4 903 812	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	5 099 964	Ostatní náklady celkem	196 152
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH 21,0 %		5 099 964 Kč	
DPH 21,0 %		1 070 993 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			6 170 957 Kč

Poznámka :

Stavba :	RProj1742 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculov	Rozpočet : 01
Objekt :	01 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12	Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ P

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	7 345	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	13 233	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	9 608	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	15 300	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 330	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	3 122	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	25 277	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	3 450	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 420	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	24 965	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	80 255	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	319 439	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	87 617	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	108 310	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	34 290	0	0	0
781 Obklady keramické	0	25 121	0	0	0
783 Nátěry	0	19 374	0	0	0
784 Malby	0	29 210	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	4 047 314	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	21 850	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 982	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	106 067	728 581	0	4 069 164	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		1,5	4 903 812	73 557
Oborová přírážka			4 903 812	0
Přesun stavebních kapacit		1,0	4 903 812	49 038
Mimostaveništní doprava			4 903 812	0
Zařízení staveniště		1,5	4 903 812	73 557
Provoz investora			4 903 812	0
Kompletační činnost (IČD)			4 903 812	0
Rezerva rozpočtu			4 903 812	0
CELKEM VRN				196 152

Soupis prací a výkaz výměr

Stavba :	RProj1742 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Pac	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12	Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342256253R00	Příčka z tvárnice porobetonových tl. 100 mm 0,32*1,97 (2,64*2,94-0,7*1,97)	m2	7,01 0,63 6,38	650,00	4 558,45
2	342263515RT1	Revizní dvířka do SDK příček, 400x500 mm požární odolnost EW 15	kus	1,00	750,00	750,00
3	342266111RU7	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace (2*0,2+0,25+0,5)*2,94	m2	3,38 3,38		
4	342266111RU8	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace 0,88*2,95-0,4*0,5	m2	2,40 2,40	850,00	2 036,60
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 345,05
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková chodba: 6	m2	6,00 6,00	485,00	2 910,00
6	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. po osekaném obkladu: (2*1,5+2,64)*2,94 na nové zdivo: 0,32*1,97*2 (2,64*2,94-0,7*1,97)*2	m2	30,61 16,58 1,26 12,77	225,00	6 886,71
7	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu 0,32*1,97*2 (2,64*2,94-0,7*1,97)*2	m2	14,03 1,26 12,77	245,00	3 436,37
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				13 233,08
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	632411105R00	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm 11,61+3,96+3,01+1,23	m2	19,81 19,81	485,00	9 607,85
9	632411904R00	Penetrace savých podkladů	m2	19,81		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				9 607,85
Díl: 64		Výplně otvorů				
10	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2 D1: 1 D4: 1 D5: 1	kus	3,00 1,00 1,00 1,00	3 500,00	10 500,00
11	553310321	Zárubeň ocelová 100, 700x1970 L, P D5: 1	kus	1,00 1,00	1 250,00	1 250,00
12	553310331	Zárubeň ocelová 120, 700x1970 L, P D4: 1	kus	1,00 1,00	1 450,00	1 450,00
13	553310363	Zárubeň ocelová 175, 900x1970 L, P D1: 1	kus	1,00 1,00	2 100,00	2 100,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				15 300,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
14	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	69,37	48,00	3 329,76

Soupis prací a výkaz výměr

Stavba :	RProj1742 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Pac	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12	Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7,65+2,91+11,94+11,61+27,06+3,96+3,01+1,23		69,37		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				3 329,76
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	69,37	45,00	3 121,65
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				3 121,65
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	962031122R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 65 mm	m2	2,60	165,00	428,34
		0,88*2,95		2,60		
17	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	4,30	95,00	408,50
		3,01+1,29		4,30		
18	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	65,56	325,00	21 307,00
		7,65+3,08+11,94+11,61+27,06+4,22		65,56		
19	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	4,30	165,00	709,50
		3,01+1,29		4,30		
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00	55,00	385,00
21	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,14	650,00	2 038,40
		0,9*1,96+0,7*1,96		3,14		
22	960 00	Šetrná demontáž kuch.linky pro další použití	kpl	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				25 276,74
Díl: 97		Prorážení otvorů				
23	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	0,63	650,00	409,76
		0,32*1,97		0,63		
24	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,00	95,00	570,00
		chodba:				
		6		6,00		
25	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	26,00	95,00	2 470,25
		(1,6+2,64+1,84)*1,52		9,24		
		(1,95+1,57)*2*1,8-0,6*1,8		11,59		
		(0,88+1,47)*2*1,35-0,6*1,96		5,17		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 450,01
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
26	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,97	2 500,00	7 420,32
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 420,32
Díl: 711		Izolace proti vodě				
27	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	10,85	35,00	379,58
		2.7:				
		3,01		3,01		
		(1,95+1,57)*2*0,3-0,6*0,3+(0,95+1,1)*(2,0-0,3)		5,42		
		2.8:				
		1,23		1,23		
		((0,88+1,4)*2-0,6)*0,3		1,19		
28	711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	6,61	485,00	3 203,43
		2.7:				
		(1,95+1,57)*2*0,3-0,6*0,3+(0,95+1,1)*(2,0-0,3)		5,42		
		2.8:				
		((0,88+1,4)*2-0,6)*0,3		1,19		
29	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	4,24	435,00	1 844,40
		2.7:				
		3,01		3,01		
		2.8:				
		1,23		1,23		
30	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	10,40	268,00	2 787,20

Soupis prací a výkaz výměr

Stavba :	RProj1742 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Pac	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12	Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.7:				
		(1,95+1,57)*2-0,6		6,44		
		2.8:				
		((0,88+1,4)*2-0,6)		3,96		
31	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	10,00	425,00	4 250,00
		2.7:				
		6		6,00		
		2.8:				
		4		4,00		
32	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	5,00	2 500,00	12 500,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				24 964,60
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
33	721 00	Provedení ZTI Kanalizace viz samostatná část PD	kpl	1,00	5 712,00	5 712,00
34	721 02	Provedení ZTI Kanalizace demontáže viz samostatná část PD	kpl	1,00	900,00	900,00
35	722 00	Provedení ZTI Vodovod viz samostatná část PD	kpl	1,00	13 176,00	13 176,00
36	722 02	Provedení ZTI Vodovod demontáže viz samostatná část PD	kpl	1,00	1 941,00	1 941,00
37	725 00	Provedení ZTI Zařizovací předměty viz samostatná část PD	kpl	1,00	44 112,00	44 112,00
38	725 02	Provedení ZTI Zařizovací předměty demontáže viz samostatná část PD	kpl	1,00	1 404,00	1 404,00
39	728 00	Provedení ZTI Izolace tepelné pro ZTI viz samostatná část PD	kpl	1,00	510,00	510,00
40	P 720	Stavební přípomoci	%	5,00	2 500,00	12 500,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				80 255,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
41	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00	2 500,00	15 000,00
		D2:				
		2		2,00		
		D3:				
		1		1,00		
		D5:				
		1		1,00		
		D6:				
		2		2,00		
42	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		D4:				
		1		1,00		
43	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm	kus	1,00	3 500,00	3 500,00
		D1:				
		1		1,00		
44	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,00	3 650,00	7 300,00
		D1:				
		1		1,00		
		D4:				
		1		1,00		
45	766669921R00	Montáž zámku	kus	8,00	750,00	6 000,00
46	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	8,00	2 500,00	20 000,00
47	766410010RAB	Obklad stěn palubkami pero - drážka palubky MD, lakování	m2	31,90	3 650,00	116 438,65
		2.5:				
		(5,97+6,29)*2*1,5-((0,8+0,7)*1,5+4,78*(1,5-0,95))		31,90		

Soupis prací a výkaz výměr

Stavba :	RProj1742 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Pac	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12	Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	T 1	Montáž a doplnění stávající kuch.linky	kpl	1,00	22 500,00	22 500,00
49	T 2	Montáž a dodávka parapetu vč. krytu tělesa ÚT dl. 5610	kpl	1,00	19 500,00	19 500,00
50	54914620	Dveřní kování	kus	6,00	1 650,00	9 900,00
51	54914621	Dveřní kování WC	kus	2,00	1 650,00	3 300,00
52	54917015	Zavírač dveří hydraulický	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
53	54926043	Zámek	kus	8,00	1 250,00	10 000,00
54	61161713	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 cm dýha	kus	2,00	3 500,00	7 000,00
		D6:				
		2		2,00		
55	61161721	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha	kus	2,00	3 800,00	7 600,00
		D2:				
		2		2,00		
56	61161841	Dveře vnitřní hladké prosklené 1kř. 70x197	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
		D5:				
		1		1,00		
57	61161842	Dveře vnitřní hladké prosklené 1kř. 80x197	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
		D3:				
		1		1,00		
58	61165618	Dveře protipožární EW15 plné 70x197 cm dýha	kus	1,00	18 500,00	18 500,00
		D4:				
		1		1,00		
59	61165620	Dveře protipožární EW15 plné 90x197 cm dýha	kus	1,00	21 500,00	21 500,00
		D1:				
		1		1,00		
60	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	5,00	2 500,00	12 500,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				319 438,65
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
61	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	48,20	22,00	1 060,49
		11,61+27,06+3,96+3,01+1,23		46,87		
		((3,0+4,07)*2-0,8)*0,1		1,33		
62	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm vč. úpravy podkladu a spárování	m	13,34	425,00	5 669,50
		((3,0+4,07)*2-0,8)		13,34		
63	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel vč. úpravy podkladu a spárování	m2	46,87	680,00	31 871,60
		11,61+27,06+3,96+3,01+1,23		46,87		
64	771577133R00	Lišta nerezová přechodová	m	3,50	540,00	1 890,00
		2*0,8+2*0,6+0,7		3,50		
65	771577843R00	Podlahový profil dilatační	m	0,80	950,00	760,00
		0,8		0,80		
66	597642030	Dlažba dodávka	m2	51,56	650,00	33 512,05
		46,8700*1,1		51,56		
67	59764241	Dlažba - sokl - dodávka	m	14,67	450,00	6 603,30
		((3,0+4,07)*2-0,8)*1,1		14,67		
68	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	5,00	1 250,00	6 250,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				87 616,94
Díl:	776	Podlahy povlakové				
69	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	66,56	25,00	1 664,00
		(3,0+4,07+2,87+4,07+4,25+1,8+1,71+1,8+6,29+5,97+1,6)*2-		66,56		
		(0,9+6*0,8+2*0,7+2*0,6)		66,56		
70	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	65,56	55,00	3 605,80
		7,65+3,08+11,94+11,61+27,06+4,22		65,56		
71	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	49,56	18,00	892,08

Soupis prací a výkaz výměr

Stavba :	RProj1742 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Pac	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12	Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		7,65+2,91+11,94		22,50		
		27,06		27,06		
72	776520010RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	22,50	560,00	12 600,00
		7,65+2,91+11,94		22,50		
73	776570020RAI	Podlaha povlaková textilní lepená, soklík pouze položení, koberec ve specifikaci	m2	27,06	560,00	15 153,60
		27,06		27,06		
74	Koberec	Dodávka koberce	m2	29,77	1 250,00	37 207,50
		27,06*1,1		29,77		
75	PVC	Dodávka podlahoviny PVC	m2	24,75	1 250,00	30 937,50
		22,5000*1,1		24,75		
76	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	5,00	1 250,00	6 250,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				108 310,48
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
77	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	65,13	35,00	2 279,55
		7,65+2,91+11,94+11,61+27,06+3,96		65,13		
78	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	65,13	435,00	28 331,55
79	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	130,26	15,00	1 953,90
		65,13*2		130,26		
80	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	2,50	690,00	1 725,00
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				34 290,00
Díl: 781		Obklady keramické				
81	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	19,83	22,00	436,17
		2,64*0,6		1,58		
		(1,57+1,95)*2*2,0-0,6*1,97		12,90		
		(1,4+0,88)*2*1,4-0,6*1,4-0,4*0,5		5,34		
82	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč.přípravy podkladu a spárování	m2	19,83	560,00	11 102,56
83	597813565	Dodávka obkladu	m2	21,81	600,00	13 085,16
		19,8260*1,1		21,81		
84	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	2,50	199,00	497,50
	Celkem za	781 Obklady keramické				25 121,39
Díl: 783		Nátěry				
85	783812130R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 2x email + 3x tmel	m2	19,77	980,00	19 374,11
		linkrustace:				
		(3,0+4,07)*2*1,6-(0,8*1,6+2,35*(1,6-0,93))		19,77		
86	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	19,77		
87	783 00	Nátěr kovové zárubně	kus	8,00		
	Celkem za	783 Nátěry				19 374,11
Díl: 784		Malby				
88	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	238,28	22,00	5 242,23
		na omítky původní:				
		(4,25+1,8)*2*2,93		35,45		
		(1,8+1,71)*2*2,94-(4*0,2+0,25+0,5)*2,94		16,08		
		(2,87+3,67)*2*2,93		38,32		
		(3,0+4,07)*2*2,92-(3,0+4,07)*2*1,6		18,66		
		(5,97+6,29)*2*2,94-2,64*2,94		64,33		
		(2,64+2*1,5)*2,94		16,58		
		(1,57+1,95)*2*0,94		6,62		
		(0,88+2*1,4)*(2,95-1,4)		5,70		
		na omítky nové:				
		(2*1,5+2,64)*2,94		16,58		

Soupis prací a výkaz výměr

Stavba :	RProj1742 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Pac	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12	Stav.úpr. a změna využití bytu pro MŠ Paculova 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,32*1,97*2		1,26		
		(2,64*2,94-0,7*1,97)*2		12,77		
		Mezisoučet		232,36		
		na SDK:				
		(4*0,2+0,25+0,5)*2,94		4,56		
		0,88*(2,95-1,4)		1,36		
		Mezisoučet		5,92		
89	784195412R00	Malba tekutá, 2 x na omítky	m2	232,36	52,00	12 082,82
90	784195612R00	Malba tekutá bílá 2 x na SDK	m2	5,92	52,00	307,89
91	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	201,75	29,00	5 850,88
		(4,25+1,8)*2*2,93		35,45		
		(1,8+1,71)*2*2,94-(4*0,2+0,25+0,5)*2,94		16,08		
		(2,87+3,67)*2*2,93		38,32		
		(3,0+4,07)*2*2,92-(3,0+4,07)*2*1,6		18,66		
		(5,97+6,29)*2*2,94-2,64*2,94		64,33		
		(2,64+2*1,5)*2,94		16,58		
		(1,57+1,95)*2*0,94		6,62		
		(0,88+2*1,4)*(2,95-1,4)		5,70		
92	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	201,75	19,00	3 833,33
93	784 00	Příplatek za provedení barevné malby	m2	126,21	15,00	1 893,10
		(4,25+1,8)*2*2,93		35,45		
		(3,0+4,07)*2*2,92-(3,0+4,07)*2*1,6		18,66		
		(5,97+6,29)*2*2,94		72,09		
	Celkem za	784 Malby				29 210,25
Díl:	M21	Elektromontáže				
94	210 00	Provedení siln a slaboproudé elektroinstalace viz samostatná část PD	kpl	1,00	4 034 813,79	4 034 813,79
95	P 021	Stavební přípomoci	%	5,00	2 500,00	12 500,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				4 047 313,79
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
96	240071102R00	Ventil talířový Al vel. 100,160,250	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
		Pozn. 2:				
		2		2,00		
97	240080319R00	Potrubí do d 100	m	1,00	350,00	350,00
		Pozn. 2:				
		2*0,5		1,00		
98	P 024	Stavební přípomoci	%	5,00	2 500,00	12 500,00
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				21 850,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
99	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,79	399,00	1 510,50
100	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,79	22,00	83,29
101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,79	135,00	511,07
102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	71,93	35,00	2 517,51
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,79	399,00	1 510,50
104	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,14	250,00	3 785,73
105	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,79	230,00	870,72
106	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,79	650,00	2 460,72
107	979999996T00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	3,79	1 250,00	4 732,16
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 982,20

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 151

Stavba: Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

JKSO: 801 31 43

Místo: Praha 14

CC-CZ: 12631

Datum: 01.03.2015

Objednavatel:

MČ Praha 14,

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARW pb

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

3 859 215,39

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

3 859 215,39

DPH základní 21,00%

ze

3 859 215,39

810 435,23

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 669 650,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 151

Stavba: Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

Místo: Praha 14

Datum: 01.03.2015

Objednavatel: MČ Praha 14,

Projektant: ARW pb

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 859 215,39	4 669 650,62
151.2	Elektromontáže-sílnoproud	3 168 424,24	3 833 793,33
151.3	Elektromontáže - slaboproud	690 791,15	835 857,29
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 859 215,39	4 669 650,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

Objekt: 151.2 - Elektromontáže-silnoproud

JKSO: 801 31 43

Místo: Praha 14

CC-CZ: 12631

Datum: 01.03.2015

Objednavatel:

MČ Praha 14,

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

ARW pb s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 168 424,24
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 168 424,24
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	3 168 424,24	665 369,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 833 793,33
------------	---	-----	--------------

MJ 1 [m2]:	1 269,000	ZRN/MJ 1:	2 496,79	Rozpočet/MJ 1:	2 496,79
------------	-----------	-----------	----------	----------------	----------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

Objekt: 151.2 - Elektromontáže-silnoproud

Místo: Praha 14

Datum: 01.03.2015

Objednavatel: MČ Praha 14,

Projektant:

ARW pb s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 168 424,24
HSV - Práce a dodávky HSV	1 175 835,43
4 - Vodorovné konstrukce	7 800,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	302 256,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	836 108,10
997 - Přesun sutě	29 670,58
998 - Přesun hmot	0,00
M - Práce a dodávky M	1 992 588,81
21-M - Elektromontáže	1 758 438,81
21.1-M - Elektromontáže - rozvaděče	232 495,40
21.2-M - Elektromontáže - kabely	484 952,40
21.3-M - Elektromontáže - přístroje	98 805,52
21.4-M - Elektromontáže - svítidla	644 206,75
21.5-M - Elektromontáže - hromosvod	238 178,74
21.6-M - Elektromontáže - revize	39 100,00
21.7-M - Elektromontáže - HZS	20 700,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	234 150,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 168 424,24

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

Objekt: 151.2 - Elektromontáže-silnoproud

Místo: Praha 14

Datum: 01.03.2015

Objednavatel: MČ Praha 14,

Projektant: ARW pb s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 168 424,24

HSV - Práce a dodávky HSV

1 175 835,43

4 - Vodorovné konstrukce

7 800,00

1	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch	kus	12,000	650,00	7 800,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

302 256,75

2	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropěch maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,100	680,00	5 508,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

270*0,03

8,100

3	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropěch šířky do 150 mm	m2	8,100	298,00	2 413,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

270*0,03

8,100

4	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	247,275	680,00	168 147,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

2430*0,03*1,75

127,575

630*0,07*1,75

77,175

162*0,15*1,75

42,525

5	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	247,275	298,00	73 687,95
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

2430*0,03*1,75

127,575

630*0,07*1,75

77,175

162*0,15*1,75

42,525

6	K	622215132	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 160 mm plochy do 0,25m2	kus	14,000	2 500,00	35 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

7	K	622525102	Tenkostřivá omítka malých ploch do 0,25m2 na stěnách	kus	14,000	1 250,00	17 500,00
---	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

836 108,10

8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 268,960	35,00	44 413,60
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

***1.NP

"č.m. 1.13" 5,49

5,490

"č.m. 1.14" 5,56

5,560

"č.m. 1.15" 17,99

17,990

"č.m. 1.16" 17,98

17,980

"č.m. 1.17" 19,79

19,790

"č.m. 1.18" 11,14

11,140

"č.m. 1.19" 49,42

49,420

"č.m. 1.20" 11,17

11,170

"č.m. 1.21" 5,42

5,420

"č.m. 1.22" 4,61

4,610

"č.m.1.23" 7,99

7,990

"č.m. 1,24" 9,93

9,930

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"č.m. 1.25" 18,42		18,420		
			"č.m. 1.26" 10,14		10,140		
			"č.m. 1.27" 23,00		23,000		
			"č.m. 1.28" 1,44		1,440		
			"č.m. 1.29" 14,83		14,830		
			"č.m. 1.30" 20,96		20,960		
			"č.m. 1.31" 7,36		7,360		
			"č.m. 1.32" 20,86		20,860		
			"č.m. 1.33" 31,12		31,120		
			"č.m. 1.34" 7,46		7,460		
			"č.m. 1.35" 112,00		112,000		
			"č.m. 1.36" 20,78		20,780		
			"č.m. 1.37" 7,36		7,360		
			"č.m. 1.38" 20,86		20,860		
			"č.m. 1.39" 30,92		30,920		
			"č.m. 1.40" 7,46		7,460		
			"č.m. 1.41" 113,02		113,020		
			***2.NP				
			"č.m. 1.13" 5,49		5,490		
			"č.m. 1.14" 5,56		5,560		
			"č.m. 1.15" 17,99		17,990		
			"č.m. 1.16" 17,98		17,980		
			"č.m. 1.17" 19,79		19,790		
			"č.m. 1.18" 11,14		11,140		
			"č.m. 1.19" 49,42		49,420		
			"č.m. 1.20" 11,17		11,170		
			"č.m. 1.21" 5,42		5,420		
			"č.m. 1.22" 4,61		4,610		
			"č.m. 1.23" 7,99		7,990		
			"č.m. 1.24" 9,93		9,930		
			"č.m. 1.25" 18,42		18,420		
			"č.m. 1.26" 10,14		10,140		
			"č.m. 1.27" 23,00		23,000		
			"č.m. 1.28" 1,44		1,440		
			"č.m. 1.29" 14,83		14,830		
			"č.m. 1.30" 20,96		20,960		
			"č.m. 1.31" 7,36		7,360		
			"č.m. 1.32" 20,86		20,860		
			"č.m. 1.33" 31,12		31,120		
			"č.m. 1.34" 7,46		7,460		
			"č.m. 1.35" 112,00		112,000		
			"č.m. 1.36" 20,78		20,780		
			"č.m. 1.37" 7,36		7,360		
			"č.m. 1.38" 20,86		20,860		
			"č.m. 1.39" 30,92		30,920		
			"č.m. 1.40" 7,46		7,460		
			"č.m. 1.41" 113,02		113,020		
9	K	953943114	Osazování výrobků do 30 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich dodání	kus	3,000	1 380,00	4 140,00
10	K	967031142	Přísekanie rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	5,000	1 725,00	8 625,00
			"vybourání rozvodnic" 5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	968072455R	Vybourání kovových rozvodnic pl do 2 m2	m2	8,000	1 380,00	11 040,00
12	K	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	85,000	287,50	24 437,50
13	K	971033151	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	14,000	402,50	5 635,00
14	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	40,000	287,50	11 500,00
15	K	972012311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tl přes 120 mm pl 0,25 m2	kus	12,000	690,00	8 280,00
16	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špatíky do 100x100x50 mm	kus	287,000	253,00	72 611,00
17	K	974082112	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 30 mm	m	2 430,000	138,00	335 340,00
18	K	974082114	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 70 mm	m	630,000	161,00	101 430,00
19	K	974082116	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 150 mm	m	810,000	230,00	186 300,00
20	K	974082821	Vysekání rýh pro vodiče v podhledu kamenných klenb nebo betonových stropů hl do 30 mm š do 30 mm	m	162,000	138,00	22 356,00

997 - Přesun sutě

29 670,58

21	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	10,691	989,00	10 573,40
22	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	10,691	50,00	534,55
23	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,691	322,00	3 442,50
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	310,039	25,00	7 750,98
25	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	10,691	650,00	6 949,15
26	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,120	3 500,00	420,00
"stávající části elektroinstalace" 0,12					0,120		

998 - Přesun hmot

0,00

27	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	22,571	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

M - Práce a dodávky M

1 992 588,81

21-M - Elektromontáže

1 758 438,81

21.1-M - Elektromontáže - rozvaděče

232 495,40

28	K	210112003.1	Montáž spínač nn vestavný vačkový V 100 A - P0 až P5 01 až 02 se zapojením vodičů	kus	2,000	11 270,00	22 540,00
29	M	10.085.087	P3-100 Vypínač zapnuto/vypnuto,	K5	2,000	0,00	0,00
30	K	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	72,000	287,50	20 700,00
66+6					72,000		
31	M	358221050	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 2B/1	kus	1,000	287,50	287,50
"rozvodnice RS1" 1					1,000		
32	M	358221090	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	11,000	287,50	3 162,50
"rozvodnice RS1" 7					7,000		
"rozvodnice RS2" 4					4,000		
33	M	358221110	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	52,000	287,50	14 950,00
"rozvodnice RS1" 23					23,000		
"rozvodnice RS2" 29					29,000		
34	M	358221120	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/1	kus	2,000	299,00	598,00
"rozvodnice RS1" 1					1,000		
"rozvodnice RS2" 1					1,000		
35	K	210120451	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	9,000	460,00	4 140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	7,000	1 127,00	7 889,00
			"rozvodnice RS1" 1		1,000		
			"rozvodnice RS2" 6		6,000		
37	M	358224020	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 20B/3	kus	2,000	1 667,50	3 335,00
			"rozvodnice RS1" 1		1,000		
			"rozvodnice RS2" 1		1,000		
38	K	210120465	Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	460,00	460,00
39	M	358224040	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 32B/3	kus	1,000	1 265,00	1 265,00
			"rozvodnice RS2" 1		1,000		
40	K	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	5,000	575,00	2 875,00
			3+2		5,000		
41	M	358890501	chránič proudový 2pólový OFI 10-2p/0.03 typ B	kus	3,000	1 667,50	5 002,50
			"rozvodnice RS1" 2		2,000		
			"rozvodnice RS2" 1		1,000		
42	K	210121111	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	11,000	920,00	10 120,00
43	M	358892100	chránič proudový 4pólový OFI 25/4/300 typ AC	kus	11,000	1 725,00	18 975,00
			"rozvodnice RS1" 4		4,000		
			"rozvodnice RS2" 7		7,000		
44	K	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	3,000	2 300,00	6 900,00
			"RE+RS" 1		1,000		
			"RS1" 1		1,000		
			"RS2" 1		1,000		
45	M	357000001	Rozvodnice elektroměrová RE+RS OCEP	kus	1,000	8 533,00	8 533,00
46	M	357000002	Rozvodnice RS1 OCEP	kus	1,000	40 020,00	40 020,00
47	M	357000003	Rozvodnice RS2 OCEP	kus	1,000	40 020,00	40 020,00
48	K	210800564	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 1,5 mm2 v rozvodnicích a rozváděcích	m	75,000	23,00	1 725,00
49	M	341408230	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =1,46999998092651E-02, Al =	m	75,000	13,30	997,50
50	K	210800565	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 2,5 mm2 v rozvodnicích a rozváděcích	m	50,000	23,00	1 150,00
51	M	341408240	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2,50 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,025, Al =0	m	50,000	18,50	925,00
52	K	210800567	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 6 mm2 v rozvodnicích a rozváděcích	m	20,000	23,00	460,00
53	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0	m	20,000	24,85	497,00
54	K	210800569	Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 16 mm2 v rozvodnicích a rozváděcích	m	10,000	23,00	230,00
55	M	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2 obsah kovu [kg/m], Cu =0,157, Al =0	m	10,000	47,15	471,50
56	K	210192571	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 2,5 mm2	kus	245,000	28,75	7 043,75
57	M	345616581	svornice řadová RS 2,5	kus	245,000	20,70	5 071,50
			"rozvodnice RS1" (3*34)+(5*1)		107,000		
			"rozvodnice RS2" (3*36)+(5*6)		138,000		
58	M	345616601	svornice řadová RS 4	kus	5,000	25,30	126,50
			"rozvodnice RS1" 0		0,000		
			"rozvodnice RS2" 5*1		5,000		
59	K	210192572	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2	kus	5,000	28,75	143,75
60	M	345616611	svornice řadová RS 6	kus	10,000	32,20	322,00
			"rozvodnice RS1" 5*1		5,000		
			"rozvodnice RS2" 5*1		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	210192573	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 10 mm ²	kus	10,000	34,50	345,00
62	M	345616641	svornice řadová RS 10	kus	16,000	36,80	588,80
			"rozvodnice RE+RS" 3*4		12,000		
			"rozvodnice RS1" 4		4,000		
63	K	210192574	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 16 mm ²	kus	8,000	34,50	276,00
64	M	345616661	svornice řadová RS 16	kus	8,000	43,70	349,60
			"rozvodnice RE+RS" 1*4		4,000		
			"rozvodnice RS2" 1*4		4,000		

21.2-M - Elektromontáže - kabely

484 952,40

65	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	1 100,000	25,33	27 863,00
66	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ² obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0	m	1 100,000	15,00	16 500,00
67	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	7 000,000	27,60	193 200,00
68	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ² obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0	m	7 000,000	21,30	149 100,00
69	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x1,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	100,000	27,60	2 760,00
70	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm ² obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0	m	100,000	2,45	245,00
71	K	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x2,5 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	600,000	28,75	17 250,00
72	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ² obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0	m	600,000	30,50	18 300,00
73	K	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x4 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	150,000	34,50	5 175,00
74	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm ² obsah kovu [kg/m], Cu =0,196, Al =0	m	150,000	59,00	8 850,00
75	K	210800118	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x6 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	50,000	39,20	1 960,00
76	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm ² obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0	m	50,000	91,00	4 550,00
77	K	210800139	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 5x10 mm ² uložených pod omítku stropu	m	80,000	42,70	3 416,00
78	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm ² obsah kovu [kg/m], Cu =0,392, Al =0	m	80,000	131,10	10 488,00
79	K	210800114	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 4x16 mm ² uložených pod omítku ve stěně	m	50,000	51,75	2 587,50
80	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm ² obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0	m	50,000	181,70	9 085,00
81	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	317,000	36,80	11 665,60
			"rozvodnice RS1" (3*34)+(5*1)		107,000		
			"rozvodnice RS2" (3*36)+(5*6)		138,000		
			"ventilátory" 6*3		18,000		
			"termostat" 3*3		9,000		
			"časový dobřeh" 1*3		3,000		
			"VZT" 3*5+5*3		30,000		
			"M+R" 3*1		3,000		
			"myčka" 3*3		9,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 "rozvodnice RS1" 0 "rozvodnice RS2" 5*1	kus	5,000 0,000 5,000	39,10	195,50
83	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 "rozvodnice RS1" 5*1 "rozvodnice RS2" 5*1 "RSV" 5*1	kus	15,000 5,000 5,000 5,000	41,40	621,00
84	K	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2 "rozvodnice RE+RS" 3*4 "rozvodnice RS1" 4	kus	16,000 12,000 4,000	46,00	736,00
85	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 "rozvodnice RE+RS" 1*4 "rozvodnice RS2" 1*4	kus	8,000 4,000 4,000	50,60	404,80

21.3-M - Elektromontáže - přístroje

98 805,52

86	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 "vypínače" 100 "zásuvky" 116	kus	216,000 100,000 116,000	74,75	16 146,00
87	M	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	216,000	13,80	2 980,80
88	K	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	71,000	74,75	5 307,25
89	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	71,000	8,05	571,55
90	K	210110021	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	2,000	138,00	276,00
91	M	345356331	Spínač jednopólový 3558N-C01510 B IP 54	kus	2,000	172,50	345,00
92	K	210110023	Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí venkovní nebo mokré	kus	2,000	138,00	276,00
93	M	345356921	přepínač střídavý 3558N-C06510 B IP54	kus	2,000	181,70	363,40
94	K	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	28,000	138,00	3 864,00
95	M	345355120	spínač jednopólový 10A Classic 3553-01289 bílý	kus	28,000	161,00	4 508,00
96	K	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení	kus	62,000	138,00	8 556,00
97	M	345355520	spínač řazení 6 10A Classic 3553-06289 bílý	kus	62,000	170,20	10 552,40
98	K	210110046	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení	kus	6,000	138,00	828,00
99	M	345357100	spínač řazení 7 10A Classic 3553-07289 bílý	kus	6,000	192,90	1 157,40
100	K	210111022	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké	kus	28,000	172,50	4 830,00
101	M	345514851	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 5515N-C05521 B IP54	kus	28,000	194,34	5 441,52
102	K	210111024	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 3P+N+PE prostředí základní, vlhké	kus	2,000	253,00	506,00
103	M	358110711	zásuvka nepropustná nástěnná 2CMA193115R1000 16A 400 V 5pól	kus	2,000	552,00	1 104,00
104	K	210111052	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	93,000	172,50	16 042,50
105	M	345551201	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky 5512C-2349 B1	kus	93,000	162,90	15 149,70

21.4-M - Elektromontáže - svítidla

644 206,75

106	K	210200030	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem	kus	1,000	402,50	402,50
107	M	348127250	Svít.byť.žárov.nástěn. se sklem 1x60W, E27 Alternativní návrh. Dodávka svítidel bude upřesněna objednatelem.	kus	1,000	989,00	989,00
108	M	347115700	žárovka obyčejná čirá 240 V 60 W E27	kus	1,000	17,25	17,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	210200040	Montáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 2 zdroje nouzové	kus	8,000	402,50	3 220,00
110	M	348000005	nouzové svítidlo s náhradním zdrojem	kus	8,000	1 667,50	13 340,00
111	K	210200070	Montáž svítidel žárovkových průmyslových nástěnných přisazených 1 zdroj s košem	kus	6,000	402,50	2 415,00
112	M	348128001	Žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné IP54	kus	1,000	1 127,00	1 127,00

Alternativní návrh. Dodávka svítidel bude upřesněna objednatelem.

113	M	348128002	Žárovkové svítidlo 1x60W nástěnné IP54 s PIR IP54	kus	5,000	1 587,00	7 935,00
114	M	347115700	Žárovka obyčejná čirá 240 V 60 W E27	kus	6,000	17,25	103,50
115	K	210200120	Montáž svítidel halogenových světlometů vnitřních nebo vnějších	kus	1,000	460,00	460,00
116	M	348723021	světlomet se speciální žárovkou 7230102 HXJ 1000W s PIR	kus	1,000	4 887,50	4 887,50
117	K	210201069	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	15,000	460,00	6 900,00
118	M	348000003	Lumínér LED průmyslové svítidlo 1.2M 45W IP65, vč. světelných zdrojů	kus	13,000	3 162,50	41 112,50
119	M	348000004	Lumínér LED průmyslové svítidlo 1.5M 58W IP65, vč. světelných zdrojů	kus	2,000	3 162,50	6 325,00
120	K	210203007	Montáž svítidel žárovkových bytových závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj	kus	2,000	460,00	920,00
121	M	348212750	svítidlo bytové žárovkové IP 42, PULI1, max. 60 W E27	kus	2,000	1 104,00	2 208,00

Alternativní návrh. Dodávka svítidel bude upřesněna objednatelem.

122	M	347115700	Žárovka obyčejná čirá 240 V 60 W E27	kus	2,000	17,25	34,50
123	M	636960420	koule 250/110 čirá	kus	2,000	805,00	1 610,00
124	K	210203851	Montáž modulového osvětlovacího systému nosné soustavy stropní přisazené	m	168,000	55,00	9 240,00
125	M	348000001	LED svítidlo NLCO-GSA32-05-C01 32 W, vč.světelných zdrojů	kus	167,000	3 220,00	537 740,00
126	M	348000002	LED svítidlo NLCO-GSA32-01-C01 32 W, vč.světelných zdrojů	kus	1,000	3 220,00	3 220,00

21.5-M - Elektromontáže - hromosvod

238 178,74

127	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	250,000	111,90	27 975,00
128	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	250,000	48,00	12 000,00
129	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	30,000	11,90	357,00
130	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	18,600	102,50	1 906,50

Hmotnost: 0,62 kg/m

30*0,62

18,600

131	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	600,000	111,55	66 930,00
132	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	81,000	258,75	20 958,75

Hmotnost: 0,135 kg/m

600*0,135

81,000

133	M	354417105	podpěra vedení PV 21 beton/plast	kus	150,000	25,30	3 795,00
134	M	354417100	podpěry vedení hromosvodu PV 17pp nerez	kus	100,000	96,60	9 660,00
135	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	37,000	74,75	2 765,75
136	M	354420330	svorka uzemnění SS nerez spojovací	kus	30,000	85,10	2 553,00
137	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	7,000	51,52	360,64
138	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	278,000	74,75	20 780,50

7+250+7+14

278,000

139	M	354420350	svorka uzemnění SZc nerez zkušební	kus	7,000	110,40	772,80
140	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	250,000	51,75	12 937,50
141	M	354420340	svorka uzemnění SZa nerez zkušební	kus	7,000	110,40	772,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	M	354420420	svorka uzemnění SOc nerez na okapové žláby	kus	14,000	89,80	1 257,20
143	K	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdíva	kus	7,000	632,50	4 427,50
144	M	354418470	držák ochranného úhelníku boční se středovým vrutem DUDa-27 nerez	kus	14,000	213,90	2 994,60
145	M	354418020	úhelník ochranný OU 1,7 nerez	kus	7,000	897,00	6 279,00
146	K	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	7,000	17,25	120,75
147	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	7,000	4,60	32,20
148	K	210220431	Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků	kus	21,000	247,25	5 192,25
"jímač 50cm" 21,					21,000		
149	K	210220457	Montáž vedení hromosvodné - obsyp vedení Bentonitem	m	250,000	115,00	28 750,00
150	M	581283320	bentonit sušený mletý B75 bal. VPP	t	0,125	36 800,00	4 600,00

21.6-M - Elektromontáže - revize

39 100,00

151	K	RE1	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace a hromosvodu	soub	1,000	39 100,00	39 100,00
-----	---	-----	--	------	-------	-----------	-----------

21.7-M - Elektromontáže - HZS

20 700,00

152	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	45,000	460,00	20 700,00
"demontáže a úpravy na stáv. zařízení" 35					35,000		
"demontáž hromosvod" 10					10,000		

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

234 150,00

153	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,250	25 300,00	6 325,00
154	K	460150033	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 50 cm, v	m	250,000	540,00	135 000,00
155	K	460560033	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny třídy 3	m	250,000	350,00	87 500,00
156	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	187,500	6,00	1 125,00
250*0,75					187,500		
157	K	460650161	Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z kameniva těženého	m2	2,800	1 050,00	2 940,00
7*1*0,4					2,800		
158	M	592456810	dlažba betonová hladká 40x40x5 cm šedá	m2	2,800	450,00	1 260,00

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

Objekt: 151.3 - Elektromontáže - slaboproud

JKSO: 801 31 43

Místo: Praha 14

CC-CZ: 12631

Datum: 01.03.2015

Objednavatel:
MČ Praha 14

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ARW pb s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Novotný

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				690 791,15
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				690 791,15
DPH základní	21,00%	ze	690 791,15	145 066,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		835 857,29

MJ 1 [m2]: 1 269,000 ZRN/MJ 1: 544,36 Rozpočet/MJ 1: 544,36

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

Objekt: 151.3 - Elektromontáže - slaboproud

Místo: Praha 14

Datum: 01.03.2015

Objednavatel: MČ Praha 14

Projektant: ARW pb s.r.o.

Zhotovitel: Vypln údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	690 791,15
D1 - Technologie - dodávka a montáž	290 433,65
D2 - Poplachový zabezpečovací systém (EZS) s integrací protipožárních čidel - dpodávka	136 986,85
D3 - Kamerový systém (CCTV) - dodávka a montáž	28 255,50
D4 - Datové a telefonní rozvody (SKS) - dodávka a montáž	41 402,30
D5 - Domácí videotelefon s elektrickým vrátným (DVT) - dodávka a montáž	78 306,95
D6 - Společná televizní anténa (STA) -dodávka a montáž	5 482,05
D7 - Instalace a rozvody - dodávka a montáž	266 037,50
D8 - Ostatní	134 320,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	690 791,15

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy objektu MŠ Paculova 12

Objekt: 151.3 - Elektromontáže - slaboproud

Místo: Praha 14

Datum: 01.03.2015

Objednavatel: MČ Praha 14

Projektant: ARW pb s.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

690 791,15

D1 - Technologie - dodávka a montáž

290 433,65

D2 - Poplachový zabezpečovací systém (EVS) s integrací protipožárního čidel - dpodávka

136 986,85

1	K	Pol57	Ústředna systému s GSM a LAN komunikátorem, velká skříň, 2xBUS, 2x1000mA, bez akumulátoru (16Ah)	ks	1,000	21 321,00	21 321,00
2	K	Pol58	Modul telefonního komunikátoru	ks	1,000	6 325,00	6 325,00
3	K	Pol59	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID včetně prvního ovládacího segmentu	ks	1,000	5 037,00	5 037,00
4	K	Pol60	Ovládací segment přístupových modulů	ks	3,000	4 496,50	13 489,50
5	K	Pol61	Sběrníkový PIR detektor pohybu	ks	27,000	1 817,00	49 059,00
6	K	Pol62	Sběrníkový detektor kouře a teploty	ks	16,000	2 175,80	34 812,80
7	K	Pol63	Sběrníková siréna vnitřní	ks	1,000	977,50	977,50
8	K	Pol64	Sběrníková siréna venkovní	ks	1,000	4 539,05	4 539,05
9	K	Pol65	Akumulátor 12V 16Ah	ks	1,000	1 426,00	1 426,00

D3 - Komerový systém (CCTV) - dodávka a montáž

28 255,50

10	K	Pol66	Dome venkovní 960H kamera, den/noc objektiv 2.8-10mm, WDR, IR přísvit, 12DC/24AC	ks	3,000	5 704,00	17 112,00
11	K	Pol67	Digitální rekordér 4 kanály, 960H, 1TB HDD	ks	1,000	8 383,50	8 383,50
12	K	Pol68	Napájecí zdroj 24V AC	ks	1,000	2 760,00	2 760,00

D4 - Datové a telefonní rozvody (SKS) - dodávka a montáž

41 402,30

13	K	Pol69	Sdružený nástěnný slaboproudý rozvaděč nedělený 900 x 600 x 395 - 18U	ks	1,000	9 073,50	9 073,50
14	K	Pol70	Patch panel 24x RJ45 kat.5e nestíněný, osazený	ks	3,000	5 715,50	17 146,50
15	K	Pol71	Organizér 1U	ks	3,000	667,00	2 001,00
16	K	Pol72	Třmen pro zásuvku D+T 2x keystone	ks	27,000	108,10	2 918,70
17	K	Pol73	Kryt zásuvky D+T s clonkami	ks	27,000	148,35	4 005,45
18	K	Pol74	Rámeček zásuvky	ks	27,000	47,15	1 273,05
19	K	Pol75	Keystone RJ45 kat.5e nestíněný	ks	54,000	89,70	4 843,80
20	K	Pol76	Patch cord 2xRJ45 kat.5e, různé délky	kpl.	1,000	140,30	140,30

D5 - Domácí videotelefon s elektrickým vrátným (DVT) - dodávka a montáž

78 306,95

21	K	Pol77	Set video: PEV BI, VAS/101, LVC/01 special, DPH, X1	ks	1,000	7 820,00	7 820,00
22	K	Pol78	Vstupní panel video, bez tlačítka, LITHOS, X1	ks	2,000	8 783,70	17 567,40
23	K	Pol79	Tlačítko púlené, standardní výška, THANGRAM, LITHOS	ks	9,000	1 023,50	9 211,50
24	K	Pol80	Řídící jednotka, napáječ, X1	ks	1,000	2 584,05	2 584,05
25	K	Pol81	Distributor video průchozí 1/4, X1	ks	2,000	2 507,00	5 014,00
26	K	Pol82	Videotelefon PERLA, 3,5" bar., bílý, povrch. Mont., X1	ks	5,000	7 222,00	36 110,00

D6 - Společná televizní anténa (STA) -dodávka a montáž

5 482,05

27	K	Pol83	Stožár STA, 1,5m výška, vč kotvicích prvků	ks	1,000	3 220,00	3 220,00
28	K	Pol84	Anténa UHF	ks	1,000	2 262,05	2 262,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMĚNA VYUŽITÍ BYTU NA ZÁZEMÍ MŠ
Profese: ELEKTROINSTALACE
Místo: PACULOVA 1115/12, PRAHA 9 - ČERNÝ MOST
Zodpovědný projektant: 
Projektant: 
Poznámka: 

Cena bez DPH 175 598,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMĚNA VYUŽITÍ BYTU NA ZÁZEMÍ MŠ
Profese: ELEKTROINSTALACE
Místo: PACULOVA 1115/12, PRAHA 9 - ČERNÝ MOST
Zodpovědný projektant: 
Projektant: 

<u>Náklady soupisu celkem</u>	175 598,40
Kabely silnoproud / slaboproud + kabelové trasy	32 460,00
Rozvaděčová technika	41 945,00
Elektrické přístroje 2.NP (silnoproud)	22 490,00
Elektrické přístroje přízemí a 2.NP (slaboproud)	9 343,40
Montážní práce elektro	69 360,00

469

SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZMĚNA VYUŽITÍ BYTU NA ZÁZEMÍ MŠ
 Profese: ELEKTROINSTALACE
 Místo: PACUJ OVA 1115/12 PRAHA 9 - ČERNÝ MOST
 Zoodpovědný projektant:
 Projektant:
 Poznámky:
 Náklady soupisu celkem

175 598,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	ks	J.cena [CZK]	Cena celkem[CZK]
Kabely silnoproud / slaboproud + kabelové trasy							32 460,00
1	M	CYKY-J 5x4	kabel pro připojení keramické pece	m	4,000	97,20	388,80
2	M	CYKY-J 3x2,5	zásuvkové okruhy	m	200,000	51,00	10 200,00
3	M	CYKY-J 3x1,5	osvětlení	m	160,000	42,00	6 720,00
4	M	CYKY-A 2x1,5	tlačítka VZT a zvonek	m	20,000	37,20	744,00
5	M	CYKY-O 4x1,5	vypínače	m	50,000	46,80	2 340,00
6	M	CY16 zž	spojení PE a FV01	m	2,000	57,60	115,20
7	M	CY4 zž	pospojování	m	20,000	37,20	744,00
8	M	J-Y(st)Y 2x2x0.8	přepojení videotelefonu	m	50,000	33,60	1 680,00
9	M	Dalový kabel UTP CAT 6		m	100,000	35,88	3 588,00
10	M	Chránička ohebná pr.25mm		m	150,000	39,60	5 940,00
Rozvaděčová technika							41 945,00
Rozvaděč RP1							41 945,00
11	M	Rozvaděč RP1, včetně vnitřní výbavy (krycí desky, DIN lišty, úchytky, hřebeny 3f)	rozvaděč pod omítkou, rozměry dle výkresové dokumentace	ks	1,000	8 165,00	8 165,00
12	M	Hlavní vypínač 25A 3P 6kA		ks	1,000	1 740,00	1 740,00
13	M	Kombinovaný svodič přepětí B + C	např. FLP-B+C MAXI VS/4	ks	1,000	10 680,00	10 680,00
14	M	Chránič + jistič 10A/1N/C/003		ks	4,000	2 280,00	9 120,00
15	M	Proudový chránič 25A/4/003/AC		ks	2,000	2 760,00	5 520,00
16	M	1f jistič 16A/B		ks	8,000	480,00	3 840,00
17	M	1f jistič 6A/B		ks	1,000	480,00	480,00
18	M	3f jistič 16A/B		ks	1,000	1 500,00	1 500,00
19	M	Zvonek 230V na DIN lištu		ks	1,000	900,00	900,00
Elektrické přístroje 2.NP (silnoproud)							22 490,00
20	M	Zásuvka 230V/16A	Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - běžné obvody, barva bílá - kompletní	ks	14,000	271,60	3 802,40
21	M	Zásuvka 230V/16A (m.č.1.5, 1.7, 1.10)	Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou montáž - s přepětovou ochranou (vždy 1. zásuvka na přívodu z jištěného okruhu) - barva bílá - kompletní	ks	1,000	1 488,00	1 488,00
22	M	Dvozásuvka 230V/16A		ks	2,000	296,40	592,80
23	M	Rámečky k vypínačům a zásuvkám		kpl	1,000	480,00	480,00
24	M	Tlačítko bez kontrolky, bílé komplet	2xVZT + 1xzvonek	ks	3,000	309,60	928,80
25	M	Vypínač jednopólový č.1, bílý komplet		ks	7,000	297,60	2 083,20
26	M	Vypínač střídavý č.6, bílý komplet		ks	4,000	309,60	1 238,40
27	M	Vypínač křížový č.7, bílý komplet		ks	1,000	356,40	356,40
28	M	Automatický hlásič požáru opticko kouřový		ks	4,000	1 350,00	5 400,00
29	M	Elektroinstalační, montážní a spojovací materiál		kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
30	M	Štítky a značení		kpl	1,000	720,00	720,00
Elektrické přístroje přízemí a 2.NP (slaboproud)							9 343,40
31	M	Nový router, instalovaný v původní kanceláři ředitelky v přízemí, nahradí původní 4-portový	Např. D-Link DSR-250N 250 Mbps 8-Port 10-Gigabit Wireless N Router	ks	1,000	7 440,00	7 440,00
32	M	Digitální PIR detektor, PET imunita, dosah 15x20m	např. LC-100-PI	ks	1,000	1 509,60	1 509,60
33	M	Datová zásuvka 2xRJ45		ks	1,000	393,80	393,80
Montážní práce elektro							69 360,00
34	P	Instalace rozvaděče RP1	Osazení rozvaděče do zdi včetně sádrování	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
35	P	Instalace a zapojení prvků v rozvaděči RP1 včetně okolních propojů		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
36	P	Úpravy v rozvaděči RE	Demontáž stávajícího elektroměru, přepojení napájení RP1 na stávající měřený okruh	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
37	P	Instalace elektrických přístrojů silnoproud (vypínače, zásuvky) - osazení a připojení		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
38	P	Přikolování, sestavení a zapojení svítidel		kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	ks	J.cena [CZK]	Cena celkem[CZK]
39	P	Instalace a připojení zařízení elektro - slaboproud	včetně výměny stávajícího routeru v přízemí, napojení nového PIR na stávající PIR na chodbě a přepojení videotelefonu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
40	P	Tahání kabelů uložených pod omítkou, včetně ukončení		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
41	P	Tahání kabelů v ohebných chráničkách, včetně ukončení		kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
42	P	Stavební přípomocné práce (vtřání, drážkování stěn, ...)		kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
43	P	Koordinace s ostatními profesemi		kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
44	P	Komplexní zkoušky		kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
45	P	Měření intenzity osvětlení		kpl	1,000	5 760,00	5 760,00
46	P	Připojení zařízení VZT		ks	2,000	1 200,00	2 400,00
47	P	Výchozí revize		kpl	1,000	7 500,00	7 500,00

Poznámky:

Zařízení a materiály, které nejsou uvedeny výše zahrnout do celkového rozsahu prací a dodávek dle výkresové dokumentace a praxe dodavatele.

V ceně není zahrnuta demontáž stávající elektroinstalace a likvidace vzniklého odpadu při demontáži

V ceně není zahrnut inženýring a stavební dozor.

V ceně není zahrnuta dodávka osvětlení

Zařízení a materiály, které nejsou uvedeny výše, zahrnout do celkové rozsahu prací a dodávek dle výkresové dokumentace a praxe dodavatele.

Dodavatel materiálu je povinen provést kontrolu VV dle dokumentace.

89

Akce : Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ
MŠ Paculova 12 č.p. 1115, k. ú. Černý Most, Praha 9
Objednavatel: MČ Praha 14, bří Venclíků 1073, Praha 9
Stupeň: DSP - Dokumentace pro stavební řízení
Č. zakázky.: 0009 0083 40

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

D.1.4.c. Seznam strojů a zařízení a technická specifikace

Seznam příloh:

1. zdravotně technické instalace

Výpis materiálu obsahuje hlavní položky a slouží jako informativní poklad pro výběr dodavatele stavby. Upřesnění provede zpracovatel dalšího projektového stupně. Blíže nespecifikované materiály doplněné prováděcí firmou musí odpovídat běžnému standardu.

Zodpovědný projektant:

[Redacted]
Praha 01.2016

[Redacted]

	Akce	Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ MŠ Paculova 12 č.p. 1115, k. ú. Černý Most, Praha 9 zdravotně technické instalace		
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet

1	Rekapitulace prací PSV			
2				
4	721	Kanalizace		
5	722	Vodovod		
6	725	Zařizovací předměty		
7	721	Kanalizace - demontáže		
8	722	Vodovod - demontáže		
9	725	Zařizovací předměty - demontáže		
10	713	Izolace tepelné		
11	Rekapitulace prací PSV celkem bez DPH =			
12				
13	Uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Výkaz nepoužívat k			
	objednání materiálu.			
14	Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby			
	celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně			
	vztahují. Např. součástí potrubí jsou kolena, oblouky, redukce.			
15	Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002			
	Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto			
	výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem.			
16	Dodávka stavby budou stavební přípomocné práce (prostupy stavebními			
	konstrukcemi, provedení drážek, stavební začištění).			
17				
18	800 - 721	část A 01 Kanalizace		
19	Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné			
	podle ČSN EN 1451-1. Plastové potrubí HT Plus - vnitřní systém odpadního			
	potrubí.			
20	HTEM 10140	DN 50	m	4
21	HTEM 10340	DN 110	m	1

	Akce	Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ MŠ Paculova 12 čp.p 1115, k. ú. Černý Most, Praha 9 zdravotně technické instalace		
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet

22		Montáž plastového potrubí		
23	Inf. cena	DN 32 - 50	m	4
24	Inf. cena	DN 110	m	1
25	721 19-4105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek Ø 50x1,8	kus	1
26	721 19-4109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek Ø 110x2,2	kus	1
27	721 29-0111	Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do DN 125	m	5
28	998 42-1101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m	t	0,0022
29		Kanalizace - součet		
30				
31	800 - 721	část A 02 Vodovod		
32		Plastové potrubí PP-typ 3 (PPR), PN 16 - studená a teplá voda		
33	STR020P16X	Ø 20x2,8	m	10
34	722 17-6112	Montáž rozvodů vody z plastů Ø 20	m	10
35	Inf. cena	Kovové objímky d 20 - 110, včetně upevňovacího materiálu	kpl	11
36	722 18-2112	Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D 20	m	10
37		Kulový kohout, chromovaný max. 28 - 42 bar, max. 185°C, např. GIACOMINI R250D, červená páčka		
38	R250X003	DN 15 - G 1/2"	kus	2
39	722 23-9101	Montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů DN 15 - G 1/2"	kus	2
40		Bytové vodoměry antimagnetické, suchoběžné, jednovtokové, PN 10, klasické, DN 15 l=80 a l=110 mm G 3/4B, DN 20 l=130 mm G 1B. Antimagnetická ochrana - vícepólový magnet. Vodorovná i svislá montáž.		
41	105135015	DN 15/SV - 2,5 m3/hod. (110 mm)	kus	1
42	105195015	DN 15/TV - 2,5 m3/hod. (110 mm)	kus	1
43	722 26-9111	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchob. G 1/2"	kus	2
44	722 29-0226	Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast. do DN 50	m	10
45	722 29-0234	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	10
46	998 72-2101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H do 6 m	t	0,0193

	Akce	Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ MŠ Paculova 12 č.p. 1115, k. ú. Černý Most, Praha 9 zdravotně technické instalace		
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet
47	Vodovod - součet			
48				
49	800 - 721	část A 05 Zařizovací předměty		
50	8.1538.2	Umývatko (450x370x155) s 1 otvorem pro baterii uprostřed + instalační sada	kpl	1
51	8.2638.6-7	Kombinační klozet s vodorovným odpadem + instalační sada pro klozet	kpl	1
52	8.9338.0	Duroplastové sedátko s poklopem pro kombi WC, s antibakteriální úpr., úchyty nerez	kpl	1
53	725 11-9211	Montáž klozetových mís běžných, kombinačních a závěsných	kpl	1
54	725 21-9401	Montáž umyvadel ostatních typů	kpl	1
55	Inf. cena	Sprchový kout hranatý dva kusy posuvných dveří např. ASRV3 70+90	kpl	1
56	Inf. cena	Sprchové vaničky obdélníkové 75x90 PU	kpl	1
57	Inf. cena	Sifony PROFESSIONAL 90 chrom + redukce 40/50	kpl	1
58	725 24-9101	Montáž sprchových vaniček	kpl	1
59	725 24-9103	Montáž sprchových koutů	kpl	1
60	725 31-9101	Montáž dřezů ostatních jednoduchých	kpl	1
61	HL 100 G/50	Sífon dřezový HL 100 G.50 DN 50	kpl	1
62	05 212 06 99	Rohový ventil vřetenový např. Schell Comfort 1/2" x 3/8" bez trubičky DN 15 [C	kpl	4
63	05 212 06 99	Rohový ventil vřetenový např. Schell Comfort 1/2" x 3/8" s trubičkou DN 15 [G	kpl	1
64	725 81-9201	Montáž ventilů nástěnných G 1/2	kpl	5
65	725 82-2721	Montáž baterií umyvadlových, dřez. a bidet. ostat. typů	kpl	2
66	725 84-1411	Montáž baterií sprchových nást. ostat. typů	kpl	1
67	PL 21	Umyvadlová směš. stoj. pák. bat.s odtok. soupravou	kpl	1
68	SV1413	Umyvadlový sifon oválný, chrom např. RAF SV1413	kpl	1
69	PL 05	Dřezová směš. stoj. pák. bat.s otáčivým ústím 260 mm	kpl	1
70	PL 80 B	Sprchová směš. nástěnná páková bat.- 150 mm	kpl	1
71	SK510	Sprchový komplet, držák, masážní sprcha, hadice, mydlenka např. RAF SK510	kpl	1
72	669193	Revizní dvířka z Fe plechu 300x300 B do sádkokartonu, tlačný zámek	kpl	1
73	998 72-5101	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H do 6 m	t	0,1236
74	Zařizovací předměty - součet			

	Akce	Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ MŠ Paculova 12 č.p. 1115, k. ú. Černý Most, Praha 9 zdravotně technické instalace		
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet

75

76 **800 - 721 část B 01 Kanalizace - demontáže**

77	Demontáž potrubí z novodurových trub			
78	771 17-0803	Ø 75	m	4
79	771 17-0808	Ø 114	m	1
80	721 29-0821	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H do 6 m	t	0,0104
81	Kanalizace demontáže - součet			

82

83 **800 - 721 část B 02 Vodovod - demontáže**

84	722 17-0801	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25	m	10
85	722 18-1812	Demontáž izolací do vnějšího průměru trub Ø 50	m	10
86	722 22-0861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 3/4"	kus	2
87	722 26-0811	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2
88	722 29-0821	Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H do 6 m	t	0,0171
89	Vodovod demontáže - součet			

90

91 **800 - 721 část B 05 Zařizovací předměty - demontáže**

92	725 11-0814	Demontáž klozetů kombinačních	kpl	1
93	725 21-0826	Demontáž umyvátek bez výtokových armatur	kpl	1
94	725 24-0812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	kpl	1
95	725 31-0823	Demontáž dřezů jednodílných vestavěných v kuch. sestavách	kpl	1
96	725 82-0802	Demontáž baterií stojánkových	kpl	2
97	725 84-0850	Demontáž baterií sprchových	kus	1
98	725 29-0821	Vnitrostaveništní přemístění, zařizovací předměty v objektech H do 6 m	t	0,0702
99	Zařizovací předměty demontáže - součet			


100

101 **800 - 713 Izolace tepelné**

102	Tepelná izolace na bázi polyetylenu, tepelná vodivost Lambda=max 0,038 W/m.K při 10°C, stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862 pro armatury a potrubí o vnějším průměru:			
-----	---	--	--	--

	Akce	Stavební úpravy a změna využití bytu na zázemí MŠ MŠ Paculova 12 čp.p 1115, k. ú. Černý Most, Praha 9 zdravotně technické instalace		
Poř. čís.	Číslo položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Počet
103	Inf. cena	Ø 22, tloušťka izolace 6 mm	m	5
104	Inf. cena	Ø 22, tloušťka izolace 20 mm	m	5
105		Izolace tepelné - součet		

MŠ Paculova

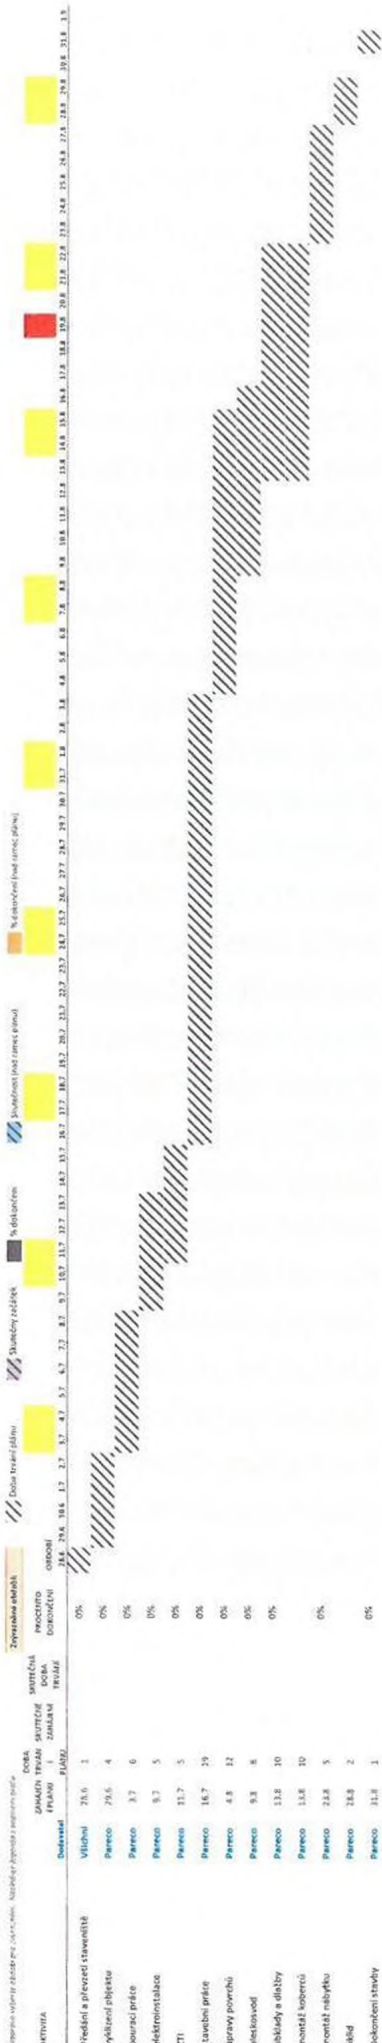



FINANČNÍ HARMONOGRAM

Rekonstrukce elektroinstalace vč. změny využití školnického bytu v MŠ Paculova

červenec 2019	srpen 2019
50 % čerpání	50 % čerpání

28.6. – 7.7.	5 % čerpání
8. – 14.7.	10 % čerpání
15. – 21.7.	10 % čerpání
22. – 28.7.	10 % čerpání
29.7. – 4.8.	15 % čerpání
5. – 11.8.	15 % čerpání
12. – 18.8.	10 % čerpání
19. – 25.8.	15 % čerpání
26. – 31.8.	10 % čerpání