


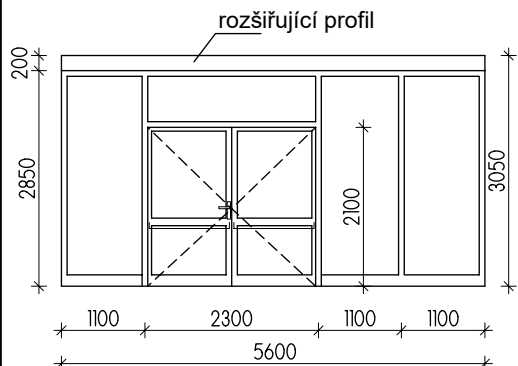
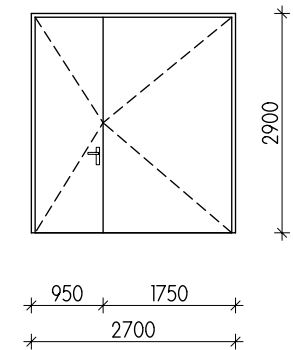



<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>REKONSTRUKCE KUCHYNĚ</div> <div>ZŠ bratří Venclíků</div> <div>bratří Venclíků 1, čp. 1140</div> <div>Praha 9 – Černý Most</div>	VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT	
		ZODP.PROJ.		ING. J. PADEVĚT	
		SPOLUPR.		VÍT KALIBA	
		ZAK.Č.		0009 0113 40	
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>MČ Praha 4</div> <div>Antala Staška 2059/80b</div> <div>140 46 Praha 4</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Tabulka oken,</div> <div>vchodových dveří</div> <div>a vnitřních prosklených stěn</div>	STUPEŇ DPS		<div>D.1.1</div> <div>AS</div> <div>PROFESE</div>	<div>10.2</div> <div>VÝKRES</div>
		FORM. A4			
		MĚŘ.:			
		DATUM 04/2023			

Ozn.	Schema, rozměr otvoru	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Počet ks		Poznámka
						1.NP		
O 1	 <p>2400x3050 mm</p>	<p>Prosklená stěna z hliníkových profilů s jednokřídlymi dveřmi š. 1150 mm a s nízkým prahem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosklení z bezpečnostních lepených skel</li> <li>- průchod šířky dveřního křídla min. 1150 mm</li> <li>- dorazové těsnění, prostřední komora vyplněna izolantem</li> </ul> <p>Ud = 1,2 W/m<sup>2</sup>K + tepelně izolační kotevní profil v. 100 mm</p> <p>rozměr otvoru: 2400x3050 mm</p>	<p>klika-koule bezpečnostní kování s krytkou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrický zámek a bezpečnostní vložka</li> <li>- panik kování</li> <li>- hrazda ze strany jídelny, která zaručí otevření dveří v každé poloze zámku</li> </ul>	<p>izol. dvojsklo Ug=1,1 W/m<sup>2</sup>K R<sub>w</sub>=34dB vnější a vnitřní sklo bezpečnostní VSG 3.3.2</p>	bílá	1 ks		součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty
O 2	 <p>1200x2200 mm</p>	<p>Vchodové dveře levé plné, ven otevíravé jednokřídle plastové, nízký práh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průchod šířky dveřního křídla min. 1100 mm</li> <li>- dorazové těsnění, prostřední komora vyplněna izolantem</li> </ul> <p>Ud = 1,2 W/m<sup>2</sup>K + tepelně izolační kotevní profil v. 100 mm</p> <p>rozměr otvoru: 1200x2200 mm</p>	<p>klika-koule bezpečnostní kování s krytkou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cylindrický zámek a bezpečnostní vložka</li> <li>- panik kování</li> <li>- hrazda ze strany vnitřního schodiště, která zaručí otevření dveří v každé poloze zámku</li> </ul>		bílá	1 ks		součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty
O 3	 <p>2400x2100 mm</p>	<p>Hliníková stěna fixní dělení dle stávajících oken požárně odolná EI15 DP3</p> <p>rozměr otvoru: 2400x2100 mm</p>		<p>izol. dvojsklo s požární odolností EI15 DP3</p>	bílá	1 ks		součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty

Všechny prvky jsou zobrazeny zvenku. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

Ozn.	Schema, rozměr otvoru	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Počet ks		Poznámka
						1.NP		
O 4	 <p>5600x3050 mm</p>	<p>Prosklená stěna z hliníkových profilů s dvoukřídlymi dveřmi, s nadsvětlíkem a bočními světlíky - prosklení z bezpečnostních lepených a požárně odolných skel - průchod šířky dveřního křídla min. 1100 mm - dorazové těsnění, prostřední komora vyplněna izolantem + kotevní profil - s požární odolností EW30 DP3 - C,S (kouřotěsné) - výška okopu 150 mm - rozšiřující profil v. 200 mm</p> <p>rozměr otvoru: 5600x3050 mm</p>	<p>klika-klika - zámek cylindrický - panikové kování - hrazdy ze strany jídelny, které zaručí otevření dveří v každé poloze zámku, - koordinátor zavírání - samozavírače na obou křídlech s požární certifikací</p>	sklo požárně odolné a bezpečnostní	bílá	1 ks	-	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty
O 5	 <p>2700x2900 mm</p>	<p>Vchodové dveře plné z hliníkových profilů dvoukřídle, nízký práh, ven otevíravé - asymetrické - dorazové těsnění, prostřední komora vyplněna izolantem Ud = 1,2 W/m<sub>2</sub>K + tepelně izolační kotevní profil</p> <p>rozměr otvoru: 2700x2900 mm</p>	<p>klika-koule bezpečnostní kování s krytkou - cylindrický zámek a bezpečnostní vložka</p>		bílá	1 ks	-	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty

Všechny prvky jsou zobrazeny zvenku. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !

Ozn.	Schema, rozměr otvoru	Popis	Kování	Zasklení	Barva	Počet ks		Poznámka
						1.NP		
O 6	 <p>1500x1500 mm</p>	<p>Okno z hliníkových profilů fixní, - s požární odolností EI15 DP3</p> <p>rozměr otvoru: 1500 x 1500 mm</p>		izol. dvojsklo s požární odolností EI15 DP3	bílá	1 ks	-	součástí dodávky jsou veškeré kotevní prvky, těsnící tmely, fólie a vykrývací L-lišty

Všechny prvky jsou zobrazeny zvenku. Rozměry veškerých prvků musí být před započítáním výroby doměřeny na stavbě !