



KL



KL236

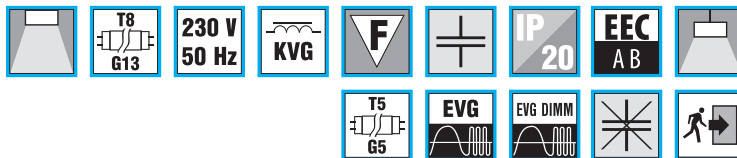

KL236

Přisazená svítidla s krytem

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL9003) ocelový plech

Optický systém:

KL - prizmatický kryt PMMA

KLO - opálový kryt PMMA

El.výstroj (#):

N - nekompenzované, s tlumivkou EEI = B

K - kompenzované, s tlumivkou EEI = B

EP - elektronický předřadník

EPSA - EP analogově stmívatelný 1-10V

EPSD - EP digitálně stmívatelný TRIDONIC ECO

EPSDD - EP digitálně stmívatelný DALI

MULTIWATT - univerzální EP umožňující použití zdrojů T5 s různým příkonem

Aplikace:

- pro přisazenou nebo závěsnou montáž

- obchody, školy, společenské, sportovní a obytné prostory

Příslušenství:

Ochranná mříž OM

Varianty (@):

NZ - nouzový zdroj

Další informace:

Standardní způsob instalace svítidel je přisazená montáž. Při závěsné montáži doporučujeme svítidlo vždy zavěsit ve 4 bodech.

T8	W	A	X	Y	kg
KL218#@	2x18	634	400	100	2,0
KL236#@	2x36	1234	900	100	3,6
KL258#@	2x58	1534	1000	100	5,2
KLO218#@	2x18	634	400	100	2,0
KLO236#@	2x36	1234	900	100	3,6
KLO258#@	2x58	1534	1000	100	5,2

T5	W	A	X	Y	kg
KL214(24)#@	2x14(24)	634	400	100	1,6
KL228(54)#@	2x28(54)	1234	800	100	3,0
KL235(49,80)#@	2x35(49,80)	1534	1000	100	4,5
KLO214(24)#@	2x14(24)	634	400	100	1,6
KLO228(54)#@	2x28(54)	1234	800	100	3,0
KLO235(49,80)#@	2x35(49,80)	1534	1000	100	4,5

