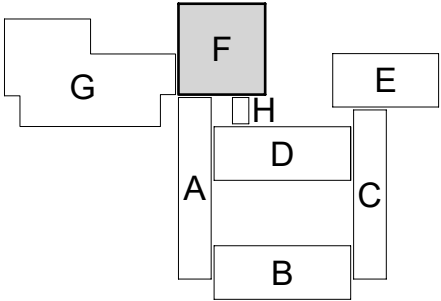







aktualizace 01/2025-úprava označení dveří, úprava počtu a popisu dveří

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz	AKCE Rekonstrukce kuchyně ZŠ Gen. Janouška Dygrýnova 1006/21 198 00, Praha 14 – Černý Most	VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT		
		ZODP.PROJ.		ING. J. PADEVĚT		
		SPOLUPR.		VÍT KALIBA		
		ZAK.Č.		0009 0112 40		
OBJEDNAVATEL MČ Praha 14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Tabulka dveří	STUPEŇ	DSP+DPS	D1.1	20.2	
		FORM.	A4			AS
		MĚŘ.:				
		DATUM	09/2023	PROFESE	VÝKRES	

Tabulka dveří 2.PP

číslo tabulky

1


ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.0 1	 1450 x 1970 stavební otvor 1550 x 2020	Dveře dvoukřídle ocelové s minerálním jádrem - protipožární odolnost EW30 DP1 - plně hladké bílé - ocelová zárubeň - rozměr 1450/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / levé křídlo: klika + klika rozeta kulatá plochá pravé křídlo: základka	ocelová do zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo RAL 9003 / bílá /	1L 1P 2ks			
D.0 2	 900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020	Dveře jednokřídle ocelové s minerálním jádrem - protipožární odolnost EW30 DP1 - plně hladké bílé - ocelová zárubeň šedá - rozměr 900/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá	ocelová do zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo RAL 9003 / bílá /	1P			
D.0 3	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídle ocelové s minerálním jádrem - protipožární odolnost EW30 DP1 - plně hladké bílé - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá	ocelová do zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo RAL 9003 / bílá /	1L			



Rozměry veškerých prvků musí být před započatím výroby doměřeny na stavbě !




Tabulka dveří 2.PP




číslo tabulky




2

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.0 4	 700 x 1970 stavební otvor 800 x 2020	Dveře jednokřídlé ocelové - plné hladké pozinkovaný plech 1mm - výztuhy jackel na vnitřní straně - ocelová zárubeň šedá - rozměr 700/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika	ocelová do zdiva tl. 100mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo pozinkované	1P			

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
								aktualizace 01/2025: ODSTRANĚNÍ POLOŽKY
D.1 2	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plně hladké - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	ocelová do nového zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1P		
D.1 3	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - protipožární odolnost EW15 DP3-C /samozavírač/ - plně hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez) samozavírač	ocelová do stávajícího zdiva tl. 100mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1L		

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.1 4	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	ocelová do nového zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1L 1P 2ks		
D.1 5	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - protipožární odolnost EW15 DP3-C /samozavírač/ - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez) samozavírač	ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1P		
D.1 6	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - protipožární odolnost EW15 DP3-C /samozavírač/ - plné hladké bílé - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + koule (na pantové straně) rozeta kulatá plochá (nerez) samozavírač	ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1L		




ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.1 7	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - protipožární odolnost EW45 DP2-C /samozavírač/ - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez) samozavírač	ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1P		
D.1 8	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plné hladké - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - STÁVAJÍCÍ ocelová zárubeň - NOVÝ nátěr RAL 7035 - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	STÁVAJÍCÍ NOVÝ nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1L 2P 3ks		akualizace 01/2025: ÚPRAVA POČTU DVEŘÍ
D.1 9	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - STÁVAJÍCÍ ocelová zárubeň - NOVÝ nátěr RAL 7035 - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	STÁVAJÍCÍ NOVÝ nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		2P		




ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.1 10	 900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020	Dveře jednokřídle s DTD jádrem - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 900/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		2L 2P 4ks		aktualizace 01/2025: ÚPRAVA POČTU DVEŘÍ
D.1 11	 900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020	Dveře jednokřídle s DTD jádrem - protipožární odolnost EW15 DP3-C /samozavírač/ - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 900/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez) samozavírač	ocelová do nového zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		3L		aktualizace 01/2025: ÚPRAVA POČTU DVEŘÍ
D.1 12	 900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020	Dveře jednokřídle s DTD jádrem - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 900/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + koule (na pantové straně) rozeta kulatá plochá (nerez) samozavírač	ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1P		aktualizace 01/2025: ÚPRAVA POČTU DVEŘÍ

Tabulka dveří 1.PP

číslo tabulky

7




ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.1 13	 900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - protipožární odolnost EW15 DP3-C /samozavírač/ - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - ocelová zárubeň šedá - rozměr 900/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez) samozavírač	ocelová do nového zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1L		
D.1 14	 900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - STÁVAJÍCÍ ocelová zárubeň - NOVÝ nátěr RAL 7035 - rozměr 900/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	STÁVAJÍCÍ NOVÝ nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1L 4P 5ks		do stávající zárubně
D.1 15	 900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plné hladké - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - STÁVAJÍCÍ ocelová zárubeň - NOVÝ nátěr RAL 7035 - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	STÁVAJÍCÍ NOVÝ nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1L		do stávající zárubně

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.1 16	 1450 x 1970 stavební otvor 1550 x 2020	Dveře dvoukřídle s DTD jádrem - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - STÁVAJÍCÍ ocelová zárubeň - NOVÝ nátěr RAL 7035 - rozměr 1450/1970 mm - *) pravé křídlo hlavní	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / pravé křídlo: klika + klika rozeta kulatá plochá levé křídlo: základka mechanický stavěč koordinátor zavírání	STÁVAJÍCÍ NOVÝ nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		2P		
D.1 8V	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídle s DTD jádrem - plné hladké - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - větrací mřížka 100x600 hliníková - STÁVAJÍCÍ ocelová zárubeň - NOVÝ nátěr RAL 7035 - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	STÁVAJÍCÍ NOVÝ nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1P		
D.1 10V	 900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020	Dveře jednokřídle s DTD jádrem - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - větrací mřížka 100x600 hliníková - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 900/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé		1L		

Tabulka dveří 1.PP

číslo tabulky

9




ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.1 21	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plně hladké - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	ocelová do zdíva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035		1P		akutualizace 01/2025: DOPLNĚK - OZNAČENÍ DVEŘÍ
D.1 22	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plně hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm	zámek dozický klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	ocelová do nové SDK příčky tl. 125mm nátěr šedý RAL 7035		1P		akutualizace 01/2025: DOPLNĚK - OZNAČENÍ DVEŘÍ
D.1 23	 700 x 1970 stavební otvor 800 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plně hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - ocelová zárubeň šedá - rozměr 700/1970 mm	zámek dozický klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	ocelová do nové SDK příčky tl. 125mm nátěr šedý RAL 7035		2L 3P 5ks		akutualizace 01/2025: DOPLNĚK - OZNAČENÍ DVEŘÍ

Rozměry veškerých prvků musí být před započatím výroby doměřeny na stavbě !


Tabulka dveří 1.NP

číslo tabulky

10

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.2 1	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - plně hladké bílé - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + koule (na pantové straně) rozeta kulatá plochá (nerez)	ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé			1L 1P 2ks	
D.2 2	 800 x 2100 stavební otvor 900 x 2150	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - HPL lamino plně hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň bílá - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + koule (na nepantové straně) rozeta kulatá plochá (nerez)	ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 9010 křídlo bílé			1L 1P 2ks	aktualizace 01/2025: ZVÝŠENÍ NADPRAŽÍ DVEŘÍ
D.2 3	 800 x 1970 stavební otvor 900 x 2020	Dveře jednokřídlé s DTD jádrem - HPL lamino plně hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé			1P	

Rozměry veškerých prvků musí být před započítím výroby doměřeny na stavbě !

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	kování	zárubeň / barva	počet ks			poznámka
					2.PP	1.PP	1.NP	
D.2 4	 900 x 1970 stavební otvor 1000 x 2020	Dveře jednokřídle s DTD jádrem - HPL lamino plné hladké bílé - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - nerezový okop /oboustranný/ v.300mm - ocelová zárubeň šedá - rozměr 800/1970 mm	zámek cylindrický / systém centrálního klíče / klika + klika rozeta kulatá plochá (nerez)	ocelová do stávajícího zdiva tl. 150mm nátěr šedý RAL 7035 křídlo bílé			1P	