


ŘEZ 1-1

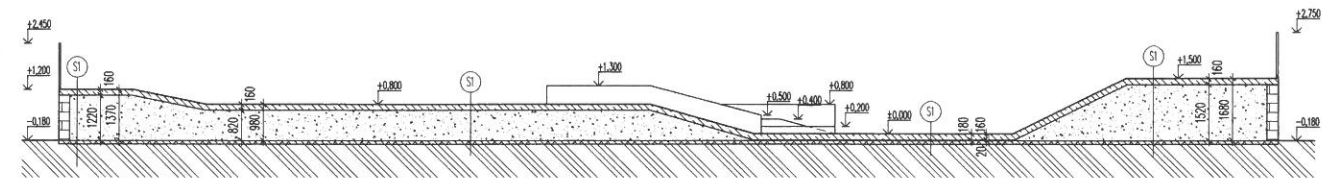

- ①
- Žlt. deska tl. 16mm BETON IR. C25/30 XF1 - LEŠTĚNÝ
  - VÝZTUŽ tv. VSTAVA KARI S10 8mm, 150x150mm (ČSN 73 6124)
  - SEPARAČNÍ VSTAVA Z PE FOLIE TL. 0,05mm
  - ZHUTNĚNÉ ŠTERKOPISKOVÉ LOŽE (PŘÍPADNĚ ZHUTNĚNÁ ZEMINA)
  - STAVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA
  - ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA:

- POJEZDOVÉ HRANY OPATŘIT JAKLEM 50x50x3mm
- DILATACE PLOCH JE MAX. V SEKMENTECH 5x5M
- OSTATNÍ DILATACE DLE STANDARDNÍCH PRAVIDEL A MOŽNOSTI

TRÍDA BETONU:

C 25/30 - XF1

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON
- ŠTERKOPISKOVÉ LOŽE
- ROSTLÝ TERÉN
- STAVAJÍCÍ ASFALTOVÁ PLOCHA
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ - KB BLOK TL. 300mm

JEDNÁ SE O PD K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ A STAVEBNÍMU POVOLENÍ, DETAILNĚJŠÍ ŘEŠENÍ BUDE ZPRACOVÁVÁNÉ V DOKUMENTACI PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KRESLIL	FORMÁT	BxA4
Daniel Nociar	Luboš Kocourek	Luboš Kocourek	DATUM	11/2016
KRAJ: PRAHA	ST.úřad: ÚMČ Praha 14	OBEC: Praha	ÚČEL	PD
			ČÍSLO ZAKÁZKY	08/2016
			MĚRÍTKO	ČÍSLO VYKRESU
			1:100	F.1.1.2.1